

# CREATON – Natürlich tonangebend


# MZ3® NEU – Flachdachziegel

## CREATON REINHEITSGEBOT

BASIEREND AUF DEN VIER ELEMENTEN



CREATON nutzt ausschließlich natürliche Ton-Rohstoffe, die aus den besten Abbaugebieten Deutschlands kommen. Die ausgesuchte Qualität aller verwendeten Materialien ist die Grundlage für die einzigartige Oberflächenveredelung, mit der CREATON-Dachziegel besonders widerstandsfähig, zeitlos schön und umweltschonend gestaltet werden. Auf chemische Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. CREATON steht für reine Naturprodukte, umweltgerechte Technologie und den Anspruch, Wohnen in gesunder Umgebung zu ermöglichen.

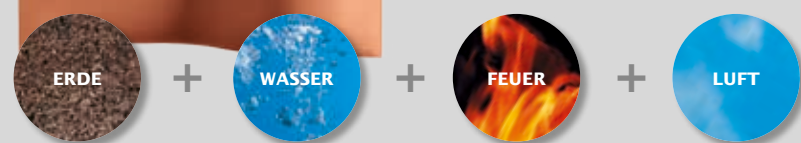

Feuchtigkeits- & Frostbeständig



UV-beständig



Feuerresistent



Langlebig



Diffusionsbeständig



Umweltfreundlich hergestellt

KPMZ3NEU/D/04.17/15/Kr Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG  
Dillinger Straße 60  
D-86637 Wertingen  
Telefon: +49 (0) 8272 86 0  
Telefax: +49 (0) 8272 86 500  
info@creaton.de  
www.creaton.de

an **etex** company



Der Klassiker neu in Form.

## MZ3® NEU – Durchdacht bis ins Detail

# MZ3® NEU

## DIE VORTEILE

-  **Ausgeprägte Seitenrippen verhindern auch bei hohem Winddruck das Eindringen von Wasser**
-  **28 mm Verschiebbereich für eine optimale Anpassung an die Lattweiten-Einteilung**
-  **Optimales Strömungsverhalten und sichere Wasserführung durch eine technisch optimale Überdeckung**
-  **Hervorragende Rohstoffe sorgen für eine glatte Ziegeloberfläche**

MINDEST-  
ZIEGELBEDARF  
CA. **12,6**  
STK./M<sup>2</sup>

Bis zu 10°  
Dachneigung


Bessere Wasserführung durch  
optimierte Kopfverfaltung

Die doppelte Fußverrippung sorgt  
für eine sichere Auflage und  
vermindert das Eindringen von  
Flugschnee oder Schlagregen

## MZ3® NEU – Farb- und Oberflächenvielfalt

### NATURROT


PERFEKTE ROHSTOFFE GARANTIEREN QUALITÄT UND REINHEIT

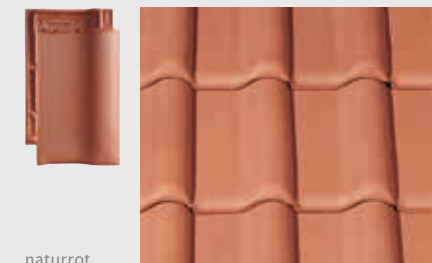


naturrot

### NUANCE


ENGOBEN-COLLECTION

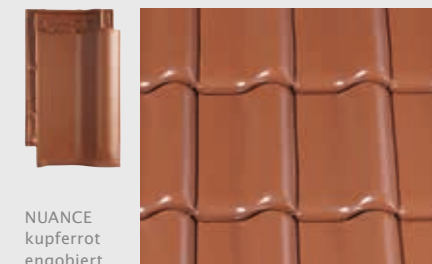

NUANCE  
kupferrot  
engobiert

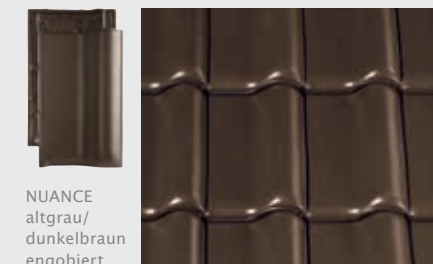


NUANCE  
altgrau/  
dunkelbraun  
engobiert

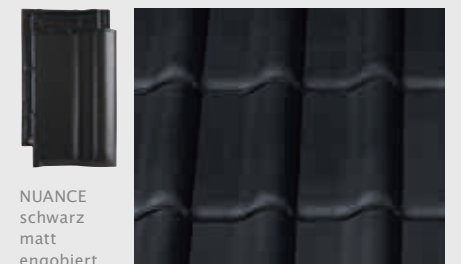


NUANCE  
schwarz  
matt  
engobiert

### FINESSE

GROSSSERIEN-GLASUR

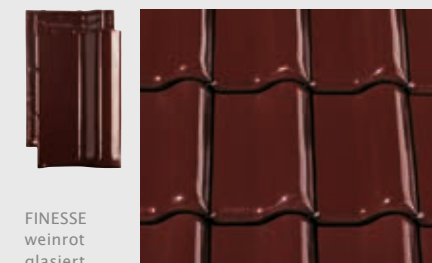

FINESSE  
weinrot  
glasiert

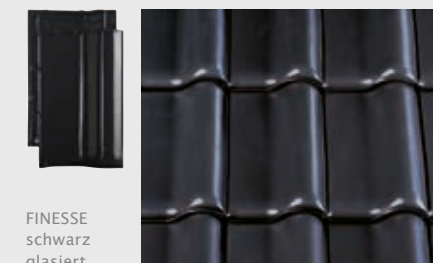

FINESSE  
schwarz  
glasiert



www.creaton.tv



www.creaton.de



ÄSTHETISCH

SICHER


HOCHWERTIG

CREATON

## MZ3® NEU – Originalzubehör

### KERAMISCHES ZUBEHÖR

NATÜRLICHER FARB- UND UV-SCHUTZ AUF DAUER

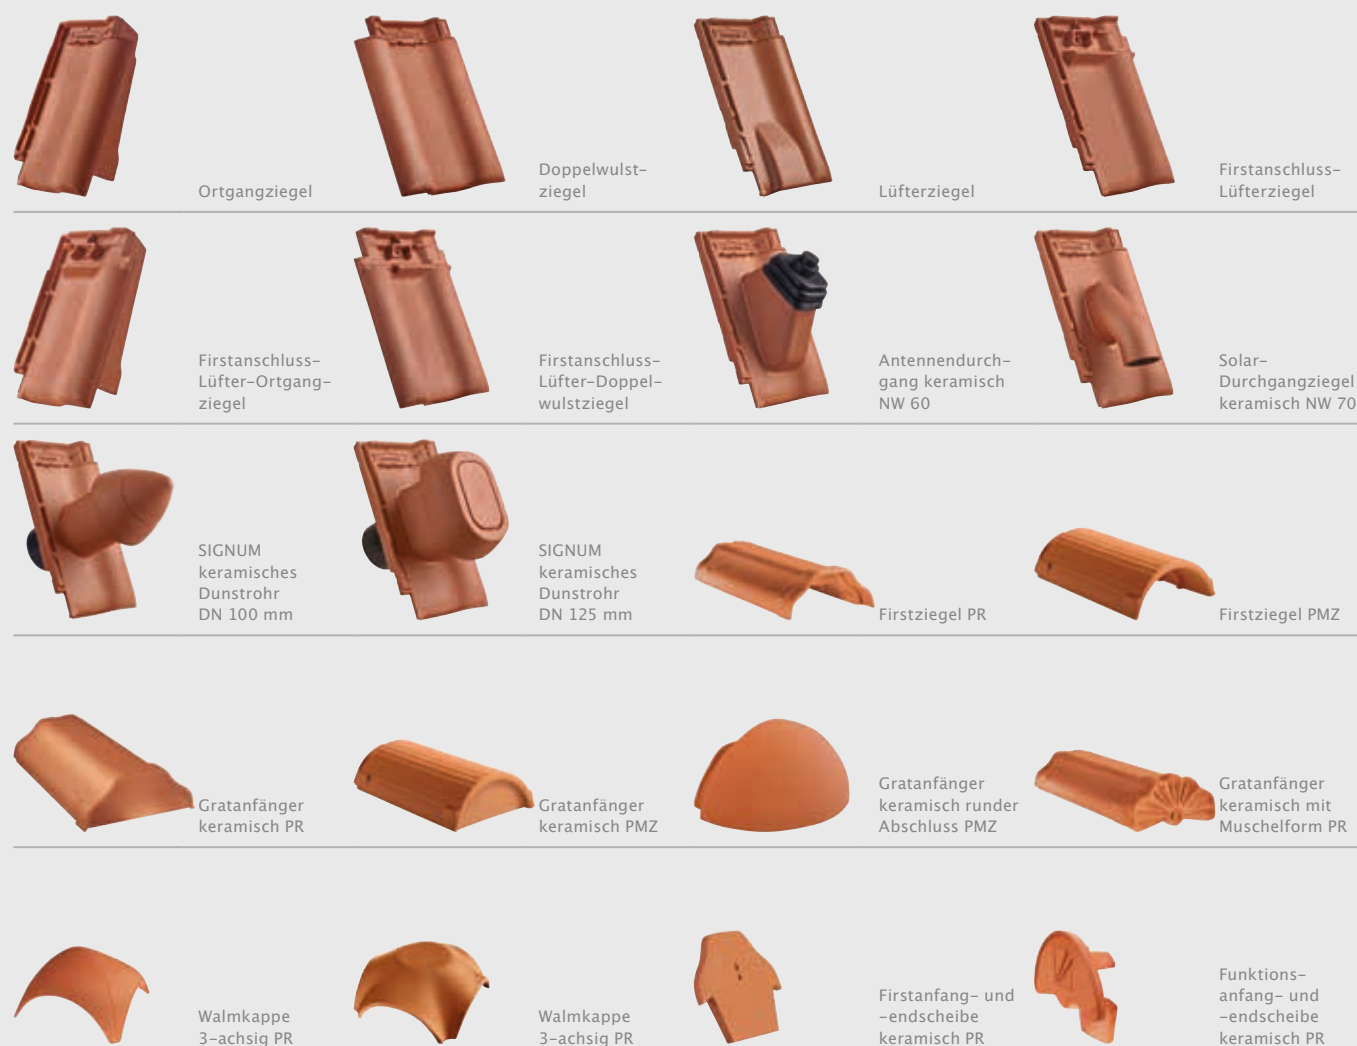

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite [www.creaton.de/dachziegel/flachdachziegel/mz3-neu](http://www.creaton.de/dachziegel/flachdachziegel/mz3-neu)

### SYSTEMZUBEHÖR

SCHNELLE, EINFACHE UND SICHERE MONTAGE



Zur sicheren Dachbegehung bei Wartungsarbeiten: CREATON Steigtrittssysteme zeichnen sich durch sichere, rutschfeste Standflächen aus und passen sich optisch ideal dem Dach an. Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten vor allem in schneereichen Regionen die CREATON Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Für die einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden stabile Aluminium-Grundelemente entwickelt, die sich durch Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren.

### CREATON

UNTERDACHBAHNEN



Höchste Sicherheit und Funktionalität selbst bei sehr flachen Dächern – unsere Unterdachbahnen machen Unterdachbauten überflüssig.


### VOLLKERAMISCHER FIRSTABSCHLUSS

OPTIMALE ENTLÜFTUNG MIT SYSTEM




Vollkeramische Dächer sind besonders funktional, nachhaltig und optisch perfekt. Mit dem vollkeramischen Firstabschluss bietet CREATON die ideale Systemergänzung für das Modell MZ3 NEU. Firstanschluss-Lüfterziegel mit vollkeramischem Spoiler sorgen für die optimale Entlüftung Ihres Dachs. Selbst sehr flache Dächer bleiben gegen Regeneintrag geschützt.

Farben und Formen innerhalb des CREATON-Sortiments passen immer zusammen. Und da das patentierte Befestigungssystem weder Mörtel noch Kunststoff benötigt, ist der vollkeramische Dachabschluss wartungsfrei. CREATON setzt ganz auf das vollkeramische Dach – weil es die wirtschaftlichste, schönste und wertstabilste Lösung ist.

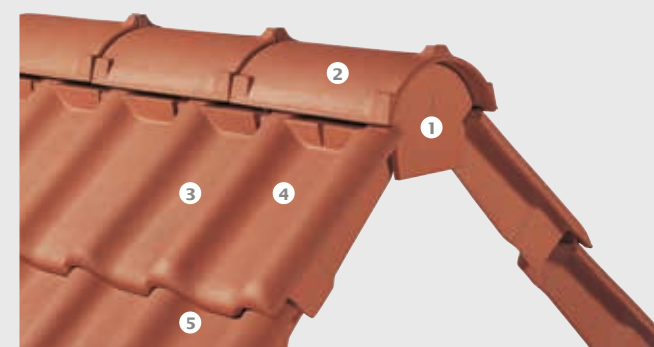

- 1 Firstanfang- und endscheibe keramisch
- 2 Firstziegel
- 3 Firstanschluss-Lüfterziegel
- 4 Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel
- 5 Ortgangziegel

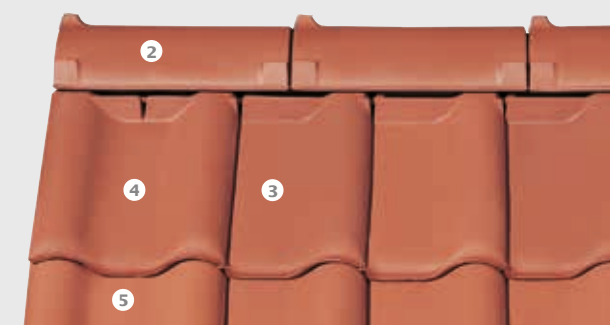

CREATON – Für die Maßarbeit auf dem Dach












DIE TECHNISCHEN DATEN

|                  |                  |                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Größe:           | ca. 270 x 445 mm |                                       |
| Deckbreite:      | min.             | ca. 216 mm                            |
|                  | i.M.             | ca. 218 mm                            |
|                  | max.             | ca. 220 mm                            |
| Decklänge:       | min.             | ca. 334 mm                            |
|                  | i.M.             | ca. 345 mm                            |
|                  | max.             | ca. 360 mm                            |
| Ziegelbedarf:    | min.             | ca. 12,6 Stk./m <sup>2</sup>          |
|                  | i.M.             | ca. 13,3 Stk./m <sup>2</sup>          |
|                  | max.             | ca. 13,9 Stk./m <sup>2</sup>          |
| Stückgewicht:    | ca. 3,6 kg       | ca. 47,9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Minipack: 5 Stk. | Palette:         | 240 Stk.                              |
| Dachneigung:     | ≥ 22°            | Regeldachneigung                      |
|                  | ≥ 16°            | mit Unterspannung                     |
|                  | ≥ 14°            | mit Unterdeckung verschweißt/verklebt |
|                  | ≥ 12°            | mit regensicherem Unterdach           |
|                  | ≥ 10°            | mit wasserdichtem Unterdach           |

Bei Fragen zur Ausführung des Unterdachbereichs beraten wir Sie gerne. Bei Lattenabständen im Minimal-/Maximal-Grenzbereich bitte bei Bestellung unbedingt die Lattweite angeben! Wegen der naturgegebenen Unterschiede beim Rohton kann es zu geringfügigen Farb- und Maßabweichungen kommen.

| Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PMZ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Bedarf: 2,6 Stk./lfm |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| DN                                     | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60°                  |
| LAF                                    | 65  | 60  | 55  | 50  | 45  | 40  | 35  | 25  | 15  | 10  | –                    |
| FLA                                    | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | 95  | 95  | 90  | 90  | 85  | –                    |

| Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PMZ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Bedarf: 2,6 Stk./lfm |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| DN                                     | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60°                  |
| LAF                                    | 65  | 60  | 55  | 45  | 40  | 35  | 30  | 15  | 5   | –   | –                    |
| FLA                                    | 135 | 130 | 125 | 115 | 110 | 105 | 105 | 100 | 100 | –   | –                    |

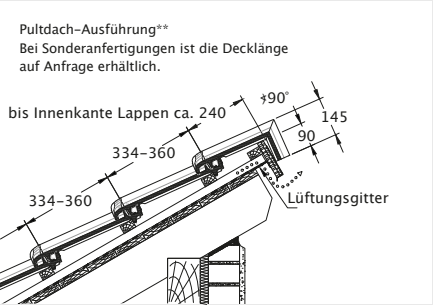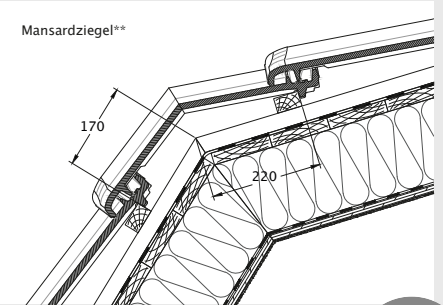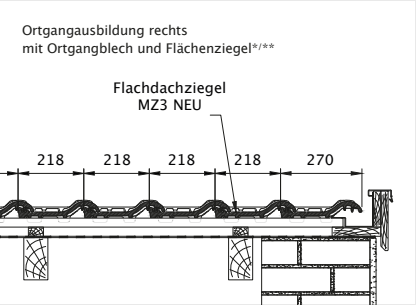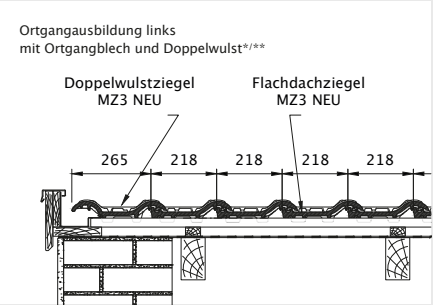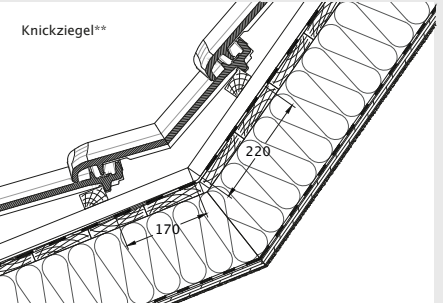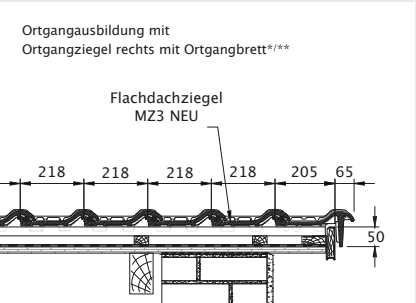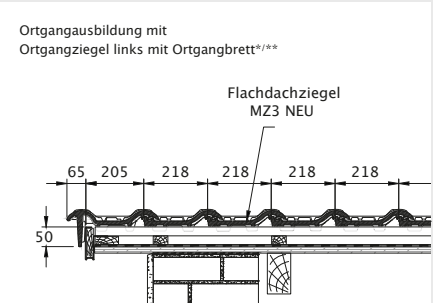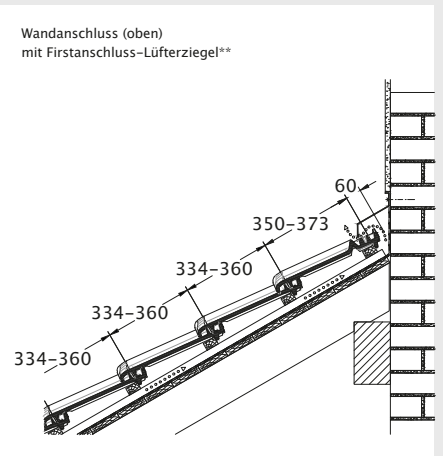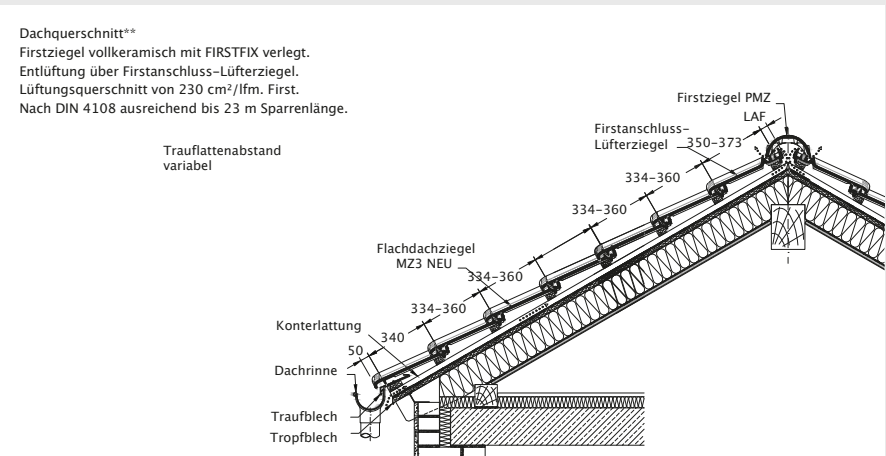

CREATON TV

Für aktuelle Produktvideos, Messe-Neuheiten und Wissenswertes rund ums Dachdeckerhandwerk besuchen Sie unseren TV-Kanal [www.creaton-tv.de](http://www.creaton-tv.de)



DACHPLANER

Fordern Sie den aktuellen Dachplaner bei uns an, alternativ steht dieser zum Download für Sie bereit: [www.creaton.de/service](http://www.creaton.de/service)



\* Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.  
\*\* Die dargestellte technische Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.