



Новая технология!

- На 50% теплее*
- Установит 1 человек
- Вес на 25% меньше!*
- Вес одной части не более 11 кг
- Прочные буковые ступени



Преимущества чердачных лестниц VELTA:

- Возможность увеличения высоты до 343 см при помощи доп. секции (кроме модели Стандарт-Компакт).
- Насадки на ножках для защиты пола от царапин.
- Противоскользящие насечки на ступенях для безопасного подъема.
- Стержень для удобства открывания.
- Максимальная рабочая нагрузка 150 кг, тестовая – 265 кг.
- Гарантия 3 года.
- Датское производство.

Подробнее о преимуществах на стр. 5.

*Сравнение лестницы VELTA «Престиж» с технологией ClickFIX (измеренный коэффициент сопротивления теплопередаче $K=2,0 \text{ M}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$) с лестницей VELTA традиционной конструкции с утеплением 70 мм ($K=1,3 \text{ M}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$).

«ЭКОНОМ» NLL 2610B

- ✓ Самая доступная по цене лестница VELTA.
- ✓ Утепление 20 мм.
- ✓ Крышка люка древесного цвета.



«СТАНДАРТ» NLL 3610

- ✓ На 40% теплее лестницы «Эконом».
- ✓ Утепление 30 мм.
- ✓ Крышка люка белого цвета.



«СТАНДАРТ-КОМПАКТ» NLL 3620

- ✓ Для помещений, где нет места для установки лестницы стандартного размера.
- ✓ Для установки в проем уменьшенного размера.

«УЮТ» NLL 5620

- ✓ В 2 раза теплее лестницы «Эконом».
- ✓ Утепление 50 мм.
- ✓ Поручень в комплекте для безопасного подъема по лестнице.




«ПРЕСТИЖ» NLL 7630

- ✓ В 2,8 раз теплее лестницы «Эконом».
- ✓ Утепление 70 мм.
- ✓ Поручень в комплекте для безопасного подъема по лестнице.
- ✓ Пластиковые наличники в комплекте для идеальной отделки.




Габариты	Утепление	Конструкция	Аксессуары
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 273 см. С доп. секцией: 343 см.</p> <p>3 секции.</p> <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 20 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 0,72 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: древесный. Состав: «сэндвич» 26 мм (2x3 ХДФ древесного цвета, 20 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие Ель, 21x69 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция; • поручень.
<p>Размер проема</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 70x120 см; 60x120 см; 3 секции. • «Стандарт-Компакт»: 70x92,5 см; 60x92,5 см; 4 секции. <p>Высота потолка</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 272 см • «Стандарт-Компакт»: 343 см • «Стандарт-Компакт»: 272 см <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 30 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,01 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 36 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 30 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: Ель, 21x69 мм • «Стандарт-Компакт»: Сосна, 21x69 мм 	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция (только для модели «Стандарт»); • поручень.
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 276 см. С доп. секцией: 343 см.</p> <p>3 секции.</p> <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 50 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,54 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 56 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 50 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие Сосна, 21x69 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция.
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 274 см. С доп. секцией: 343 см.</p> <p>3 секции.</p> <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 70 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 2,04 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 76 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 70 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x69 мм</p> <p>Направляющие Сосна, 21x84 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень; • пластиковые наличники. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция.

ЭКОНОМ
NLL 2610B

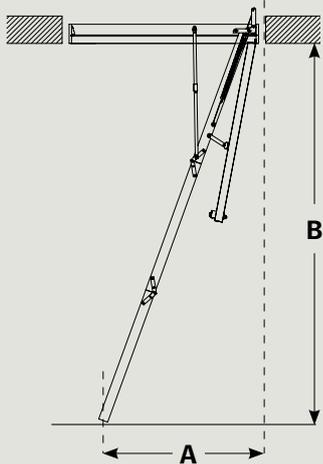


Размеры (см) NLL 2610B	
A	120
B	273
C	33,7
D	120x60 или 120x70




СТАНДАРТ
NLL 3610

СТАНДАРТ-КОМПАКТ
NLL 3620

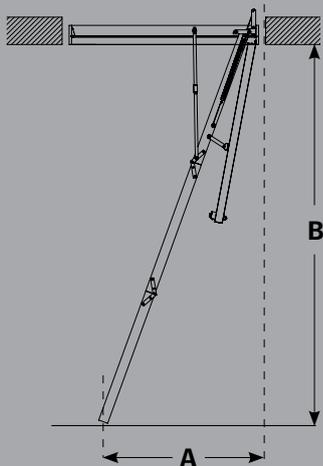


Размеры (см) NLL 3610	
A	122
B	272
C	34,7
D	120x60 или 120x70


Размеры (см) NLL 3620	
A	119
B	272
C	42,6
D	92,5x60 или 92,5x70




УЮТ
NLL 5620

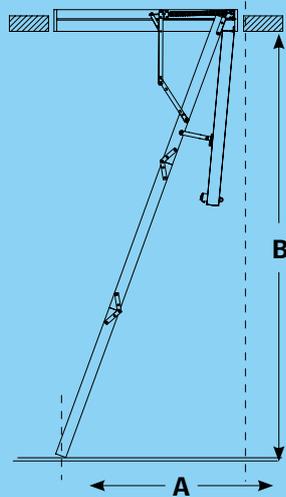


Размеры (см) NLL 5620	
A	116
B	276
C	35,4
D	120x60 или 120x70



ПРЕСТИЖ
NLL 7630

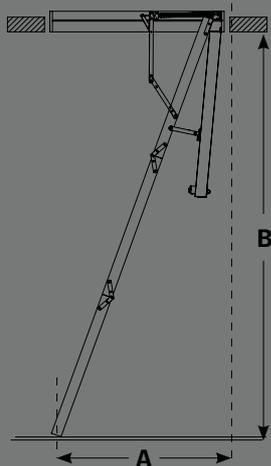

Размеры (см) NLL 7630	
A	117
B	274
C	41,8
D	120x60 или 120x70



Преимущества чердачных лестниц VELTA



до 343 см

Возможность удлинения

Увеличение высоты всех лестниц до 343 см при помощи дополнительной секции (кроме модели «Стандарт-Компакт»).



Буковые ступени

Буковые ступени обеспечивают дополнительную прочность при меньшей толщине ступени. Бук примерно на 20% прочнее, чем ель или сосна.



Насадки на ножках

Насадки на ножках для защиты пола от царапин входят в комплектацию всех моделей.



Противоскользящие насечки

Противоскользящие насечки на ступени лестниц всех моделей обеспечивают безопасный подъем.



Гарантия

Гарантия на все модели лестниц - 3 года. Сделано в Дании.



Надежность

Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому стандарту EN 14975. Максимальная рабочая нагрузка на лестницу - 150 кг, нагрузка во время тестов - 265 кг.

Запатентованная технология ClickFIX!

Лестницы новой конструкции теплее, легче и проще в установке.

- ✓ **Установка на «раз-два-три»!** Поэтапная сборка силами 1 человека. Не нужно поднимать более 11 кг.

Установка в 3 шага: короб, лестница и крышка люка устанавливаются поэтапно. Не нужно поднимать и крепить в проем сразу всю конструкцию (около 30 кг в традиционных лестницах*). Вес каждого элемента не больше 11 кг.

- ✓ **Лестницы на 50% лучше сохраняют тепло.*** Нет потерь тепла по периметру.

Лестница в моделях ClickFIX крепится не к крышке люка, а к коробу. Усиление крышки люка при помощи деревянной рамы больше не требуется. В моделях традиционной конструкции именно деревянная рама была причиной потерь тепла и возможного промерзания люка по периметру. В новой конструкции крышка люка несет только теплоизолирующую функцию и почти полностью состоит из утеплителя.

- ✓ **Вес на 25% меньше!*** Легче устанавливать и использовать.

Отсутствие деревянной рамы позволяет значительно облегчить конструкцию люка. Крышка люка легче примерно на 8 кг.

- ✓ **Предустановленные крепления для быстрой сборки!**


Предустановленные крепления сводят к минимуму время сборки. Сборка производится по принципу конструктора, экономя ваше время и деньги!



Новая технология!



VELTA «Престиж», утепление 70 см - нет потерь тепла по периметру.



Традиционная лестница с утеплением 70 см - большие потери тепла по периметру.



*Сравнение лестницы VELTA «Престиж» с технологией ClickFIX (измеренный коэффициент сопротивления теплопередаче $K=2,0 \text{ M}^2\text{C}^{\circ}/\text{Bт}$) с лестницей VELTA традиционной конструкции с утеплением 70 мм ($K=1,3 \text{ M}^2\text{C}^{\circ}/\text{Bт}$).

Дополнительно вы можете приобрести аксессуары к лестницам:



Дополнительная секция

Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.
Максимальная высота потолка при установке лестницы с дополнительной секцией - 343 см.

ZLL 116 – для моделей «Эконом» NLL 2610B и «Стандарт» NLL 3610;
ZLL 118 – для модели «Уют» NLL 5620;
ZLL 119 – для модели «Престиж» NLL 7630.



Поручень для чердачной лестницы

Для дополнительного удобства при подъеме по чердачной лестнице.

ZLL 112 - для трехсекционных лестниц «Эконом» NLL 2610B, «Стандарт» NLL 3610.