

# Технические характеристики элементов водосточной системы Galeco PVC 124/80

ДомСтрой-кровля  
Москва, ул. Ярцевская, д. 27, стр. 8  
телефон: +7 (499) 755-57-24, +7 (499) 391-53-34  
ds-krovlya.ru

## Водосточный желоб

Назначение: Применяется для сбора дождевой воды с кровли. Козкструзионный, с системой "Stop-overflow".

Код продукта: RE110--RY400-G


Типоразмер: 124

D, мм 124

d, мм 107

Длина, м 4

глубина, мм 68

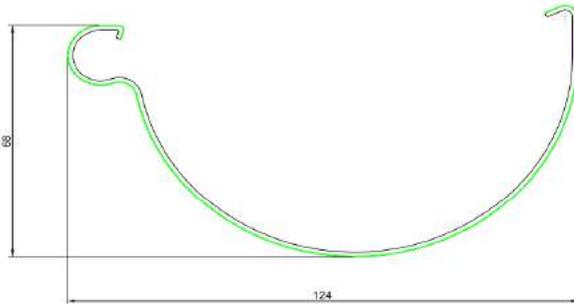

## Соединитель желоба




Назначение: Комплектуется с резиновым уплотнителем для обеспечения герметизации соединений "желоб-желоб" с усиленной фиксацией. Компенсирует линейное расширение ПВХ.

Код продукта: RE110--LA----A

D, мм 124

d, мм 107

Длина, мм 121

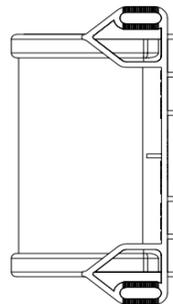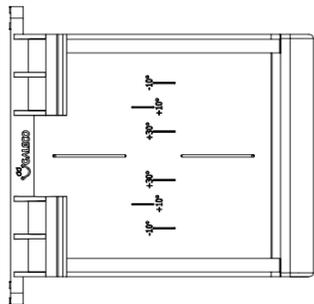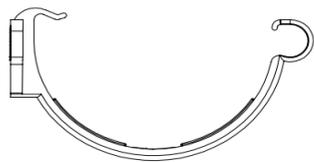

## Заглушка желоба

Назначение: Завершение водосточного желоба на торцах.  
Поставляется отдельно для левой и правой сторон.  
Комплектуется с усиленным резиновым уплотнителем.

Код продукта: RE110--ZL

RE110--ZP

D, мм 124

d, мм 107



## Кронштейн пластиковый

Применяется для осуществления крепления желоба к лобовой доске при готовой кровле. Максимальный шаг монтажа - 40-50 см. Выполнен полностью из ПВХ.



Код продукта: RE110--HP





## Кронштейн металлический длинный

Крюк монтируется на этапе монтажа кровельного покрытия к стропильной системе. 4 мм металл позволяет выносить критические нагрузки на водосточную систему. Максимальный шаг - 60 см.

Код продукта: RE110 -- HG


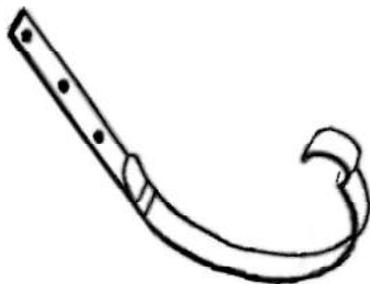
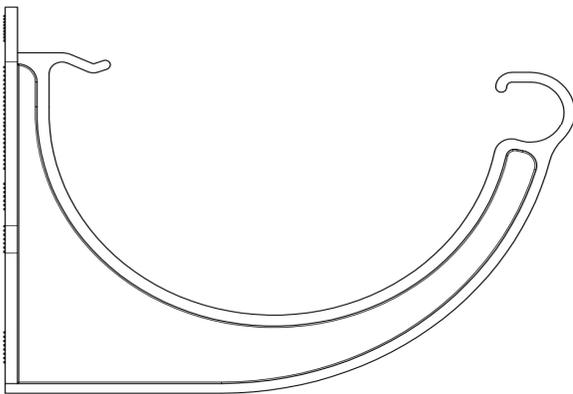


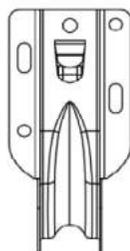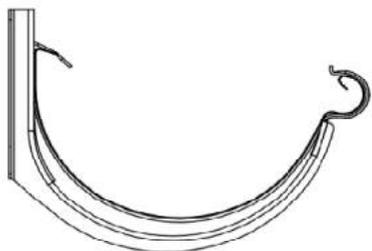

### Кронштейн металлический короткий

Применяется для осуществления крепления желоба к лобовой доске при готовой кровле. Максимальный шаг монтажа - 50 см.



Код продукта: RE110--HD

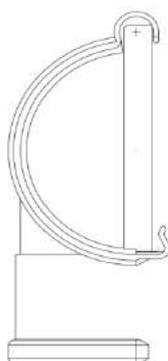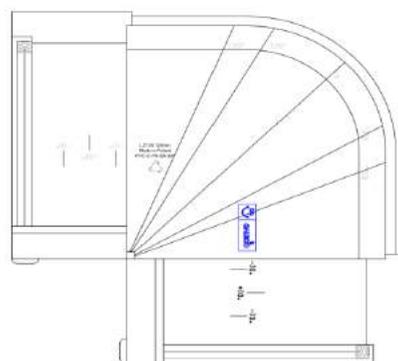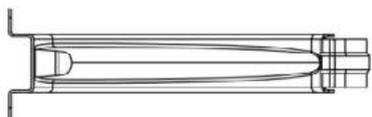

### Внешний угол желоба 90 гр

карнизного угла. С усиленной системой фиксации и герметичным монтажом благодаря резиновым уплотнителям на соединениях.

Код продукта: RE110--LZ090

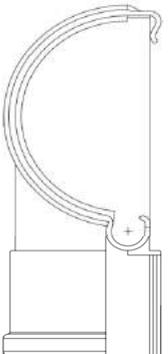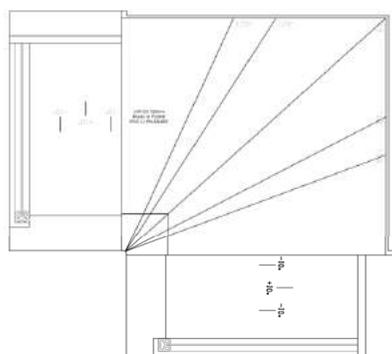

### Внутренний угол желоба 90 гр

карнизного угла. С усиленной системой фиксации и герметичным монтажом благодаря резиновым уплотнителям на соединениях.

Код продукта: RE110--LW090



### Внешний угол желоба 135 гр

карнизного угла. С усиленной системой фиксации и герметичным монтажом благодаря резиновым уплотнителям на соединениях.

Код продукта: RE110--LZ135  
d, мм 107






### Внутренний угол желоба 135 гр

карнизного угла. С усиленной системой фиксации и герметичным монтажом благодаря резиновым уплотнителям на соединениях.

Код продукта: RE110--LW135  
d, мм 107

### Спец угол более 90 гр ( менее 90 гр)

Поставляются на заказ.Так же имеется возможность изготовить угол на две различаемые плоскости карнизных высот.

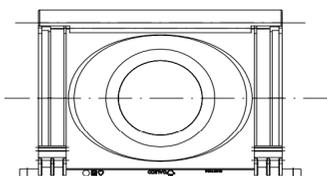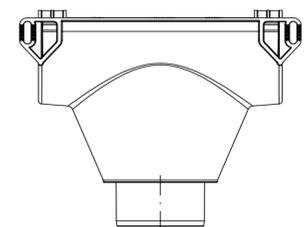


### Водосточная воронка

С уплотнителями.Монтируется в промежутке двух желобов для слива дождевой воды.

Код продукта: RE110--OP080  
d, мм 107  
h (высота),мм 220


## Водосточная труба

Применяется для направленного отвода водных масс в наземную систему. Труба с трубой соединяются с помощью муфты соединения. А так же муфта соединения применяется в отсутствии свеса.

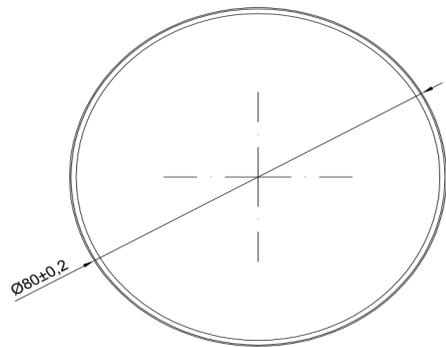

Код продукта: SP080--RU400


D, мм 80  
L, мм 4 000

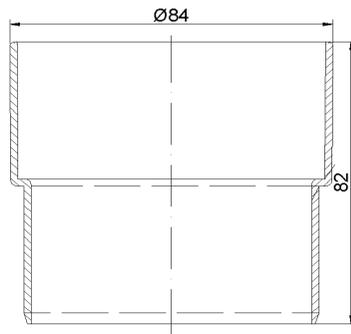

## Муфта

Применяется в местах соединения труб.


Код продукта: SP080--MU

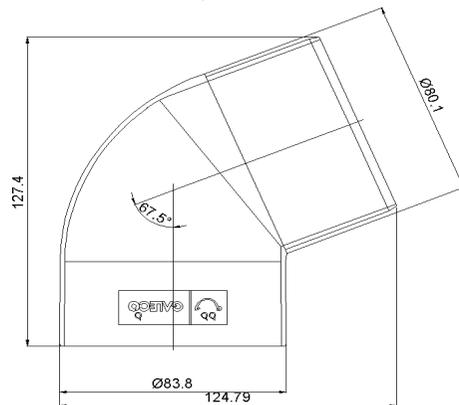

## Колено 67 гр

Выполняет обход от воронки к стене трубы, парапеты или иные препятствия находящиеся на пути плоскости водосточной трубы, а так же для конечного изменения потока воды под углом к плоскости земли.

Код продукта: SP080--K0068


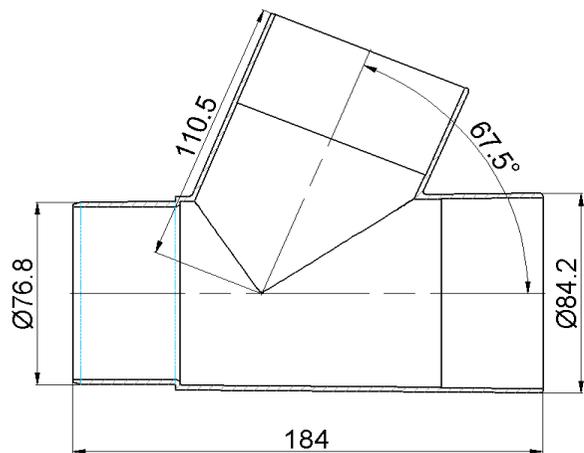


### Тройник 67 гр

Технологическое решение для объединения двух стоков труб в один в местах, где один из двух стоков нарушает эстетические нормы или затрудняет отвод воды.

Код продукта: SP080--TR067

D, мм 80  
L, мм 184

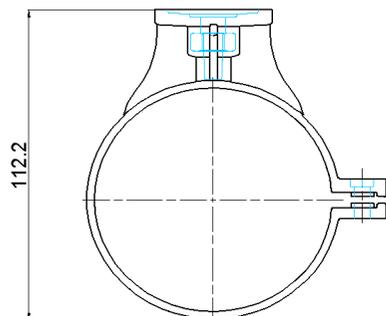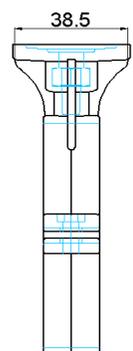

### Хомут

Применяется для фиксации трубы к стене. Поставляется с дюбелем 100 мм или 140 мм, в зависимости от материала несущей стены и внешней отделки.

Код продукта: SP080--OD

D, мм 80