Optima

www.grandline.ru
info@grandline.ru

Элементы Водосточной Системы 125/90

Материал: Оцинкованная Сталь
Толщина стали: 0,5; 0,55; 0,6; 1,0 мм

Цинкование стали: 180 г/м²
Полимерное покрытие стали: полиэстер двусторонний 25 мкм с каждой стороны; односторонний 25 мкм

Угол внешний 90°
толщина стали: 0,6 мм
покрытие: двусторонний полиэстер

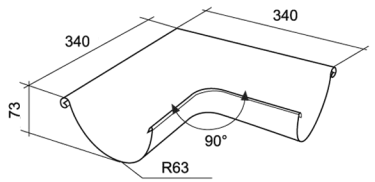

Угол внутренний 90°
толщина стали: 0,6 мм
покрытие: двусторонний полиэстер



Полукруглый желоб
толщина стали: 0,5 - 0,55 мм
покрытие: двусторонний полиэстер



Соединитель желоба
толщина стали: 1,0 мм
покрытие: двусторонний полиэстер



Заглушка
толщина стали: 0,6 мм



Колено стока
толщина стали: 0,6 мм
покрытие: односторонний полиэстер



Колено 60°
толщина стали: 0,6 мм
покрытие: односторонний полиэстер



Соединительная труба 1м
толщина стали: 0,5 - 0,55 мм
покрытие: односторонний полиэстер

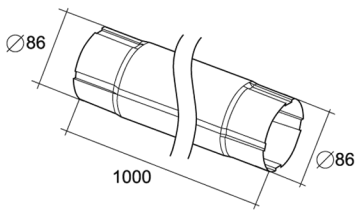

Круглая труба 3м
толщина стали: 0,5 - 0,55 мм
покрытие: односторонний полиэстер

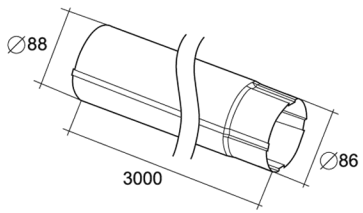

Воронка желоба
толщина стали: 0,6 мм
покрытие: односторонний полиэстер



Крюк длинный
толщина стали: 1,0 мм
(сталь 1,0 мм свёрнута 4 раза)
покрытие: двусторонний полиэстер



Крюк короткий
толщина стали: 1,0 мм
покрытие: двусторонний полиэстер



Кронштейн на кирпич
толщина стали: 0,6 мм
покрытие: односторонний полиэстер



Кронштейн на дерево
толщина стали: 0,6 мм
покрытие: односторонний полиэстер