

Технические характеристики Мансардное окно с двухкамерным стеклопакетом

GLU 0061B

с открыванием по центральной оси
ручка снизу



Описание продукции

- Высококачественный полиуретан с белым лакокрасочным покрытием. Поверхности окна не требуют ухода.
- Двухкамерный морозостойкий стеклопакет
- Вентиляционный клапан современного дизайна фиксируется в трех положениях. Фильтр от пыли и насекомых
- Мансардные окна с ручкой снизу рекомендуются для установки в мансарде с высокими пристенками (130-160 см от пола)

Угол наклона кровли

Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°.

Материалы

- Каркас из термообработанной древесины, покрытый бесшовным полиуретаном с белым лакокрасочным покрытием
- Стекло: наливное (флоат) стекло / термопрочненное стекло / закаленное стекло
- Алюминий с лакокрасочным покрытием
- Теплоизоляция VELUX ThermoTechnology™

Гарантия



Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленную с использованием комплекта ВДХ.




Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, зенитные фонари, световые туннели, включая стеклопакеты, оклады и сопутствующую продукцию.

Размеры и площадь остекления

	472 mm	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm
978 mm				GLU MK04 (0.47)	
1178 mm			GLU FK06 (0.47)	GLU MK06 (0.59)	
1398 mm				GLU MK08 (0.72)	GLU PK08 (0.92)

() = площадь остекления, м²




Для установки над высокими пристенками (130-160 см от пола) рекомендуются мансардные окна с ручкой снизу.

Расстояние между отделочными пазами под откосы

Код размера	Ширина (мм)
FK--	605
MK--	725
PK--	887

Код размера	Высота (мм)
--04	919
--06	1119
--08	1339
--10	1549

Поперечный разрез

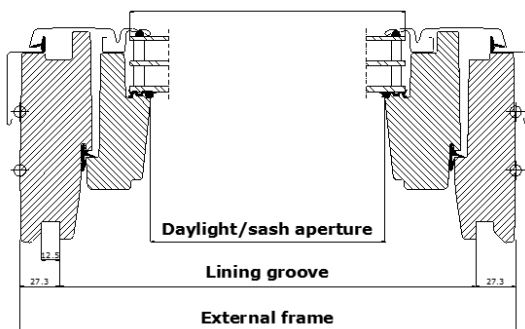


Технические параметры

GLU 0061	--61
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м ² С/Вт]	0.9
Звукоизоляция, R _w [дБ]	32
Воздухопроницаемость (класс)	4
Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]	0.55
Коэффициент пропускания света, τ _v [-]	0.74
Коэффициент пропускания УФ излучения τ _{uv} [-]	0.24

Характеристики стеклопакета

GLU 0061	--61
Внутреннее стекло	4 мм с низкоэмиссионным покрытием Low-E
Среднее стекло	3 мм термоупрочненное с низкоэмиссионным покрытием Low-E
Внешнее стекло	3 мм закаленное
Расстояние между стеклами	14 мм
Количество камер	Две
Заполнение газом	Аргон

Характеристики

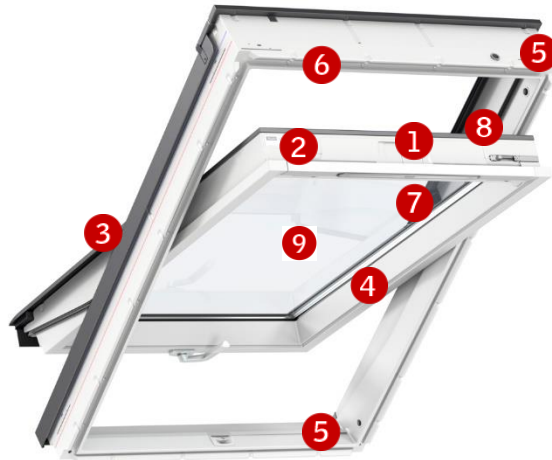

1 **Замки поворотной рамы**

Гальванизированная хромированная сталь
Цвет: серебристый



2 **Табличка с данными о модели**

Модель, код размера, вариант исполнения, производственный код



3 **Накладки на защелках**

Накладки на защелках делают установку проще, быстрее и безопаснее. Алюминий с лакокрасочным покрытием




4 **Уникальная система теплоизоляции ThermoTechnology™**

Пенополистирол, темно-серый
Термически обработанная древесина




5 **Втулка для шпингалета**

Пластик
Цвет: серый




6 **Моющийся фильтр**

Съемный, моющийся



7 **Шарниры**

Гальванизированная хромированная сталь
Цвет: серебристый




8 **Шпингалет**

Фиксирует окно в двух положениях: для проветривания и для обслуживания

9 **Двухкамерный стеклопакет**

Теплосбережение R_w 0,9
Закаленное внешнее стекло

Обслуживание окна



Поверните раму, зафиксируйте ее с помощью шпингалета и помойте внешнюю сторону стеклопакета.


Накладки

Материал	Цвет по палитре NCS	Ближайший цвет по палитре RAL
Лакированный алюминий (-0--) серый	S 7500-N	7043

Внутренняя отделка

Белый полиуретан с белым лаковым покрытием	Лак, белый Код цвета по каталогу NCS: S 0500-N, ближайший код цвета по RAL: 9003
--	--

Оклады и продукция для установки



Оклады:
ED- для одиночной установки (BDX 2000 в комплекте)
ЕК- для комбинированной установки

Возможна стандартная и углубленная установка

Продукция для установки:
Комплект гидро- и теплоизоляции BDX 2000 (BFX в комплекте);
Комплект гидроизоляции BFX 1000 с дренажным желобом;
Комплект пароизоляции BBX 0000;
Откосы LSC (BBX в комплекте).

Внимание

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции VELUX вы найдете на сайте velux.ru