
VELUX INTEGRA® MML



ENGLISH: Installation instructions for electrically operated awning blind

DEUTSCH: Montageanleitung einer elektrisch bedienten Hitzeschutz-Markise

FRANÇAIS : Notice d'installation du store extérieur électrique pare-soleil

DANSK: Monteringsvejledning til elektrisk betjent markise

NEDERLANDS: Inbouwinstructies voor de elektrisch bediende buitenzonwering

ITALIANO: Istruzioni di montaggio per tenda parasole esterna elettrica

ESPAÑOL: Instrucciones de instalación para toldo eléctrico



ENGLISH: Read the data plate of the window and choose the appropriate section.

Window with data plate in the left-hand side:

- [a] The fifth character is a K. Choose the yellow section.

Window with data plate in the right-hand side:

- [b] The fourth character is a letter. Choose the purple section.
[c] The fourth character is a figure. Choose the grey section.

DEUTSCH: Das Typenschild am Fenster ablesen und den richtigen Abschnitt wählen.

Fenster mit Typenschild auf der linken Seite:

- [a] Das fünfte Schriftzeichen ist ein K. Den gelben Abschnitt wählen.

Fenster mit Typenschild auf der rechten Seite:

- [b] Das vierte Schriftzeichen ist ein Buchstabe. Den lila Abschnitt wählen.
[c] Das vierte Schriftzeichen ist eine Ziffer. Den grauen Abschnitt wählen.

FRANÇAIS : Regarder la plaque d'identification de la fenêtre et sélectionner la section correspondante.

Fenêtres avec la plaque d'identification sur le côté gauche :

- [a] Le cinquième caractère est un K. Sélectionner la section jaune.

Fenêtres avec la plaque d'identification sur le côté droit :

- [b] Le quatrième caractère est une lettre. Sélectionner la section violette.
[c] Le quatrième caractère est un chiffre. Sélectionner la section grise.

DANSK: Aflæs vinduets typeskilt og vælg det rigtige afsnit.

Vindue med typeskilt i venstre side:

- [a] Femte skriftegn er et K. Vælg det gule afsnit.

Vindue med typeskilt i højre side:

- [b] Fjerde skriftegn er et bogstav. Vælg det lilla afsnit.
[c] Fjerde skriftegn er et tal. Vælg det grå afsnit.

NEDERLANDS: Bekijk het typeplaatje van het dakraam en ga naar de juiste sectie.

Dakraam met typeplaatje aan de linkerkant:

- [a] Het vijfde teken is een K. Ga naar de gele sectie.

Dakraam met typeplaatje aan de rechterkant:

- [b] Het vierde teken is een letter. Ga naar de paars sectie.
[c] Het vierde teken is een cijfer. Ga naar de grijze sectie.

ITALIANO: Leggere la targhetta identificativa della finestra e scegliere la sezione di riferimento.

Finestra con la targhetta identificativa sul lato sinistro:

- [a] Il quinto carattere è K. Scegliere la sezione gialla.

Finestra con la targhetta identificativa sul lato destro:

- [b] Il quarto carattere è una lettera. Scegliere la sezione lilla.
[c] Il quarto carattere è un numero. Scegliere la sezione grigia.





ESPAÑOL: Lea la placa de identificación de la ventana y seleccione la sección correspondiente.



Ventana con la placa de identificación a la izquierda:

- [a] El quinto carácter es una K. Seleccione la sección amarilla.


Ventana con la placa de identificación a la derecha:

- [b] El cuarto carácter es una letra. Seleccione la sección morada.
[c] El cuarto carácter es un número. Seleccione la sección gris.

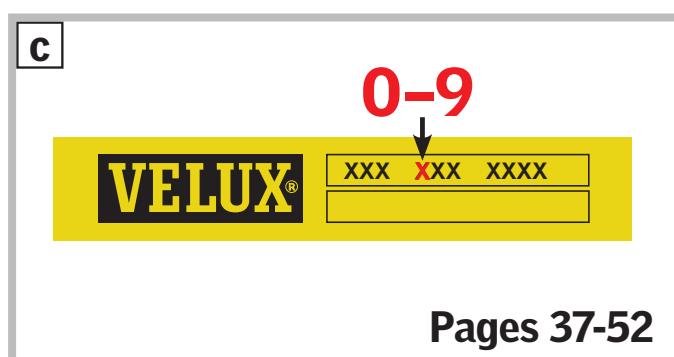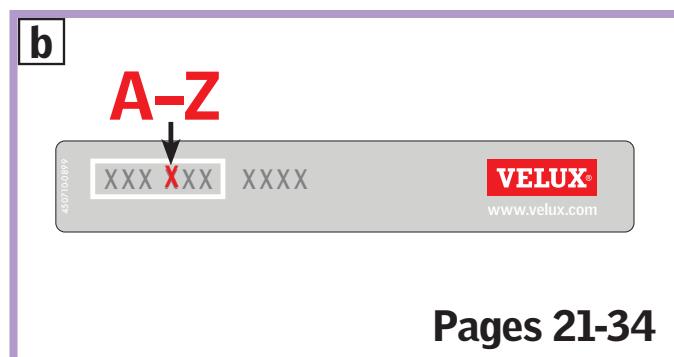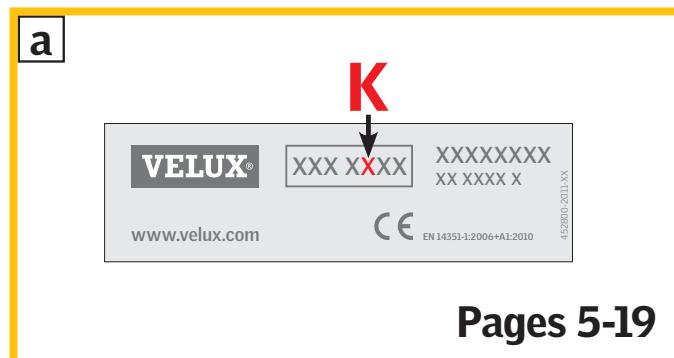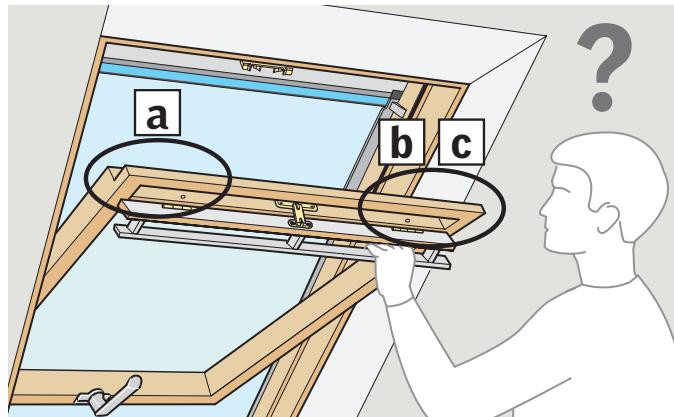


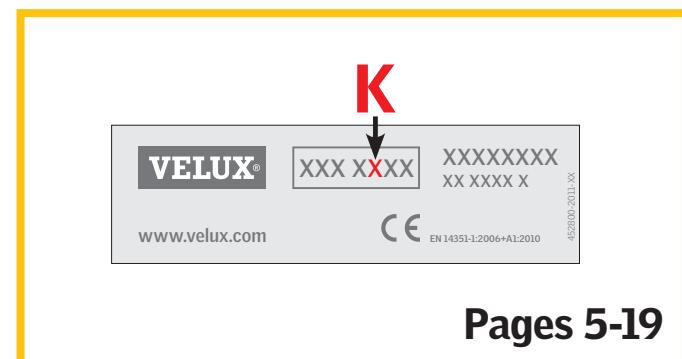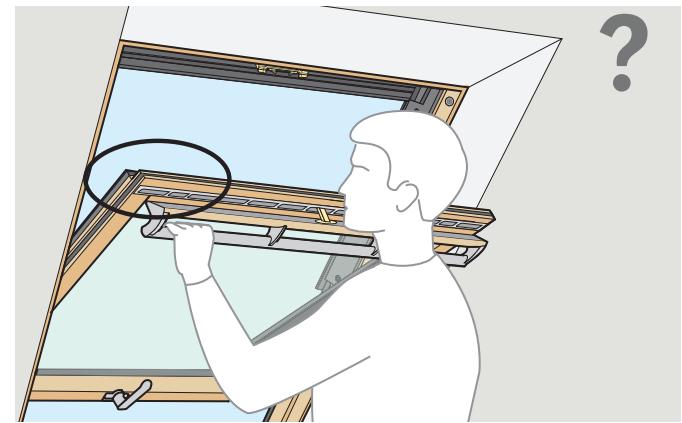

Pages 5-19

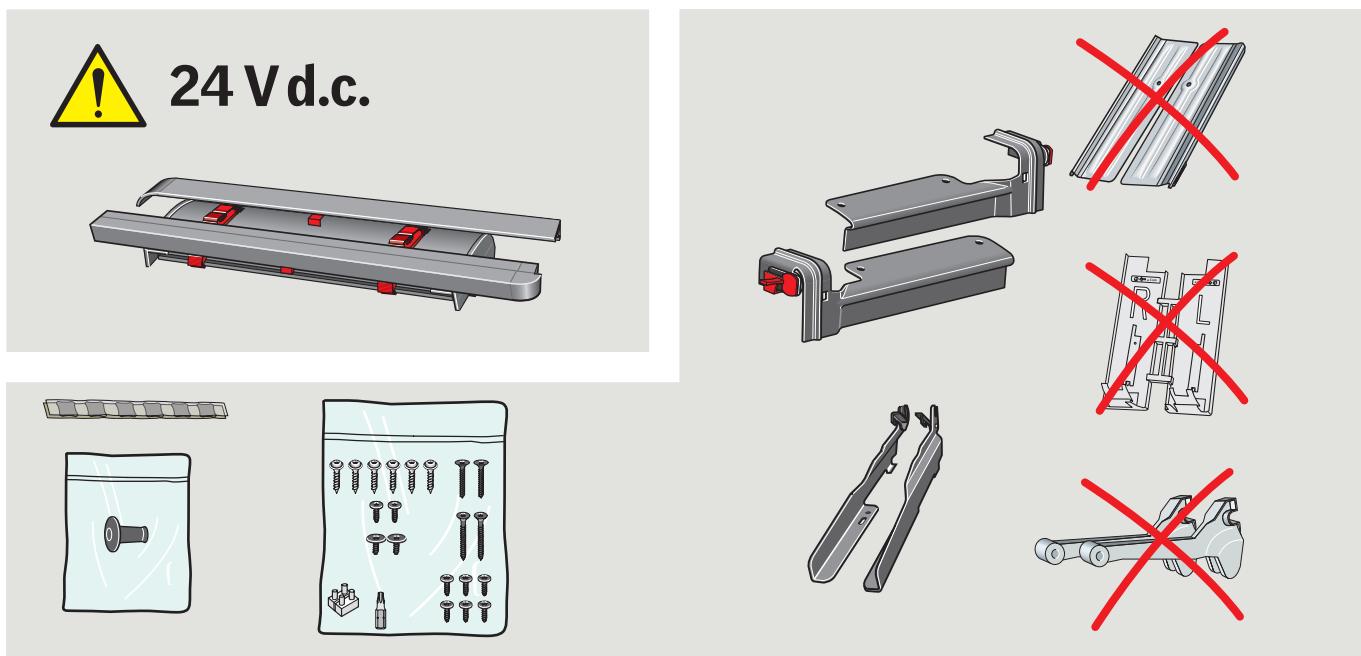

TOOLS · WERKZEUG · OUTILS · VÆRKØJ · GEREEDSCHAP · UTENSILI · HERRAMIENTAS

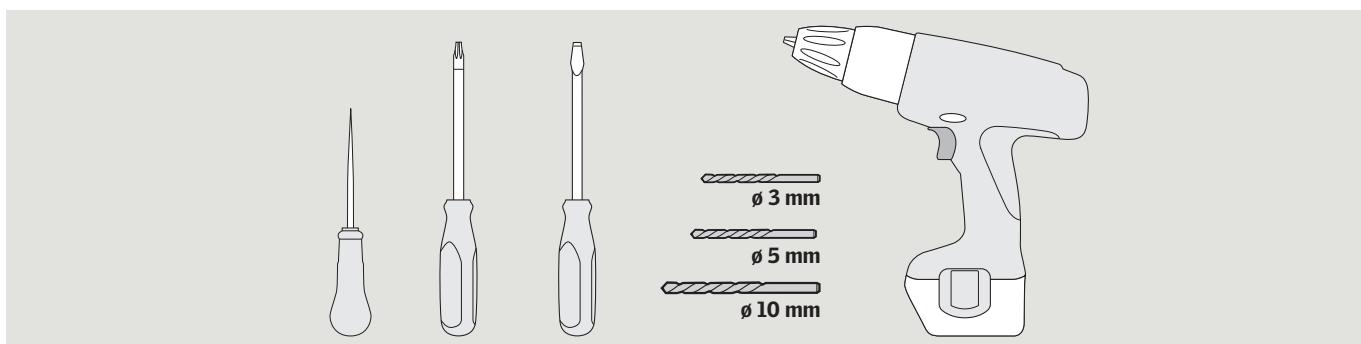

ENGLISH: To ensure correct function and safe operation of the awning blind, it is important to follow these instructions carefully. Keep the instructions for future reference and hand them over to any new user. The awning blind has been designed for the use with genuine VELUX INTEGRA® control units. The connection to other control units may cause damage or malfunction. For further important information, see pages 54-57.

DEUTSCH: Um eine korrekte Funktion und sichere Bedienung der Hitzeschutz-Markise gewährleisten zu können, müssen die Hinweise dieser Anleitung unbedingt beachtet werden! Bitte bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf und geben sie ggf. an den neuen Benutzer weiter.

Die Hitzeschutz-Markise ist für den Gebrauch mit original VELUX INTEGRA® Steuereinheiten konstruiert. Der Anschluss an andere Steuereinheiten kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen. Für weitere wichtige Informationen: Siehe Seiten 54-57.

FRANÇAIS : Pour un fonctionnement correct et une manœuvre sûre du store extérieur pare-soleil, il est important de suivre attentivement cette notice. Conserver la notice pour un éventuel besoin ultérieur et la remettre à tout nouvel utilisateur.

Le store a été conçu pour fonctionner avec des unités de contrôle de marque VELUX INTEGRA®. Toute connexion à des unités de contrôle d'une autre marque peut endommager le store ou entraîner un dysfonctionnement. Pour plus d'informations, voir pages 54 à 57.

DANSK: For at opnå korrekt funktion og sikker betjening af markisen er det vigtigt at følge denne vejledning nøje. Gem vejledningen til senere brug, og giv den videre til evt. ny bruger.

Markisen er konstrueret til brug sammen med originale VELUX INTEGRA® styrkeheder. Tilslutning til andre styrkeheder kan medføre skader eller funktionssvigt. For yderligere vigtig information se side 54-57.

NEDERLANDS: Om zeker te zijn van een goede werking en een veilige bediening van de buitenzonwering, is het belangrijk om deze instructies nauwkeurig uit te voeren. Bewaar de instructies voor later gebruik en geef ze door aan iedere nieuwe gebruiker.


De buitenzonwering is ontwikkeld om aan te sluiten op VELUX INTEGRA® bedieningscentralen. Aansluiting op andere bedieningscentralen kan leiden tot beschadiging of minder goed functioneren van de buitenzonwering. Voor verdere belangrijke informatie, zie pagina 54-57.

ITALIANO: Per ottenere una corretta funzionalità e sicurezza nell'azionamento della tenda parasole esterna, è importante seguire attentamente queste istruzioni. Conservare le istruzioni per un eventuale successivo utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore.

La tenda parasole esterna è stata realizzata per essere usata con unità di controllo originali VELUX INTEGRA®. Il collegamento ad altre unità di controllo può provocare danni o malfunzionamenti. Per ulteriori informazioni importanti vedere pag. 54-57.

ESPAÑOL: Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del toldo, es importante seguir estas instrucciones cuidadosamente. Conserve las instrucciones para su uso posterior y entréguelas al consumidor final. El toldo ha sido diseñado para ser usado con las unidades de control VELUX INTEGRA®. Su conexión a otras unidades de control puede causar averías ó funcionamiento incorrecto. Para información importante más detallada, vea las páginas 54-57.

1

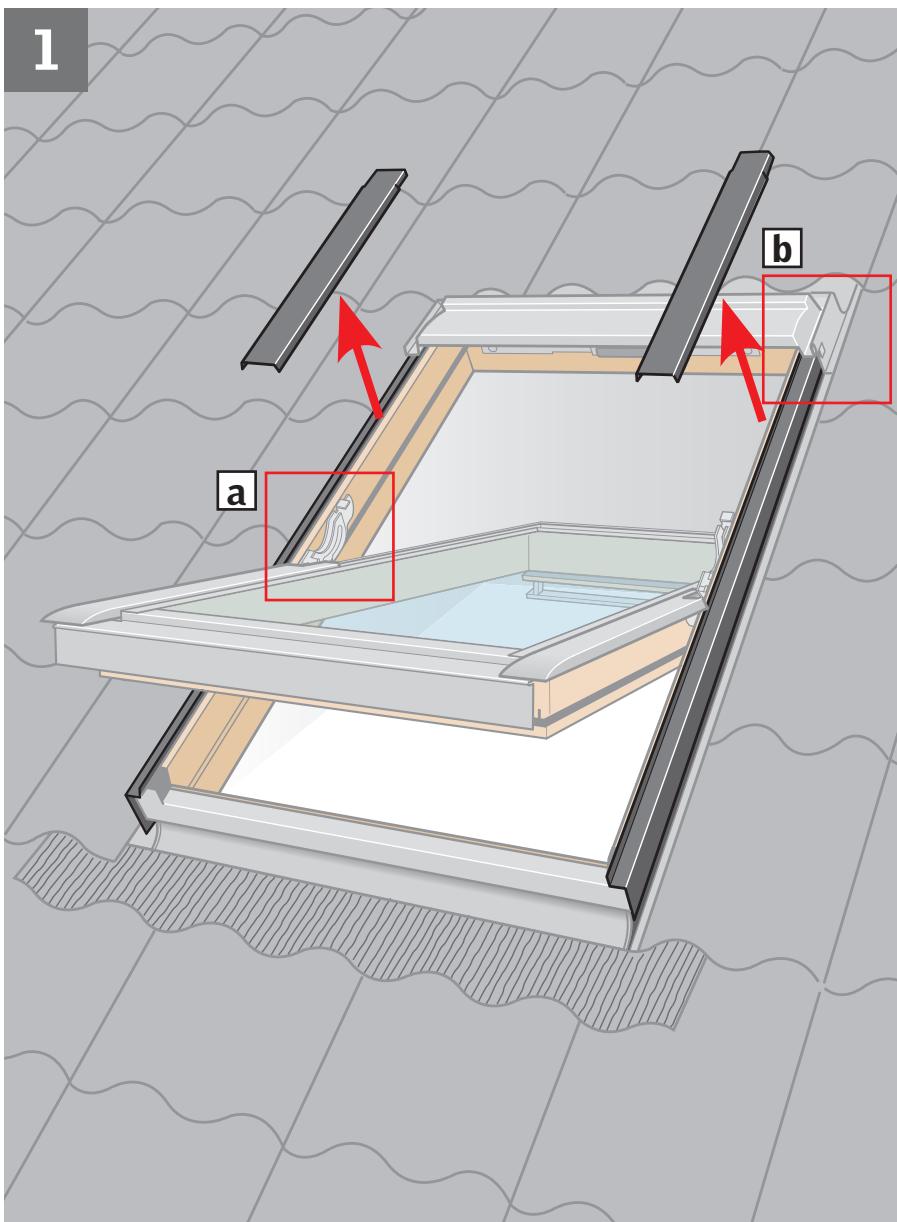

ENGLISH: Remove covers indicated temporarily by releasing the snap locks **a**. Drill hole through the mark at the top of the side frame covers. Place sealant on **all** screw holes **b**.

DEUTSCH: Abdeckbleche durch Auslösen der Schnappverschlüsse vorübergehend entfernen **a**. Loch durch die obere Markierung in die seitlichen Blendrahmen-Abdeckbleche bohren. Dichtungsmaterial auf **alle** Schraubenlöcher kleben **b**.



FRANÇAIS : Retirer temporairement les profilés indiqués en libérant le fermoir **a**. Percer un trou au travers du marquage situé en haut des profilés latéraux du cadre fixe. Mettre une pastille de mastic sur **chaque** trou de vis **b**.

DANSK: Vistebeklædningsdele afmonteres midlertidigt ved at udløse snaplåsene **a**. Der børes et hul gennem mærket øverst på sidekarmbeklædningen. Tætningsmateriale klæbes på **alle** skruehuller **b**.


NEDERLANDS: Verwijder tijdelijk de aangegeven afdeklijsten door de drukclip te ontgrendelen **a**. Boor vervolgens een gat op de gemarkeerde plaats bovenin de zij-afdeklijst. Breng het afdichtingsmateriaal aan op **alle** schroefgaten **b**.

ITALIANO: Togliere temporaneamente i rivestimenti indicati rilasciando il bottone a scatto **a**. Forare in corrispondenza del segno nella parte superiore dei rivestimenti laterali del telaio. Inserire il sigillante in **tutti** i fori delle viti **b**.

ESPAÑOL: Desmonte los perfiles indicados, provisionalmente y presione para liberar la pestaña de bloqueo **a**. En vez de un tornillo, haga un taladro en la marca superior del perfil lateral del marco. Selle **todos** los orificios de los tornillos **b**.

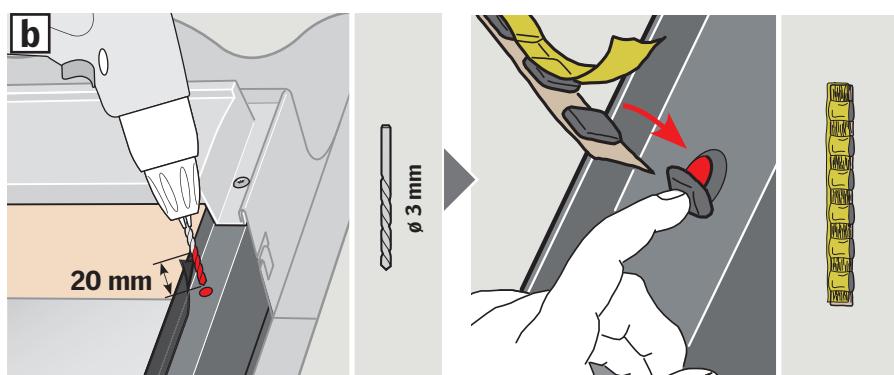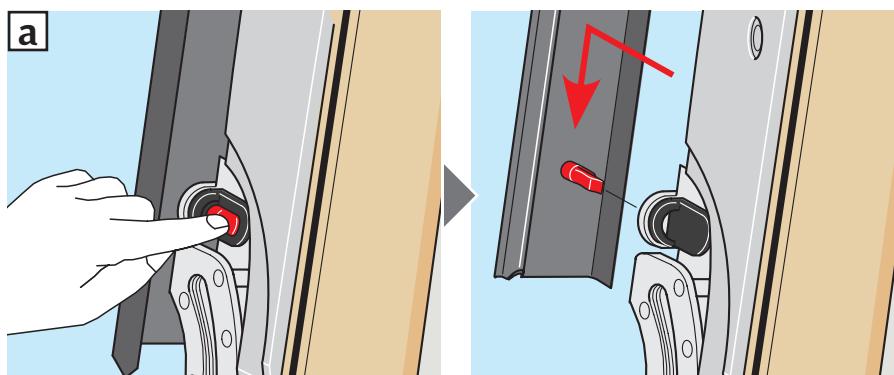

2

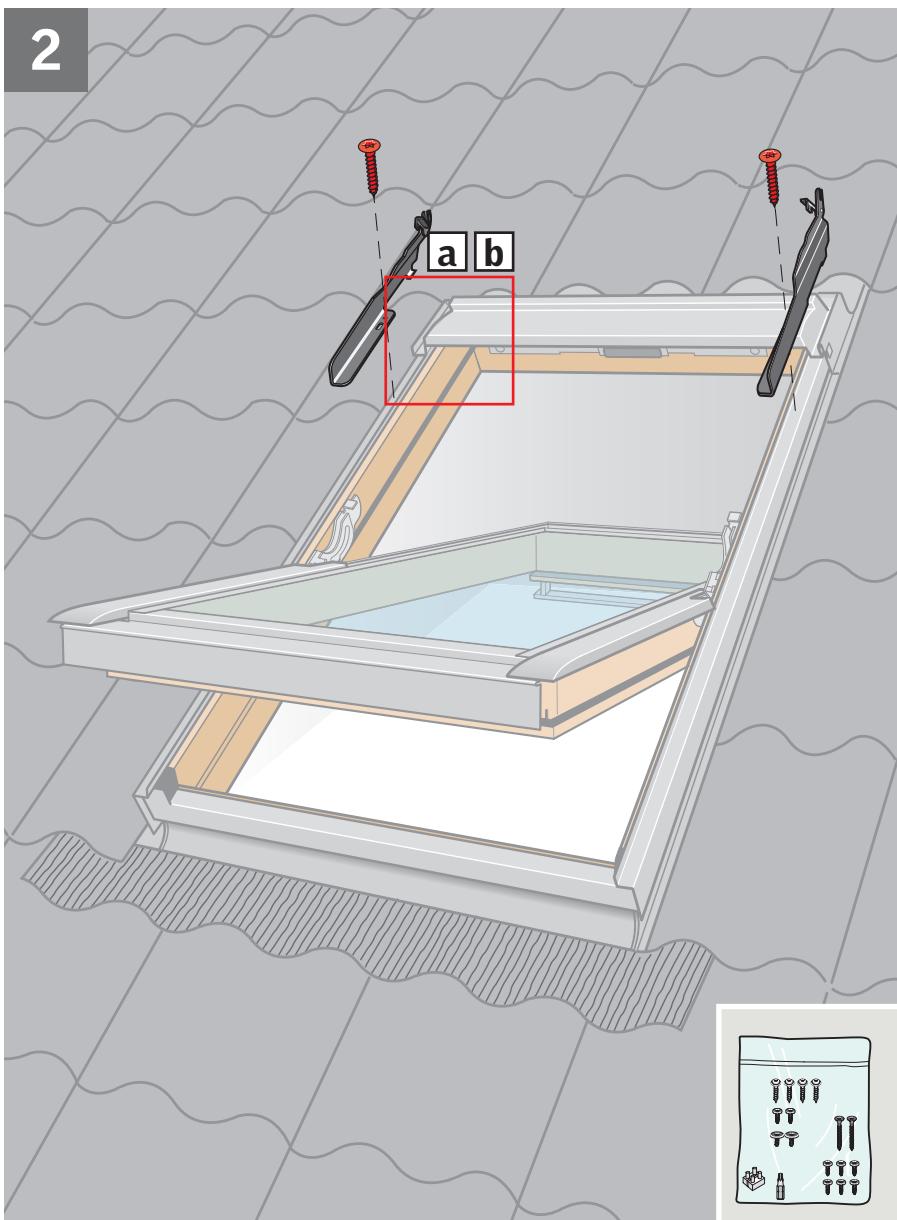

ENGLISH: Fix top brackets of awning blind in the round holes with screws supplied. Use 30 mm screw (**GPL/GPU**: 20 mm screw) **a**.

Note: If there is a rubber gasket, the top brackets must be installed under this. Lift up locking brackets **b**.

DEUTSCH: Die oberen Markisenbeschläge mit den mitgelieferten Schrauben in den Rundlöchern befestigen. Eine 30 mm Schraube (**GPL/GPU**: 20 mm Schraube) verwenden **a**.

Achtung: Wenn eine Gummidichtung vorhanden ist, sind die oberen Beschläge darunter zu montieren!

Verschlussbeschläge anheben **b**.

FRANÇAIS : Mettre en place et visser les pattes de fixation supérieures du store extérieur pare-soleil dans les trous ronds. Utiliser les vis de 30 mm (**GPL/GPU** : vis de 20 mm) **a**.

Important : Si l y a des bavettes caoutchouc latérales, positionner les pattes de fixation supérieures dessous.

Lever les crochets de verrouillage latéraux **b**.

DANSK: Markisens øverste beslag gøres fast med vedlagte skruer i de runde huller. Anvend 30 mm skrue (**GPL/GPU**: 20 mm skrue) **a**.

NB: Hvis der er en gummipakning, skal de øverste beslag monteres under denne. Låsebeslag løftes **b**.

NEDERLANDS: Plaats de bovenste steunen van de buitenzonwering met de meegeleverde schroeven in de ronde gaten. Gebruik schroeven van 30 mm (**GPL/GPU**: schroeven van 20 mm) **a**.

Let op: Wanneer er een rubberen profiel aanwezig is, moeten de bovenste steunen eronder worden gemonteerd. Trek het slotje op de steunen omhoog **b**.

ITALIANO: Fissare le staffe superiori della tenda parasole esterna con le viti fornite nei fori rotondi. Utilizzare le viti da 30 mm (**GPL/GPU**: viti da 20 mm) **a**.


Nota: Qualora sia presente una guarnizione di gomma, le staffe superiori devono essere installate sotto alla stessa.

Sollevarle le staffe di bloccaggio come illustrato in figura **b**.


ESPAÑOL: Fije los soportes superiores del toldo en los orificios redondos con sus tornillos. Utilice los tornillos de 30 mm (**GPL/GPU**: los tornillos de 20 mm) **a**.

Nota: Si hay instalada una junta de goma, los soportes superiores deben encajar por debajo de la misma.

Levante los bloqueos de los soportes **b**.

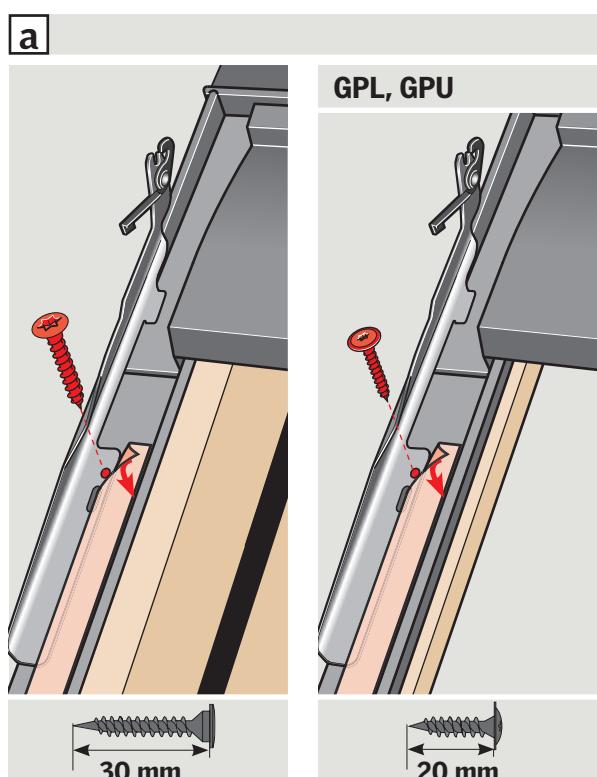

3

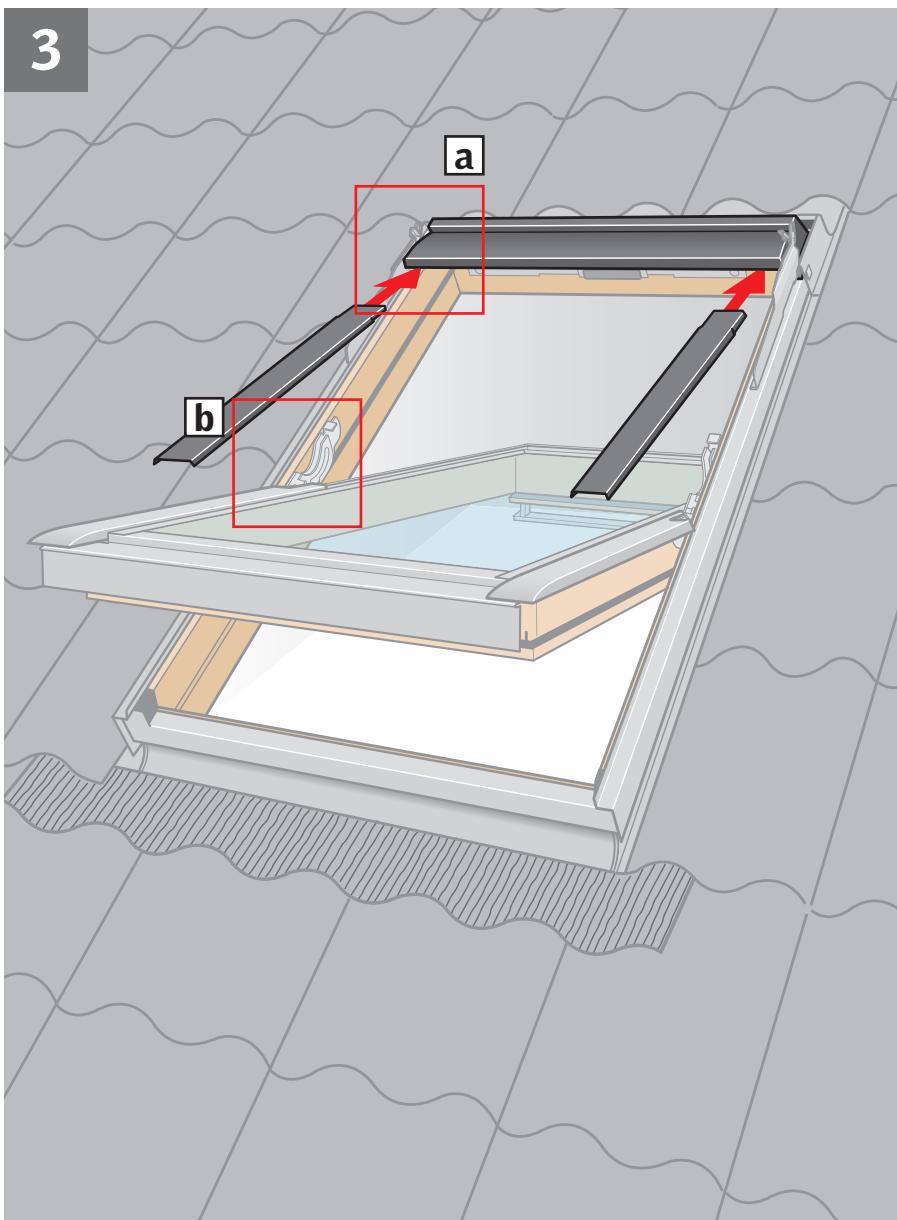

ENGLISH: Refit window covers **a**, **b**.

DEUTSCH: Fenster-Abdeckbleche wieder montieren **a**, **b**.



FRANÇAIS : Remettre en place les profilés courts du cadre fixe **a**, **b**.






DANSK: Vinduets beklædningsdøle monteres igen **a**, **b**.

NEDERLANDS: Plaats de zij-afdeklijsten van het dakraam terug **a**, **b**.

ITALIANO: Reinstallare i rivestimenti della finestra **a**, **b**.

ESPAÑOL: Vuelva a montar los perfiles de la ventana **a**, **b**.

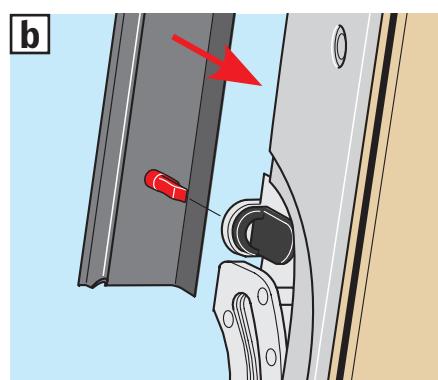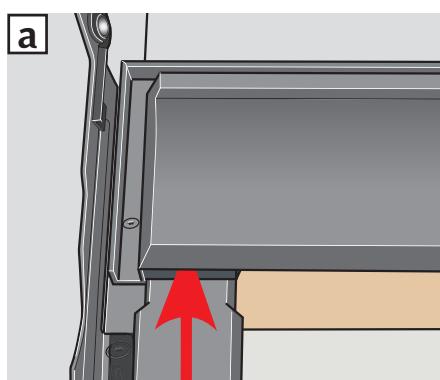

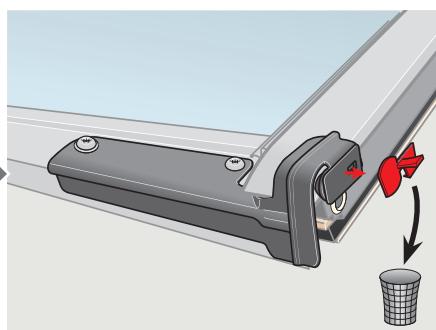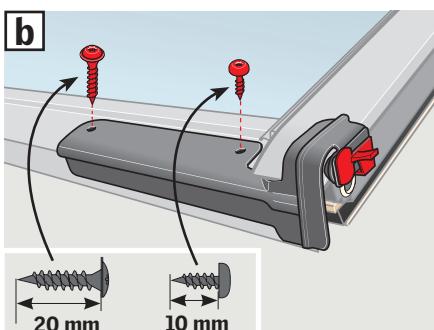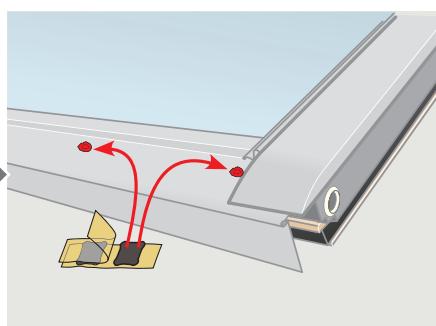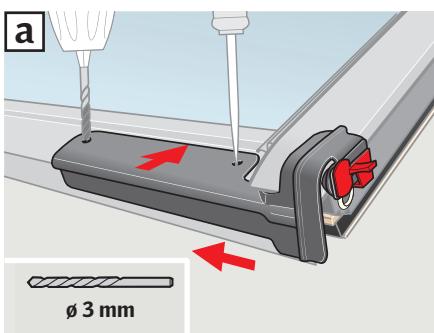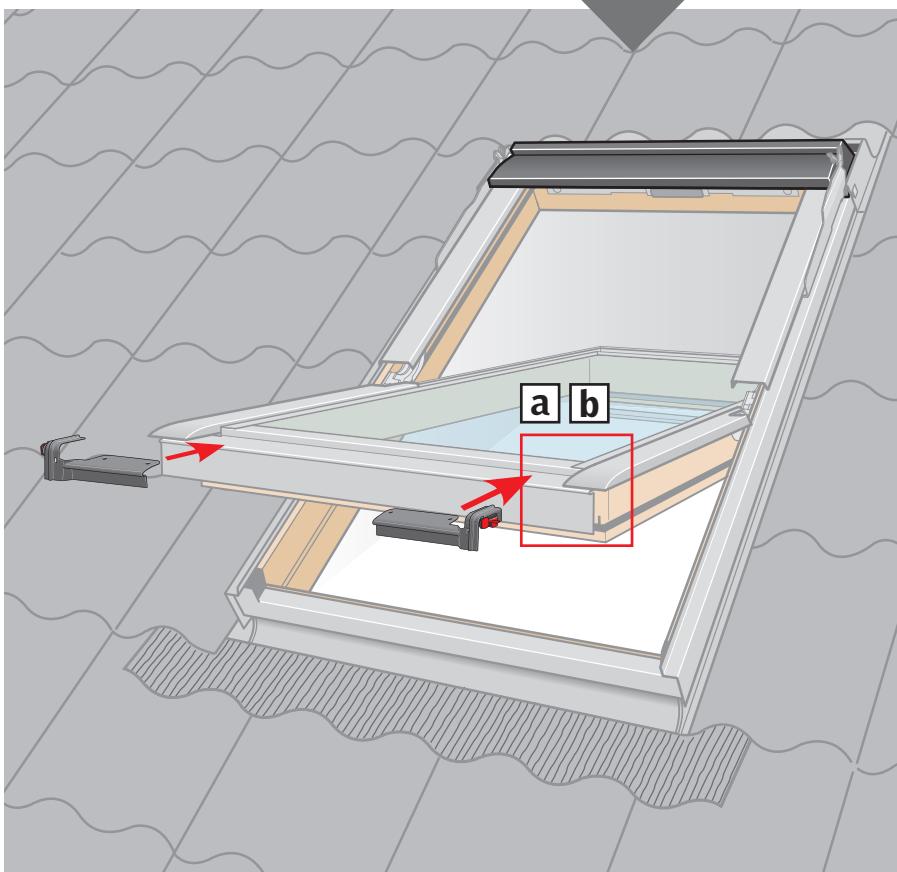4a**GGL/GPL****4b GGU/GPU**

ENGLISH: Position bottom brackets temporarily on bottom sash. Drill a pilot hole for screw with a Ø 3 mm drill bit and make a mark with bradawl through the other hole. Remove brackets and place sealant on screw holes **a**. Position bottom brackets and fit with screws supplied. Remove transit device **b**.

DEUTSCH: Untere Beschläge vorübergehend am Flügelunterteil anbringen. Das eine Loch mit einem Ø 3 mm Bohrer vorbohren und das andere mit Dorn markieren. Beschläge wieder entfernen und Dichtungsmaterial auf Schraubenlöcher kleben **a**.

Untere Beschläge anbringen und festschrauben. Transportsicherung entfernen **b**.

FRANÇAIS : Positionner les pattes de fixation basses temporairement sur le bas de l'ouvrant. Percer un trou de vis avec un foret de Ø 3 mm et prépercer l'autre avec une pointe carrée. Retirer les pattes de fixation et mettre une pastille de mastic sur chaque trou de vis **a**. Mettre en place les pattes de fixation basses et les visser. Retirer la protection de transport **b**.

DANSK: De nederste beslag placeres midlertidigt på underrammen. Det ene hul forbores med Ø 3 mm bor, og det andet hul markeres med syl. Beslagene fjernes igen, og tætningsmateriale klæbes på skruehullerne **a**. De nederste beslag placeres og skrues fast. Transportsikring fjernes **b**.

NEDERLANDS: Plaats de onderste steunen tijdelijk met de onderkant naar boven. Boor een Ø 3 mm gat voor en maak bij het andere gat een inkerving met een priem. Verwijder de steunen opnieuw en breng het afdichtingsmateriaal aan op de schroefgaten **a**.

Plaats de onderste steunen en schroef deze vast. Verwijder het transportmateriaal **b**.

ITALIANO: Posizionare temporaneamente le due staffe sul rivestimento inferiore. Praticare uno foro con una punta di Ø 3 mm e fare un segno con un punteruolo attraverso l'altro foro. Rimuovere nuovamente le staffe e inserire il sigillante nei fori delle viti **a**.


Posizionare le staffe inferiori e fissarle. Rimuovere il pezzo in plastica rosso **b**.

ESPAÑOL: Coloque los soportes inferiores provisionalmente en la hoja inferior. Taladre un orificio del tornillo con una broca de Ø 3 mm y haga una marca con un punzón en el otro. Quite los soportes de nuevo y selle los orificios de los tornillos **a**.

Coloque los soportes inferiores y fíjelos. Desmonte los dispositivos de transporte **b**.

4b

GGU/GPU

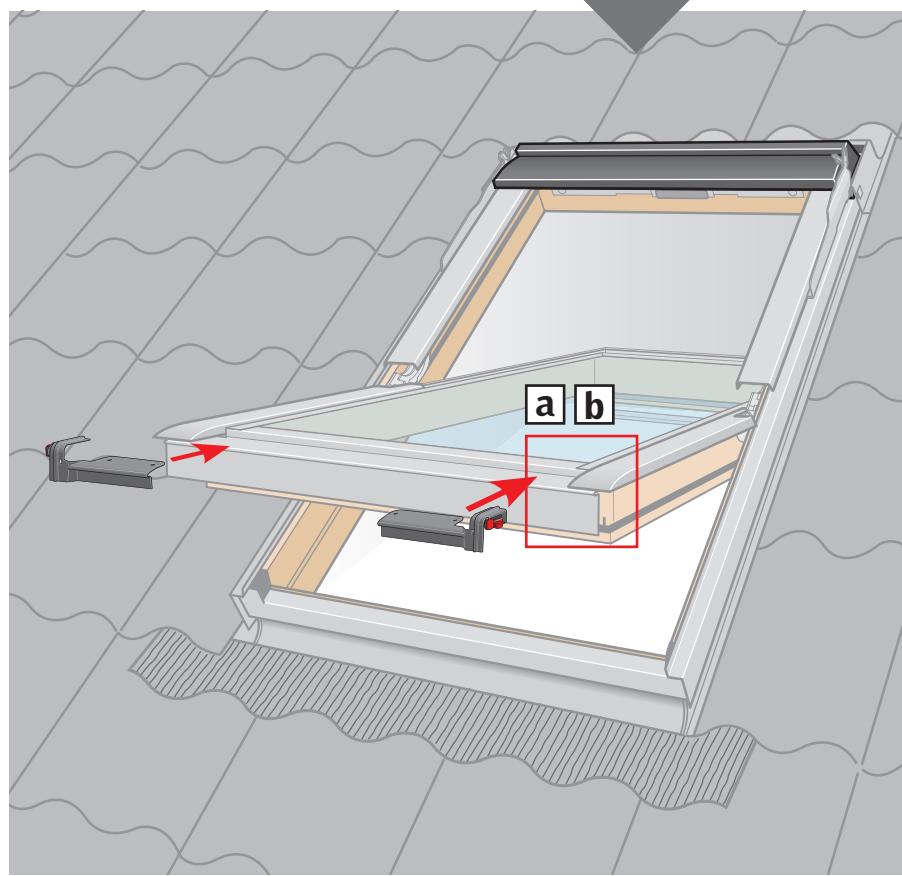

ENGLISH: Position bottom brackets temporarily on bottom sash and drill holes for screws. Remove brackets and place sealant on screw holes **a**. Position bottom brackets and fit with screws supplied. Remove transit device **b**.

DEUTSCH: Untere Beschläge vorübergehend am Flügelunterteil anbringen und Schraubenlöcher bohren. Beschläge wieder entfernen und Dichtungsmaterial auf Schraubenlöcher kleben **a**. Untere Beschläge anbringen und festschrauben. Transportsicherung entfernen **b**.





FRANÇAIS : Positionner les pattes de fixation basses temporairement sur le bas de l'ouvrant et percer des trous de vis. Retirer les pattes de fixation et mettre une pastille de mastic sur chaque trou de vis **a**. Mettre en place les pattes de fixation basses et les visser. Retirer la protection de transport **b**.

DANSK: De nederste beslag placeres midlertidigt på underrammen, og der bores huller til skruer. Beslagene fjernes igen, og tætningsmateriale klæbes på skruehullerne **a**. De nederste beslag placeres og skrues fast. Transportsikring fjernes **b**.


NEDERLANDS: Plaats de onderste steunen tijdelijk met de onderkant naar boven en boor de schroefgaten. Verwijder de steunen opnieuw en breng het afdichtingsmateriaal aan op de schroefgaten **a**. Plaats de onderste steunen en schroef deze vast. Verwijder het transportmateriaal **b**.

ITALIANO: Posizionare temporaneamente le due staffe sul rivestimento inferiore e praticare i fori delle viti. Rimuovere nuovamente le staffe e inserire il sigillante nei fori delle viti **a**. Posizionare le staffe inferiori e fissarle. Rimuovere il pezzo in plastica rosso **b**.

ESPAÑOL: Coloque los soportes inferiores provisionalmente en la hoja inferior y taladre los orificios de los tornillos. Quite los soportes de nuevo y selle los orificios de los tornillos **a**. Coloque los soportes inferiores y fíjelos. Desmonte los dispositivos de transporte **b**.

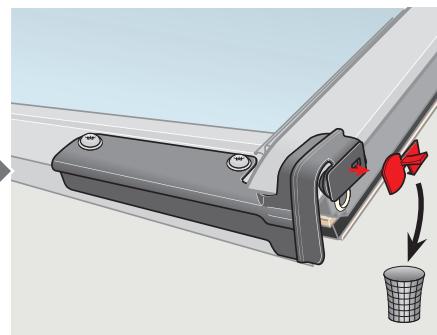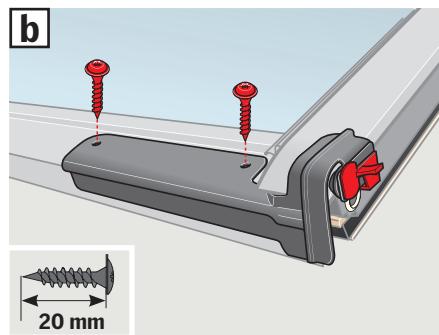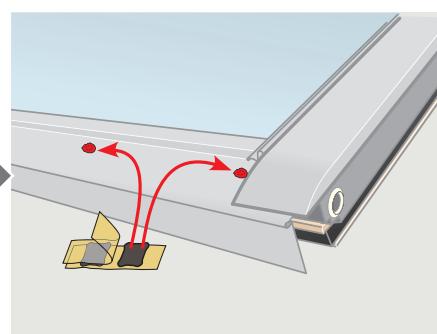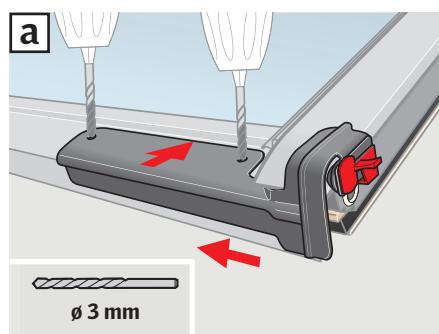

5

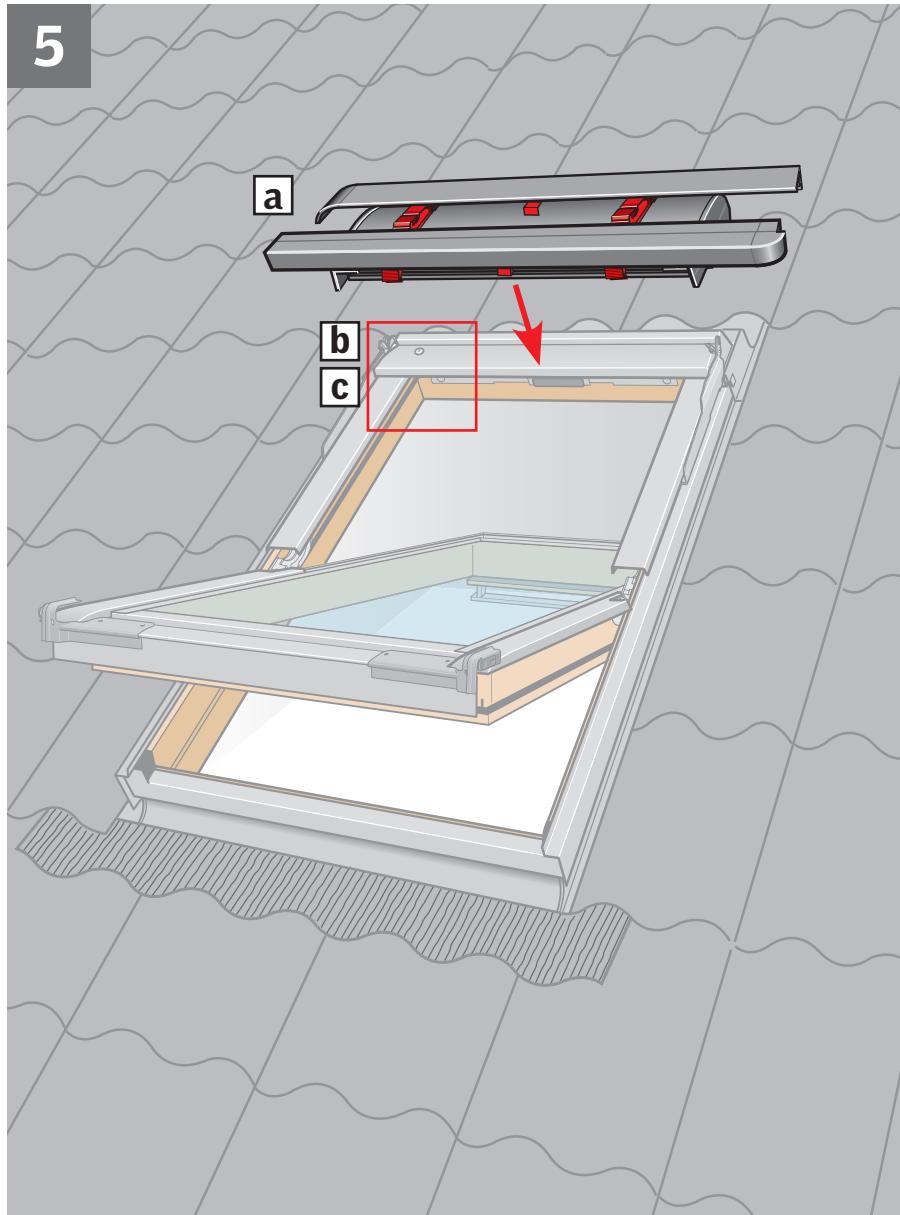

ENGLISH: Position awning blind **a**. Fit the awning blind into the bracket and lock it in place **b**. Ensure that the locking bracket is pressed fully home **c**.

DEUTSCH: Hitzeschutz-Markise anbringen **a**. Hitzeschutz-Markise in den Beschlag einhängen und verschließen **b**. Der Verschlussbeschlag muss ganz heruntergedrückt werden **c**.



FRANÇAIS : Positionner le store extérieur pare-soleil **a**. Insérer le store extérieur pare-soleil dans ses pattes de fixation supérieures et le verrouiller **b**. S'assurer que le crochet de verrouillage est bien pressé en position basse **c**.

DANSK: Markisen placeres **a**. Markisen sættes ned i de øverste beslag og låses **b**. Sørg for, at låsebeslag er trykket helt ned **c**.


NEDERLANDS: Buitenzonwering plaatsen **a**. Plaats de buitenzonwering op de steun en vergrendel deze **b**. Let er op dat het slotje op de steun helemaal naar beneden wordt gedrukt **c**.

ITALIANO: Posizionare la tenda parasole esterna **a**. Fissare la tenda parasole esterna nelle staffe e bloccarla **b**. Assicurarsi che la staffa di bloccaggio sia ben posizionata **c**.

ESPAÑOL: Prepare el toldo **a**. Fíjelo en el soporte y baje el bloqueo **b**. Asegúrese de que los bloques están bajados **c**.

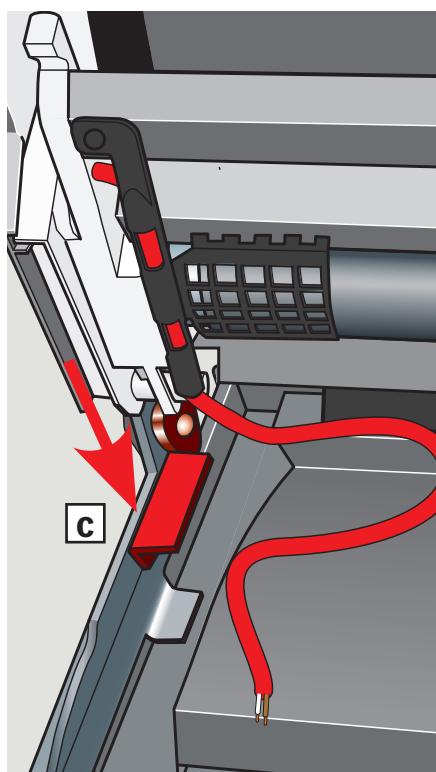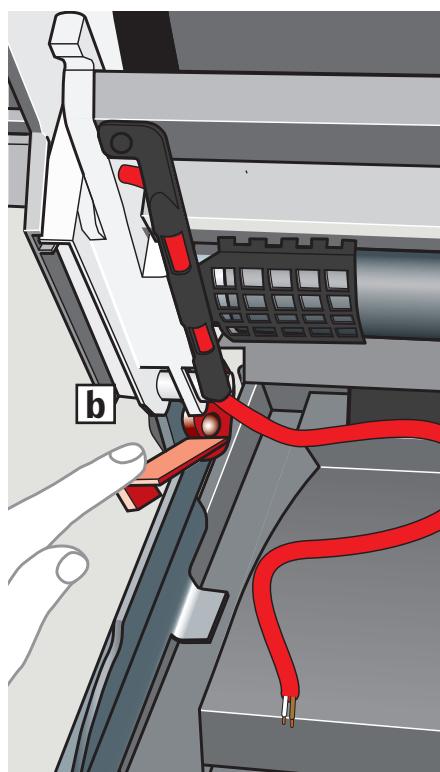

6

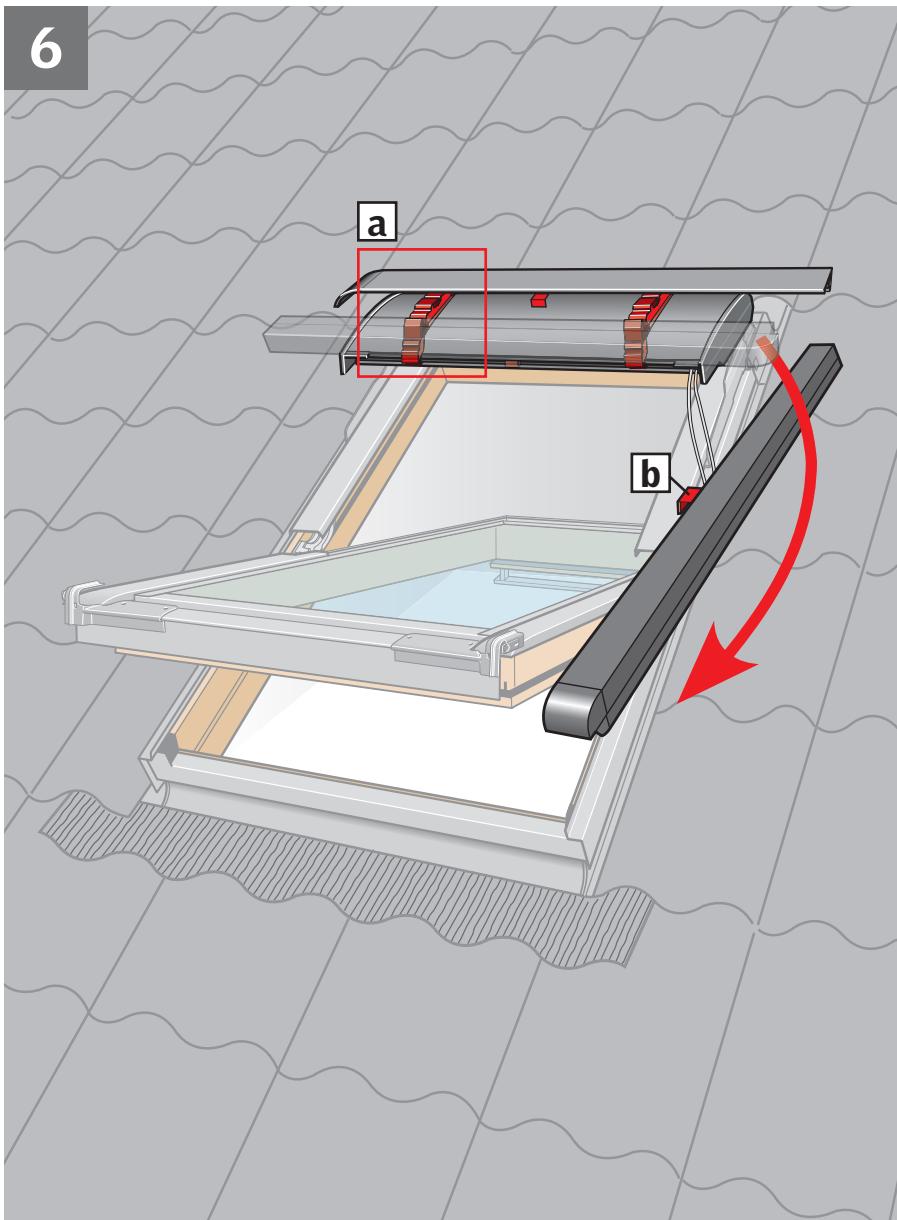

ENGLISH: Disengage the first side channel from the transit brackets **a**, turn and hold parallel to side frame. Do **not** remove the transit device **b** at this stage.

DEUTSCH: Die erste seitliche Führungsschiene aus den Transportbeschlägen **a** herauslösen und vor dem Markisenkasten anbringen. Transportsicherung **b** zu diesem Zeitpunkt **nicht** entfernen.


FRANÇAIS : Dégager la première glissière latérale des clips de transport **a** et la maintenir au niveau du capot. **Ne pas** retirer à ce stade la protection de transport **b**.




DANSK: Den første sideskinne frigøres fra transportbeslagene **a** og anbringes ud for topkassen. Transportsikring **b** må **ikke** fjernes på dette tidspunkt.

NEDERLANDS: Maak de eerste zij geleiding los van de tijdelijke steunen **a** en plaats hem loodrecht op de cassette. Verwijder het transportmateriaal **b** op dit moment nog **niet**.

ITALIANO: Liberare la prima guida laterale dalla staffa come illustrato in figura **a** e posizionarla a livello del rivestimento superiore. In questa fase **non** rimuovere il pezzo in plastica rosso **b**.

ESPAÑOL: Desenganche el primer carril de las fijaciones de transporte **a** y colóquelo al mismo nivel que el perfil superior. **No** desmonte los dispositivos de transporte **b** todavía.

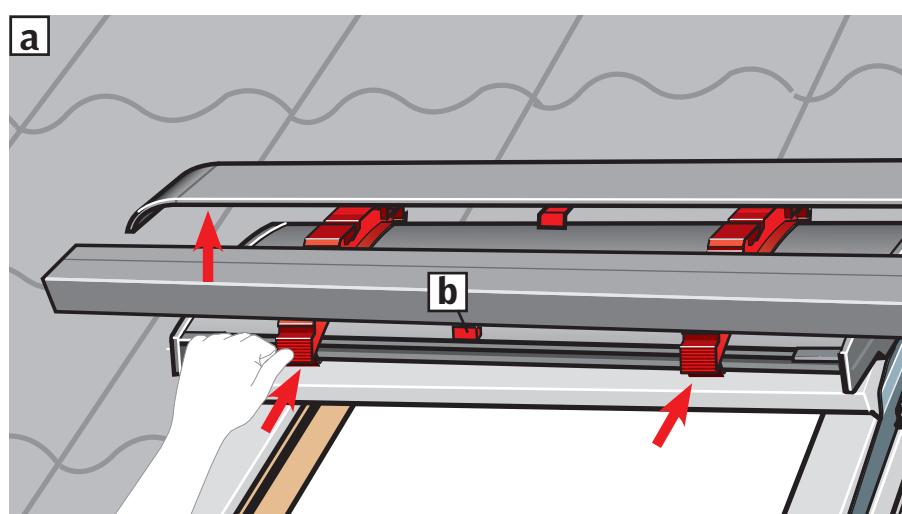

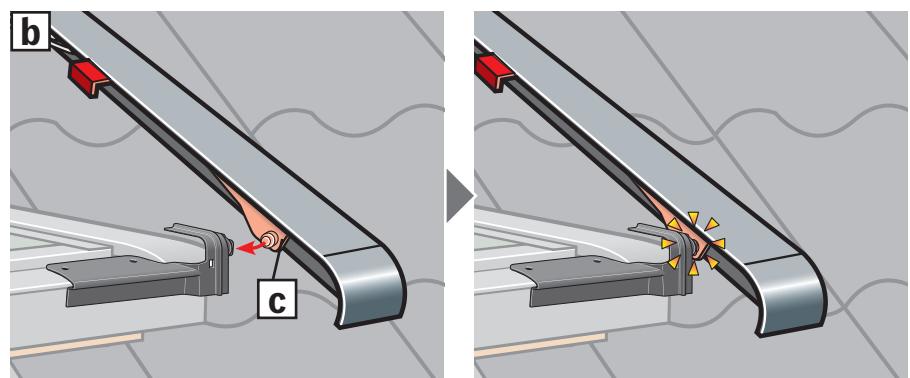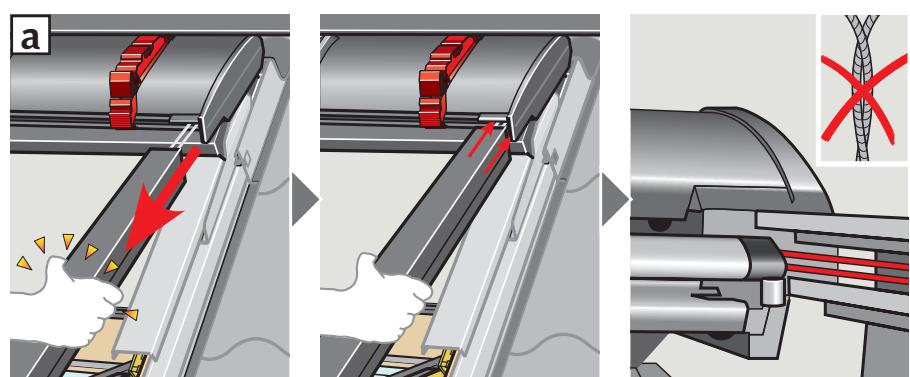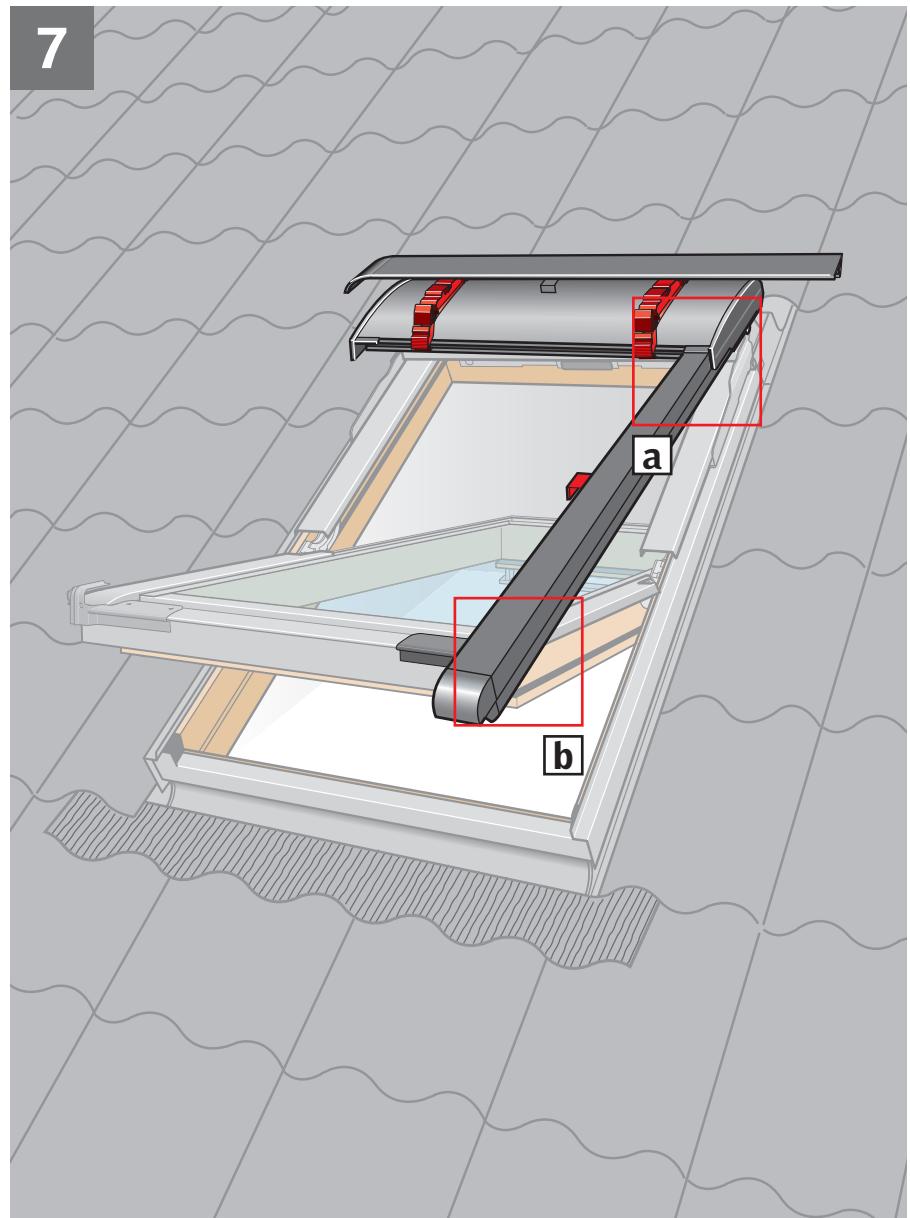

ENGLISH: Pull side channel downwards. **It is necessary to pull the side channel hard.** Lift the awning top cover and slide the side channel straight into the groove in the top cover. Ensure that the cords do not cross each other and that they are positioned in the side channel **a**. Snap sliding device **c** onto the bottom bracket **b**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschiene nach unten ziehen. **Es ist notwendig die seitliche Führungsschiene mit Kraft zu ziehen.** Den Markisenkasten heben und die seitliche Führungsschiene gerade in die Nut des Markisenkastens einführen. Die Schnüre dürfen sich nicht kreuzen und müssen in der seitlichen Führungsschiene platziert werden **a**. Den Gleitschuh **c** in den unteren Beschlag einrasten **b**.

FRANÇAIS : Tirer vers le bas la glissière latérale. **Il est nécessaire de tirer fortement.** Relever le capot et insérer la glissière droit dans la rainure du capot. S'assurer que les cordons ne se croisent pas et qu'ils soient bien placés dans la glissière latérale **a**. Emboîter la glissière **c** sur la patte de fixation basse **b**.


DANSK: Sideskinne trækkes nedeften. **Det er nødvendigt at trække hårdt i sideskinnen.** Topkassen løftes, og sideskinnen føres lige ind i sporet i topkassen. Sørg for, at snorene ikke krydser hinanden, og at de er placeret inde i sideskinnen **a**. Glider **c** klikkes ind i det nederste beslag **b**.

NEDERLANDS: Trek de zij geleiding naar beneden. **Het is nodig om hard aan de zij geleiding te trekken.** Til de cassette omhoog en schuif de zij geleiding recht in de groef van de cassette. Zorg ervoor dat de koorden elkaar niet kruisen en dat ze in de zij geleiding komen **a**. Klik de zij geleider **c** over de onderste steun **b**.

ITALIANO: Tirare la guida laterale verso il basso. **È necessario tirare con forza.** Sollevare il rivestimento superiore e inserire la guida laterale all'interno di esso come indicato nella figura. Assicurarsi che le corde non si incrocino e che siano posizionate all'interno delle guide laterali **a**. Quindi far scattare il dispositivo di scorrimento **c** sulla staffa inferiore **b**.

ESPAÑOL: Tire hacia abajo del carril. **Es necesario hacerlo con fuerza.** Suba el perfil superior y deslice el carril recto en la ranura del perfil. Asegúrese de que los cordones no quedan retorcidos y que están colocados en el carril **a**. Enganche el sistema deslizante **c** en el soporte inferior **b**.

8

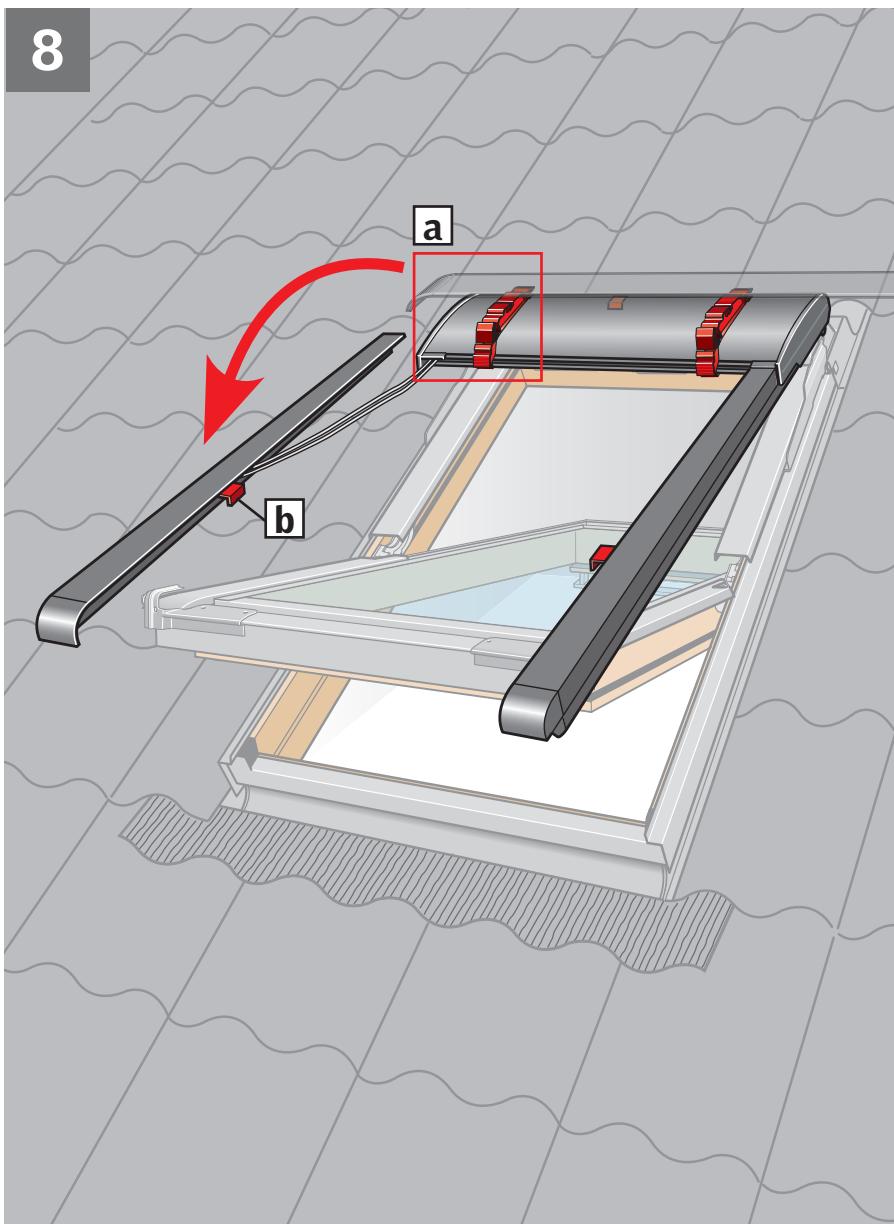

ENGLISH: Disengage the second side channel from the transit brackets **a**, turn and hold parallel to side frame. Do **not** remove the transit device **b** at this stage.

DEUTSCH: Die zweite seitliche Führungsschiene aus den Transportbeschlägen **a** herauslösen und vor dem Markisenkasten anbringen. Transportsicherung **b** zu diesem Zeitpunkt **nicht** entfernen.


FRANÇAIS : Dégager la seconde glissière latérale des clips de transport **a** et la maintenir au niveau du capot. **Ne pas** retirer à ce stade la protection de transport **b**.

DANSK: Den anden sideskinne frigøres fra transportbeslagene **a** og anbringes ud for topkassen. Transportsikring **b** må **ikke** fjernes på dette tidspunkt.




NEDERLANDS: Maak de tweede zij geleiding los van de tijdelijke steunen **a** en plaats hem loodrecht op de cassette. Verwijder het transportmateriaal **b** op dit moment nog **niet**.

ITALIANO: Liberare la seconda guida laterale dalla staffa **a** e posizionarla a livello del rivestimento superiore. In questa fase **non** rimuovere il dispositivo provvisorio **b**.

ESPAÑOL: Desenganche el segundo carril de las fijaciones de transporte **a** y colóquelo al mismo nivel que el perfil superior. **No** desmonte los dispositivos de transporte **b** todavía.

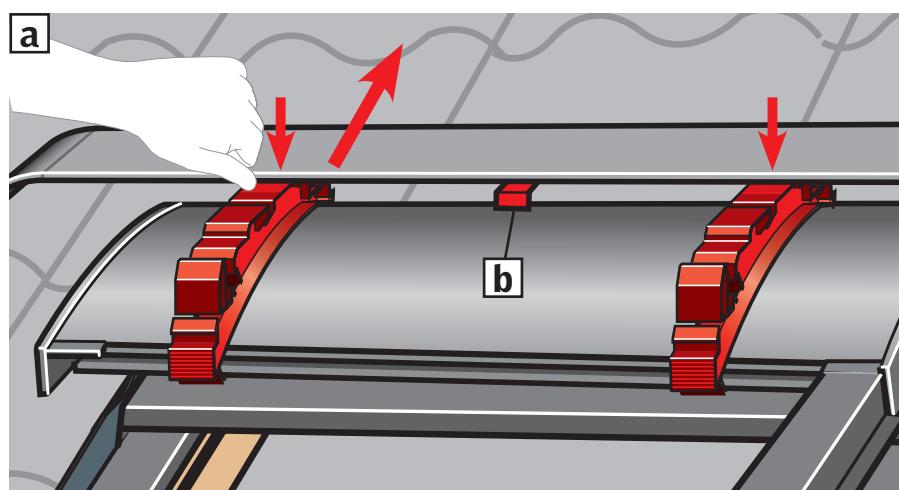

9

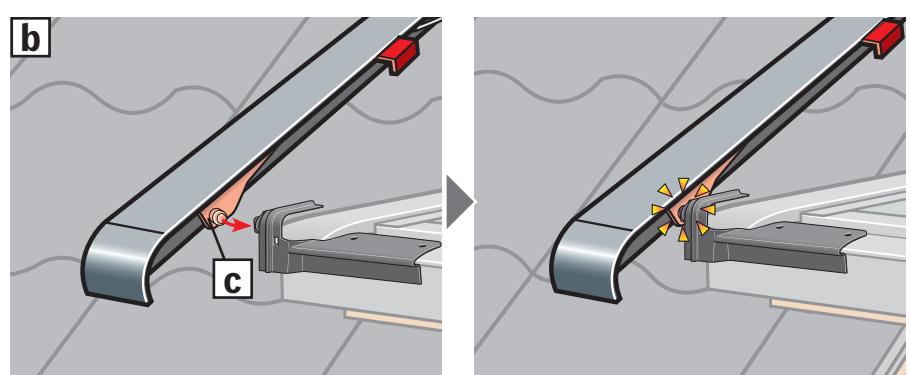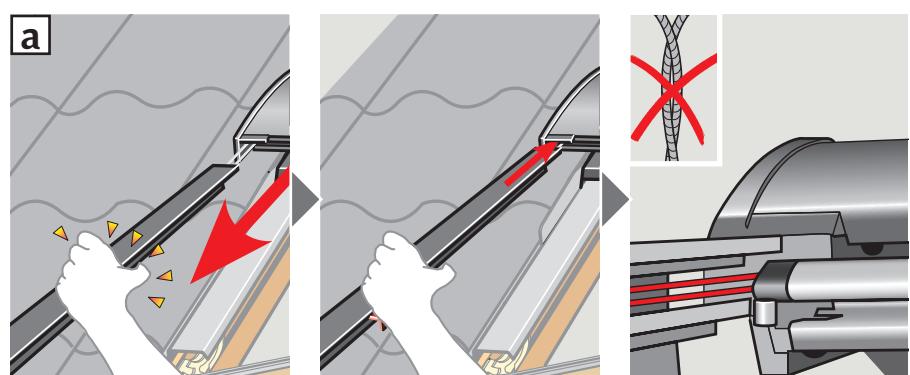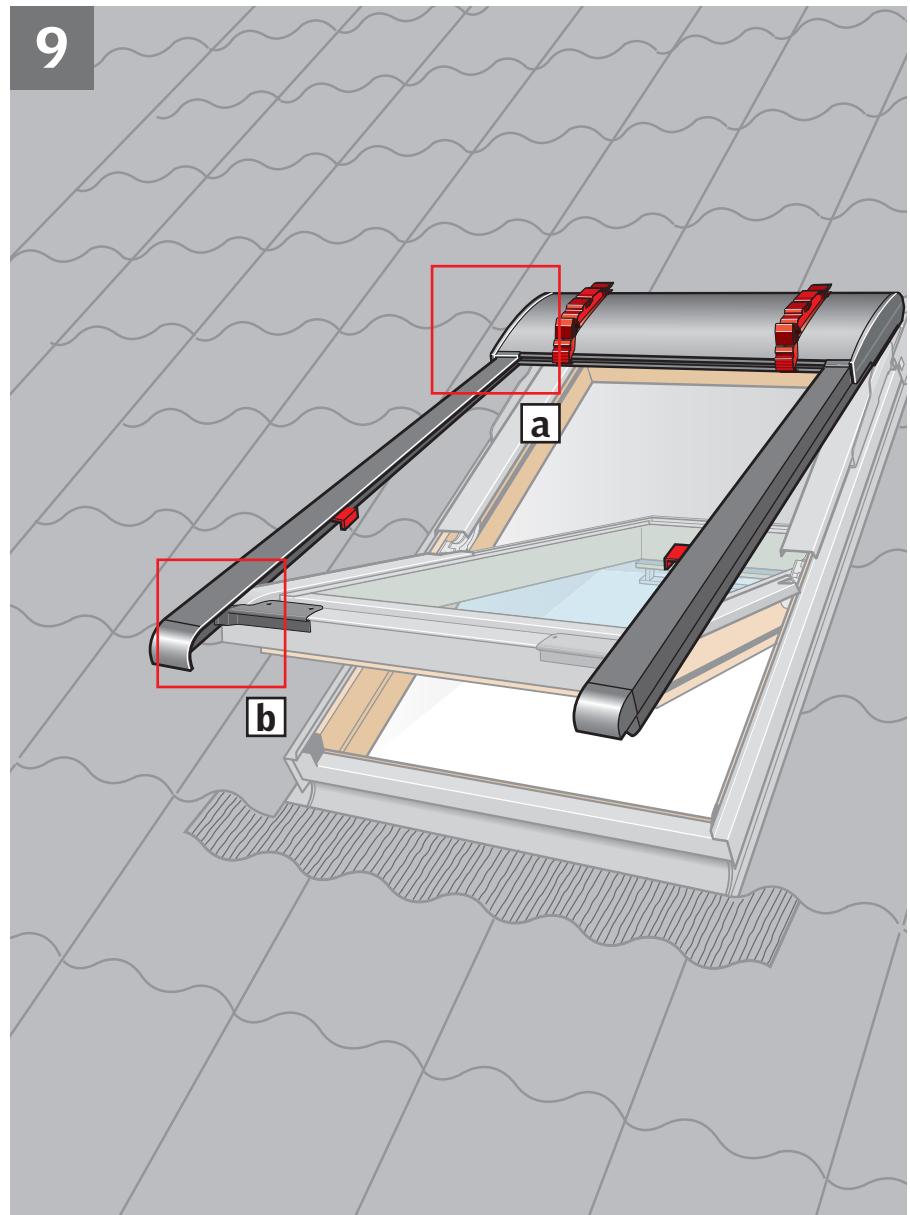

ENGLISH: Pull side channel downwards. **It is necessary to pull the side channel hard.** Lift the awning top cover and slide the side channel straight into the groove in the top cover. Ensure that the cords do not cross each other and that they are positioned in the side channel **a**. Snap sliding device **c** onto the bottom bracket **b**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschiene nach unten ziehen. **Es ist notwendig die seitliche Führungsschiene mit Kraft zu ziehen.** Den Markisenkasten heben und die seitliche Führungsschiene gerade in die Nut des Markisenkastens einführen. Die Schnüre dürfen sich nicht kreuzen und müssen in der seitlichen Führungsschiene platziert werden **a**. Den Gleitschuh **c** in den unteren Beschlag einrasten **b**.

FRANÇAIS : Tirer vers le bas la glissière latérale. **Il est nécessaire de tirer fortement.** Relever le capot et insérer la glissière droit dans la rainure du capot. S'assurer que les cordons ne se croisent pas et qu'ils soient bien placés dans la glissière latérale **a**. Emboîter la glissière **c** sur la patte de fixation basse **b**.


DANSK: Sideskinne trækkes nedeften. **Det er nødvendigt at trække hårdt i sideskinnen.** Topkassen løftes, og sideskinnen føres lige ind i sporet i topkassen. Sørg for, at snorene ikke krydser hinanden, og at de er placeret inde i sideskinnen **a**. Glider **c** klikkes ind i det nederste beslag **b**.

NEDERLANDS: Trek de zijgeleiding naar beneden. **Het is nodig om hard aan de zijgeleiding te trekken.** Til de cassette omhoog en schuif de zijgeleiding recht in de groef van de cassette. Zorg ervoor dat de koorden elkaar niet kruisen en dat ze in de zijgeleiding komen **a**. Klik de zijgeleider **c** over de onderste steun **b**.

ITALIANO: Tirare la guida laterale verso il basso. **È necessario tirare con forza.** Sollevare il rivestimento superiore e inserire la guida laterale all'interno di esso come indicato nella figura. Assicurarsi che le corde non si incrocino e che siano posizionate all'interno delle guide laterali **a**. Quindi far scattare il dispositivo di scorrimento **c** sulla staffa inferiore **b**.

ESPAÑOL: Tire hacia abajo del carril. **Es necesario hacerlo con fuerza.** Suba el perfil superior y deslice el carril recto en la ranura del perfil. Asegúrese de que los cordones no quedan retorcidos y que están colocados en el carril **a**. Enganche el sistema deslizante **c** en el soporte inferior **b**.

10

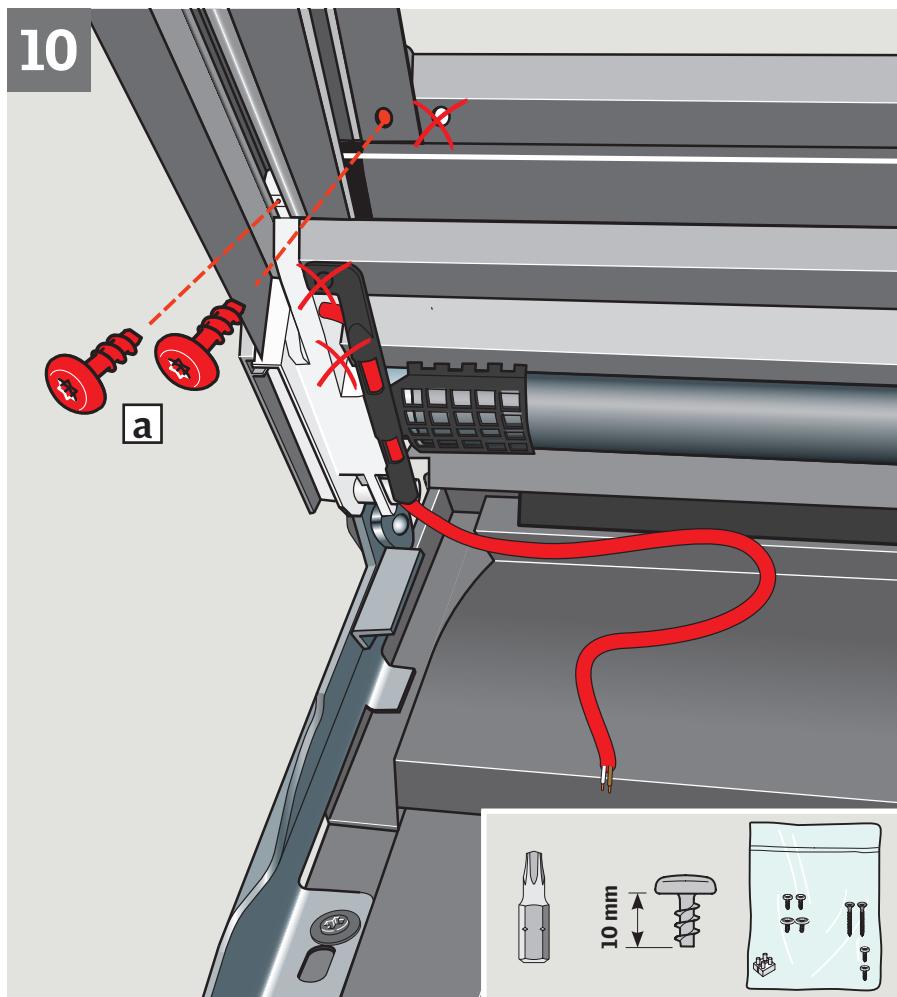

ENGLISH: Fix side channels with screws supplied
a. Remove and discard transit brackets and devices b.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschienen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen a. Transportbeschläge und -sicherungen entfernen b.


FRANÇAIS : Fixer les glissières latérales avec les vis fournies a. Retirer et jeter les éléments de protection de transport b.

DANSK: Sideskinne fastgøres med vedlagte skruer a. Transportbeslag og transportsikringer fjernes og smides væk b.


NEDERLANDS: Bevestig de zijleidingen met de meegeleverde schroeven a. Verwijder de tijdelijke transportsteunen en gooi deze weg b.

ITALIANO: Fissare le guide laterali con le viti fornite a. Togliere e scartare i dispositivi provvisori di plastica rossi b.

ESPAÑOL: Fije los carriles laterales con sus tornillos a. Retire y elimine fijaciones de transporte b.

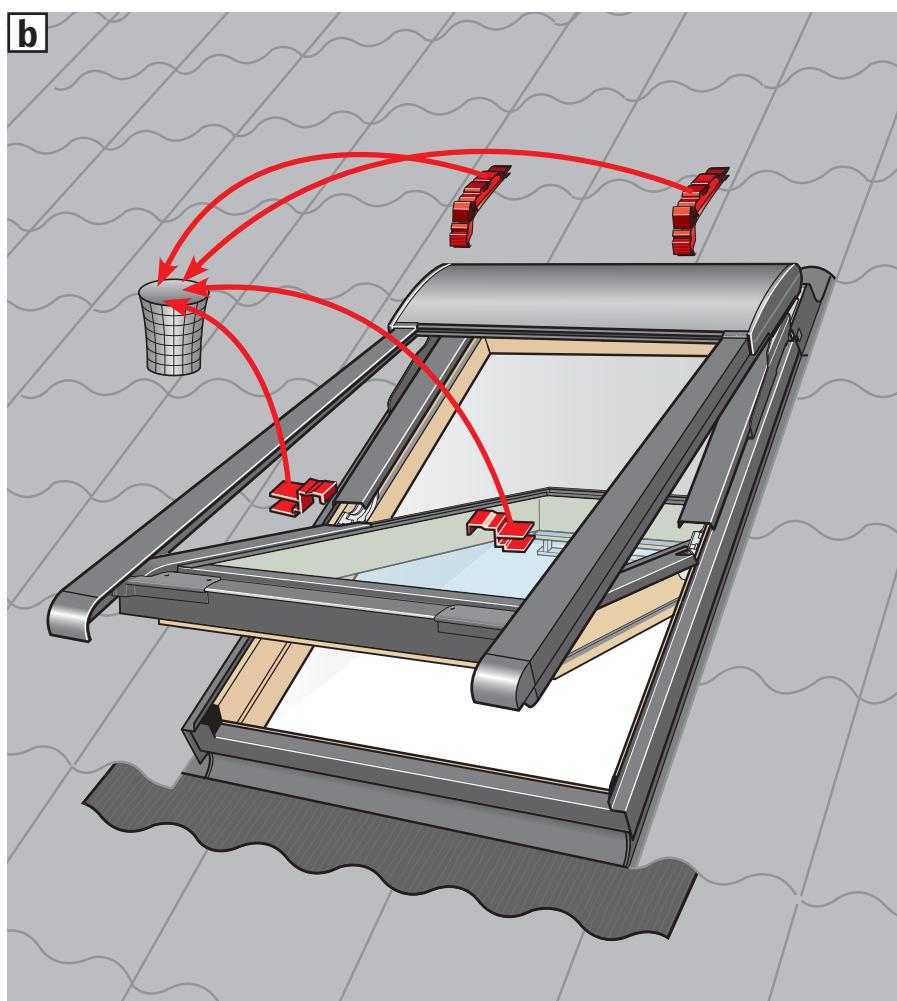

11a GGL/GGU

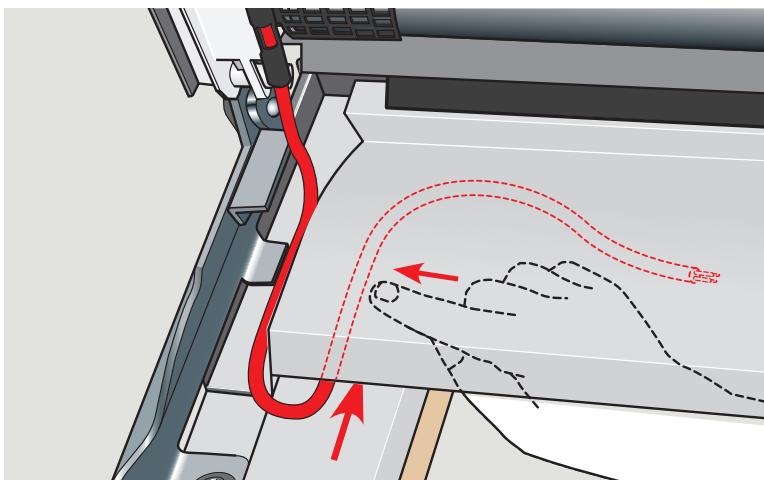

ENGLISH: Lead awning blind cable under the window top cover as shown. If a rain sensor has been or is to be fitted, ensure that the two cables are led side by side under the window top cover. Position the cable behind the top frame insulation **a** and connect the cable to connection box **b** or terminal block **c**. If the window is not fitted with top frame insulation, connect cable directly to connection box/terminal block. For connection to control unit, refer to instructions for control unit/remote control.

⚠ Do not connect the awning blind directly to a power socket!
The awning blind is now ready for use. For important information, see pages 54-57.

DEUTSCH: Die Leitung von der Hitzeschutz-Markise wie gezeigt unter den Markisenkasten legen. Sollte ein Regensensor verwendet werden, beide Leitungen nebeneinander unter den Markisenkästen legen. Die Leitung hinter der Blendrahmen-Dämmung platzieren **a** und an die Anschlussdose **b** oder Lüsterklemme **c** anschließen. Falls keine Dämmung im Blendrahmen-Oberteil vorhanden ist, die Leitung direkt an Anschlussdose/Lüsterklemme anschließen. Anschluss an die Steuereinheit: Siehe die Anleitung für Steuereinheit/Fernbedienung.

⚠ Die Zuleitung der Hitzeschutz-Markise nie direkt mit einer Steckdose verbinden!

Die Hitzeschutz-Markise ist jetzt fertig montiert. Für wichtige Informationen: Siehe Seite 54-57.

FRANÇAIS : Passer le câble du store extérieur pare-soleil sous le capot de la fenêtre comme indiqué. Si un détecteur de pluie est installé, s'assurer que les deux câbles sont passés côté à côté sous le capot. Passer le câble derrière le bloc isolant **a** et le connecter sur le boîtier de connexion **b** ou le bloc domino **c**. Si la fenêtre n'est pas équipée du bloc isolant, connecter le câble directement sur le boîtier de connexion/bloc domino. Pour la connexion à l'unité de contrôle, vous référer à la notice correspondante ou celle de la télécommande.

⚠ Ne pas brancher directement le store extérieur pare-soleil sur une prise secteur !

Le store extérieur pare-soleil est désormais prêt à l'emploi. Information importante en pages 54 à 57.

DANSK: Markisens ledning føres ind under vinduets topkasse som vist. Hvis der er monteret en regnsensor, skal de to ledninger føres under topkassen helt tæt ved hinanden. Ledningen skubbes på plads bag overkarmisoleringen **a** og tilsluttes tilslutningsboks **b** eller klemmække **c**. Hvis vinduet ikke er forsynet med overkarmisolering, tilsluttes ledningen direkte til tilslutningsboks/klemmække. Tilslutning til styreenheden: se vejledning til styreenhed/fjernbetjening.

⚠ Markisen må ikke tilsluttes direkte til en stikkontakt!

Markisen er nu færdigmonteret. For vigtig information se side 54-57.

NEDERLANDS: Leid de kabel van de buitenzonwering onder de bovenkap van het dakraam zoals aangegeven. Wanneer er een regensensor is toegevoegd, zorg er dan voor dat beide kabels zij aan zij onder de bovenkap worden geplaatst. Plaats de kabel achter de isolatie van het kozijn **a** en verbind de kabel met de aansluitdoos **b** of het kroonsteenblokje **c**. Indien het dakraam niet is voorzien van isolatie, de kabel direct met aansluitdoos/kroonsteenblokje verbinden. Voor de aansluiting op een bedieningscentrale, kunt u de instructies van het bedieningscentrale/afstandsbediening raadplegen.

⚠ Sluit de buitenzonwering niet direct aan op de netspanning!

De buitenzonwering is nu klaar voor gebruik. Voor belangrijke informatie, zie pagina 54-57.

ITALIANO: Far passare il cavo della tenda parasole esterna sotto il rivestimento superiore della finestra come illustrato. Se è stato installato un sensore pioggia, assicurarsi che i due cavi (quello del sensore e quello della tenda parasole esterna) scorrono sotto il rivestimento uno di fianco all'altro senza intrecciarsi. Far passare il cavo dietro l'isolamento della parte superiore del telaio **a** e collegarlo alla scatola di connessione **b** o alla morsettiera **c**. Se la finestra non è dotata d'isolamento nella parte superiore del telaio, collegarlo direttamente alla scatola di connessione/morsettiera. Per la connessione all'unità di controllo, fare riferimento alle istruzioni dell'unità di controllo/telecomando.

⚠ Non collegare la tenda parasole esterna direttamente alla presa di rete!

Ora la tenda parasole esterna è pronta per l'uso. Per informazioni importanti vedere pag. 54-57.






ESPAÑOL: Pase el cable del toldo por debajo del perfil superior de la ventana, tal como se muestra. Si el sensor de lluvia se ha fijado, asegúrese que los dos cables se pasan lado a lado bajo del perfil superior de la ventana. Posicione el cable detrás de la parte superior del premarco aislante **a** y conecte el cable a la caja de conexiones **b** o al terminal **c**. Si la ventana no está instalada con aislante en el marco superior conecte directamente a la caja de conexiones/terminal. Para la conexión a la unidad de control, consulte las instrucciones correspondientes de la unidad de control/mando a distancia.

⚠ ¡No conecte el toldo directamente a la corriente!

El toldo puede utilizarse ya. Información importante en las páginas 54-57.



11b GPL/GPU

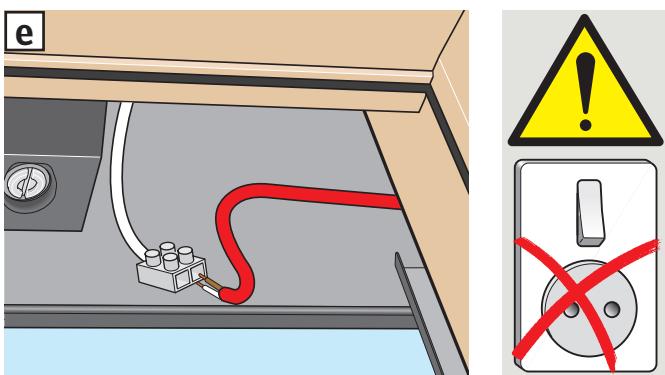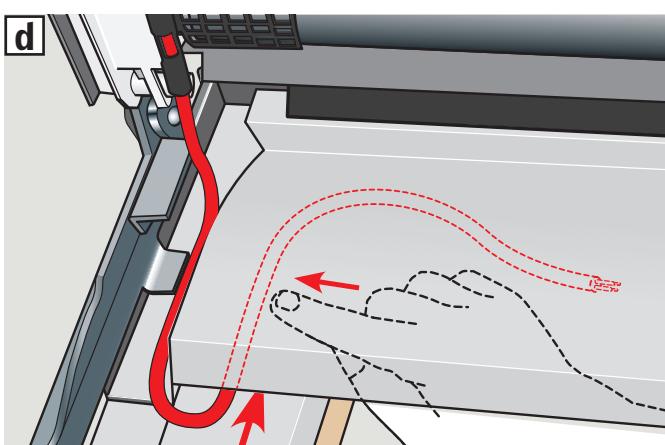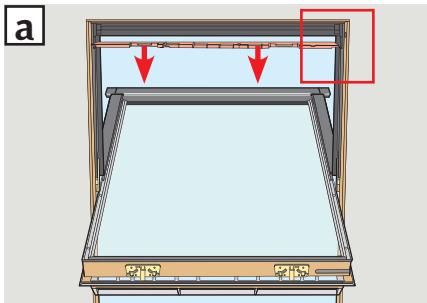

ENGLISH: Remove the insulation material in the top frame with a screwdriver **a**. Break off the very end of the insulation material at the perforation **b**. Refit the insulation material in the top frame **c**. Lead awning blind cable under the window top cover as shown. If a rain sensor has been or is to be fitted, ensure that the two cables are led side by side under the window top cover **d**. Connect the cable to terminal block **e**. If the window is not fitted with top frame insulation, connect cable directly to terminal block. For connection to control unit, refer to instructions for control unit/remote control.

⚠ Do not connect the awning blind directly to a power socket!

The awning blind is now ready for use. For important information, see pages 54-57.

DEUTSCH: Die Dämmung im Blendrahmen-Oberteil mit einem Schraubendreher entfernen **a**. Das äußere Ende von der Dämmung an der Perforation abbrechen **b**. Die Dämmung in den Blendrahmen-Oberteil einsetzen **c**. Die Leitung der Hitzeschutz-Markise wie gezeigt unter den Markisenkasten legen. Sollte ein Regensensor verwendet werden, beide Leitungen nebeneinander unter den Markisenkasten legen **d**. Die Leitung an die Lüsterklemme **e** anschließen. Falls keine Dämmung im Blendrahmen-Oberteil vorhanden ist, die Leitung direkt an die Lüsterklemme anschließen. Anschluss an die Steuereinheit: Siehe die Anleitung für Steuereinheit/Fernbedienung.

⚠ Die Zuleitung der Hitzeschutz-Markise nie direkt mit einer Steckdose verbinden!

Die Hitzeschutz-Markise ist jetzt fertig montiert. Für wichtige Informationen: Siehe Seite 54-57.

FRANÇAIS : Retirer le bloc isolant en partie haute du cadre fixe avec un tournevis **a**. Casser la partie du bloc isolant au niveau du marquage **b**. Remettre en place le bloc isolant **c**. Passer le câble du store extérieur pare-soleil sous le capot de la fenêtre comme indiqué. Si un détecteur de pluie est installé, s'assurer que les deux câbles sont passés côté à côté sous le capot **d**. Connecter le câble sur le bloc domino **e**. Si la fenêtre n'est pas équipée du bloc isolant, connecter le câble directement sur le bloc domino. Pour la connexion à l'unité de contrôle, vous référer à la notice correspondante ou celle de la télécommande.

⚠ Ne pas brancher directement le store extérieur pare-soleil sur une prise secteur !

Le store extérieur pare-soleil est désormais prêt à l'emploi. Information importante en pages 54 à 57.

DANSK: Isoleringen i overkarmen skrues af med en skruetrækker **a**. Den yderste del af isoleringen brækkes af ved perforeringen **b**. Isoleringen monteres i overkarmen igen **c**. Markisen ledning føres ind under vinduets topkasse som vist. Hvis der er monteret en regnsensor, skal de to ledninger føres under topkassen helt tæt ved hinanden **d**. Ledningen tilsluttes til klemrække **e**. Hvis vinduet ikke er forsynet med overkarmisolering, tilsluttes ledningen direkte til klemrække. Tilslutning til styreenheden: se vejledning til styreenhed/fjernbetjening.

⚠ Markisen må ikke tilsluttes direkte til en stikkontakt!

Markisen er nu færdigmonteret. For vigtig information se side 54-57.

NEDERLANDS: Verwijder het isolatiemateriaal in de bovenzijde van het kozijn met een schroevendraaier **a**. Breek het eindstuk van het isolatiemateriaal af op de gepreforerde streep **b**. Herplaats het isolatiemateriaal in de bovenzijde van het kozijn **c**. Leid de kabel van de buitenzonwering onder de bovenkap van het dakraam zoals aangegeven. Wanneer er een regensensor is toegevoegd, zorg er dan voor dat beide kabels zij aan zij onder de bovenkap worden geplaatst **d**. Verbind de kabel met het kroonsteenblokje **e**. Indien het dakraam niet is voorzien van isolatie, de kabel direct met het kroonsteenblokje verbinden. Voor de aansluiting op een bedieningscentrale, kunt u de instructies van het bedieningscentrale/afstandsbediening raadplegen.

⚠ Sluit de buitenzonwering niet direct aan op de netspanning!

De buitenzonwering is nu klaar voor gebruik. Voor belangrijke informatie, zie pagina 54-57.

ITALIANO: Rimuovere il materiale isolante nella parte superiore del telaio con un cacciavite **a**. Tagliare la parte finale del materiale isolante in corrispondenza della linea preforata **b**. Riposizionare il materiale isolante nella parte superiore del telaio **c**. Far passare il cavo della tenda parasole esterna sotto il rivestimento superiore della finestra come illustrato. Se è stato installato un sensore pioggia, assicurarsi che i due cavi (quello del sensore e quello della tenda parasole esterna) scorrono sotto il rivestimento uno di fianco all'altro senza intrecciarsi **d**. Collegare il cavo alla morsettiera **e**. Se la finestra non è dotata d'isolamento nella parte superiore del telaio, collegarlo direttamente alla morsettiera. Per la connessione all'unità di controllo, fare riferimento alle istruzioni dell'unità di controllo/telecomando.


⚠ Non collegare la tenda parasole esterna direttamente alla presa di rete!

Ora la tenda parasole esterna è pronta per l'uso. Per informazioni importanti vedere pag. 54-57.

ESPAÑOL: Elimine el material aislante en el marco superior con un destornillador **a**. Elimine la parte final del material aislante en la perforación **b**. Fije el material aislante en el marco superior **c**. Pase el cable del toldo por debajo del perfil superior de la ventana, tal como se muestra. Si el sensor de lluvia se ha fijado, asegúrese que los dos cables se pasan lado a lado bajo del perfil superior de la ventana **d**. Conecte el cable al terminal **e**. Si la ventana no está instalada con aislante en el marco superior conecte directamente al terminal. Para la conexión a la unidad de control, consulte las instrucciones correspondientes de la unidad de control/mando a distancia.

⚠ ¡No conecte el toldo directamente a la corriente!

El toldo puede utilizarse ya. Información importante en las páginas 54-57.

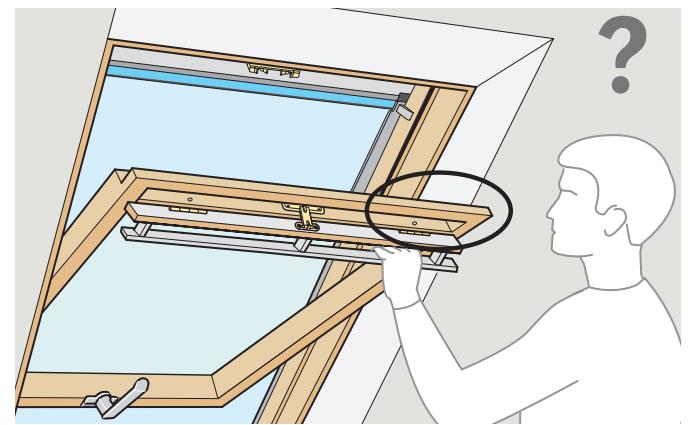

A-Z

450/10/09


XXX X XXX

XXXX


VELUX

www.velux.com

Pages 21-34

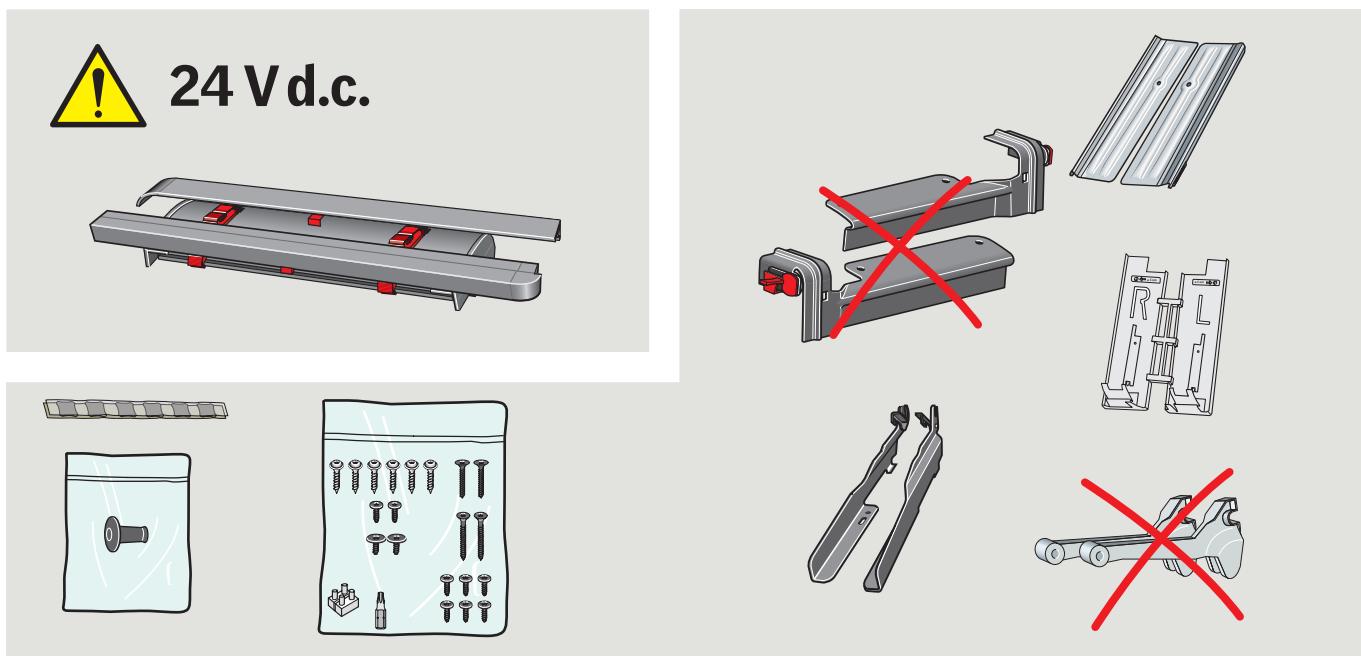

TOOLS · WERKZEUG · OUTILS · VÆRKØJ · GEREEDSCHAP · UTENSILI · HERRAMIENTAS

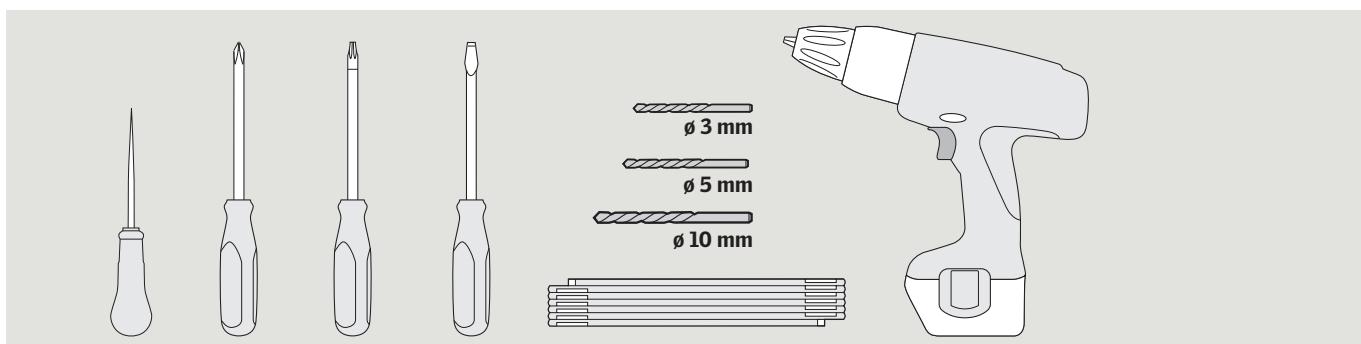

ENGLISH: To ensure correct function and safe operation of the awning blind, it is important to follow these instructions carefully. Keep the instructions for future reference and hand them over to any new user. The awning blind has been designed for the use with genuine VELUX INTEGRA® control units. The connection to other control units may cause damage or malfunction. For further important information, see pages 54-57.

DEUTSCH: Um eine korrekte Funktion und sichere Bedienung der Hitzeschutz-Markise gewährleisten zu können, müssen die Hinweise dieser Anleitung unbedingt beachtet werden! Bitte bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf und geben sie ggf. an den neuen Benutzer weiter.

Die Hitzeschutz-Markise ist für den Gebrauch mit original VELUX INTEGRA® Steuereinheiten konstruiert. Der Anschluss an andere Steuereinheiten kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen. Für weitere wichtige Informationen: Siehe Seiten 54-57.

FRANÇAIS : Pour un fonctionnement correct et une manœuvre sûre du store extérieur pare-soleil, il est important de suivre attentivement cette notice. Conserver la notice pour un éventuel besoin ultérieur et la remettre à tout nouvel utilisateur.

Le store a été conçu pour fonctionner avec des unités de contrôle de marque VELUX INTEGRA®. Toute connexion à des unités de contrôle d'une autre marque peut endommager le store ou entraîner un dysfonctionnement. Pour plus d'informations, voir pages 54 à 57.

DANSK: For at opnå korrekt funktion og sikker betjening af markisen er det vigtigt at følge denne vejledning nøje. Gem vejledningen til senere brug, og giv den videre til evt. ny bruger.

Markisen er konstrueret til brug sammen med originale VELUX INTEGRA® styreenheder. Tilslutning til andre styreenheder kan medføre skader eller funktionssvigt. For yderligere vigtig information se side 54-57.


NEDERLANDS: Om zeker te zijn van een goede werking en een veilige bediening van de buitenzonwering, is het belangrijk om deze instructies nauwkeurig uit te voeren. Bewaar de instructies voor later gebruik en geef ze door aan iedere nieuwe gebruiker.

De buitenzonwering is ontwikkeld om aan te sluiten op VELUX INTEGRA® bedieningscentralen. Aansluiting op andere bedieningscentralen kan leiden tot beschadiging of minder goed functioneren van de buitenzonwering. Voor verdere belangrijke informatie, zie pagina 54-57.

ITALIANO: Per ottenere una corretta funzionalità e sicurezza nell'azionamento della tenda parasole esterna, è importante seguire attentamente queste istruzioni. Conservare le istruzioni per un eventuale successivo utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore.

La tenda parasole esterna è stata realizzata per essere usata con unità di controllo originali VELUX INTEGRA®. Il collegamento ad altre unità di controllo può provocare danni o malfunzionamenti. Per ulteriori informazioni importanti vedere pag. 54-57.

ESPAÑOL: Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del toldo, es importante seguir estas instrucciones cuidadosamente. Conserve las instrucciones para su uso posterior y entréguelas al consumidor final. El toldo ha sido diseñado para ser usado con las unidades de control VELUX INTEGRA®. Su conexión a otras unidades de control puede causar averías ó funcionamiento incorrecto. Para información importante más detallada, vea las páginas 54-57.

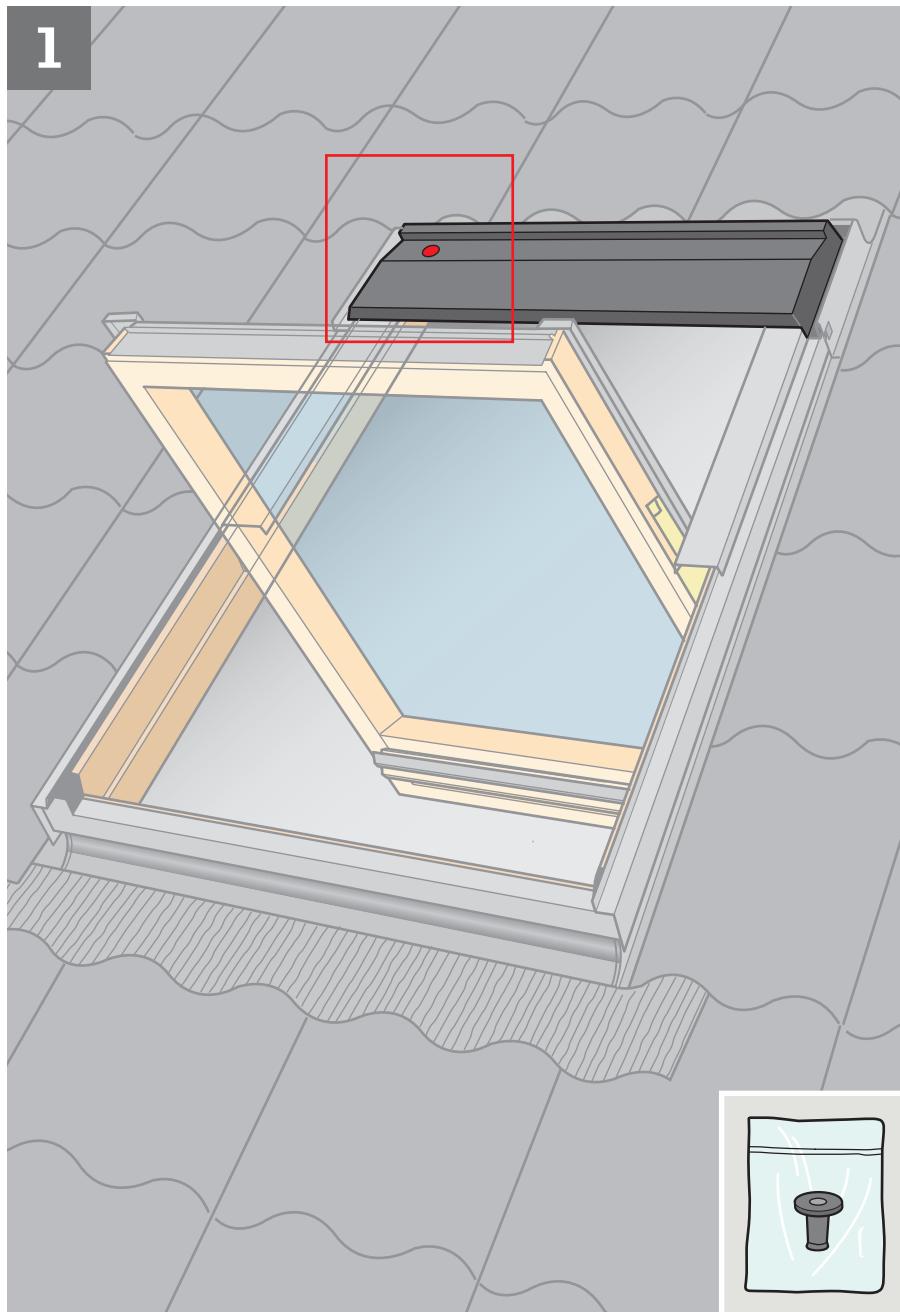

ENGLISH: If the window has been fitted with a black screen profile, remove this temporarily **a**. For VELUX INTEGRA® roof windows GGL/GGU, remove the connection box temporarily **b**. Drill hole **c**, and fit rubber grommet **d**. Pull grommet through from the inside **e**.

DEUTSCH: Falls das Fenster im Markisenkasten mit einem schwarzen Profil versehen ist, dieses vorübergehend entfernen **a**. VELUX INTEGRA® Dachfenster GGL/GGU: Anschlussdose vorübergehend entfernen **b**. Loch in den Markisenkasten bohren **c**. Gummidichtung anbringen **d** und nach innen durchziehen **e**.






FRANÇAIS : Si la fenêtre est équipée d'un déflecteur noir, l'enlever temporairement **a**. Pour les fenêtres de toit VELUX INTEGRA® GGL/GGU, retirer temporairement le boîtier de connexion **b**. Percer un trou dans le capot **c** et mettre en place le joint passe-fil en caoutchouc **d**. Bien tirer ce joint de l'intérieur **e**.

DANSK: Hvis vinduet er forsynet med en sort skærmliste, tages denne midlertidigt af **a**. Ved VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer GGL/GGU afmonteres tilslutningsboksen midlertidigt **b**. Hul bores **c**, og gummipakningen sættes i **d**. Træk i gummipakningen fra indersiden **e**.


NEDERLANDS: Indien het dakraam van een zwart afdekrooster is voorzien, verwijder deze tijdelijk **a**. Verwijder bij VELUX INTEGRA® dakramen GGL/GGU tijdelijk de aansluitdoos **b**. Boor het gat **c** en plaats hierin het rubberen dopje **d**. Trek het dopje vanaf de binnenzijde op zijn plaats **e**.

ITALIANO: Se la finestra è dotata di un profilo nero, rimuoverlo temporaneamente **a**. Per le finestre per tetti VELUX INTEGRA® GGL/GGU, rimuovere temporaneamente la scatola di connessione **b**. Forare **c** e inserire il tappino di gomma nel foro praticato **d** e **e**.

ESPAÑOL: Si la ventana tiene un perfil negro, desmóntelo provisionalmente **a**. En las ventanas para tejados VELUX INTEGRA® GGL/GGU, desmonte provisionalmente la caja de conexiones **b**. Haga un taladro **c** y fije la junta de goma **d**, tirando desde el interior **e**.

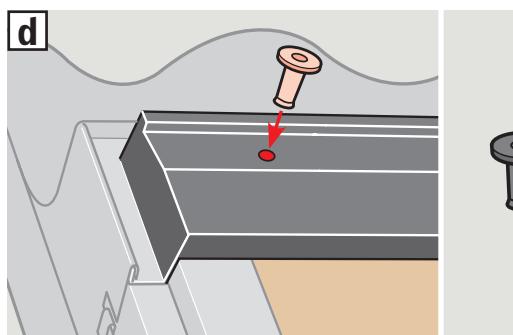

2

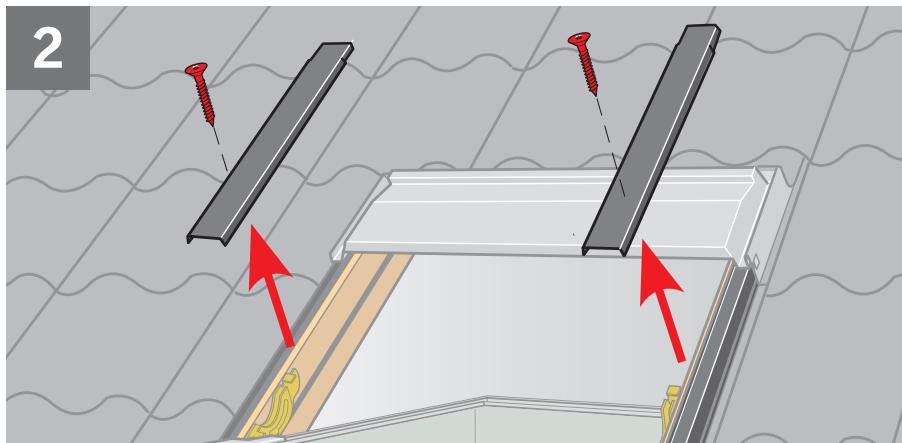

ENGLISH: Remove covers indicated temporarily. Note the position of the covers for later refitting.

DEUTSCH: Dargestellte Abdeckbleche vorübergehend entfernen. Position der Abdeckbleche für spätere Montage beachten.

FRANÇAIS : Retirer temporairement les profils indiqués. Prendre soin de noter leur position respective pour leur remise en place ultérieure.


DANSK: Viste beklædningsdele afmonteres midlertidigt. Bemærk beklædningsdelenes placering for senere montering.

NEDERLANDS: Verwijder tijdelijk de aangegeven afdeklijsten. Let op de plaats van de afdeklijsten voor het later herbevestigen.

ITALIANO: Togliere temporaneamente i rivestimenti indicati. Fare attenzione alla posizione dei rivestimenti per il successivo fissaggio.

ESPAÑOL: Desmonte los perfiles indicados, provisionalmente. Recuerde la posición de los perfiles para colocarlos con facilidad más adelante.

3

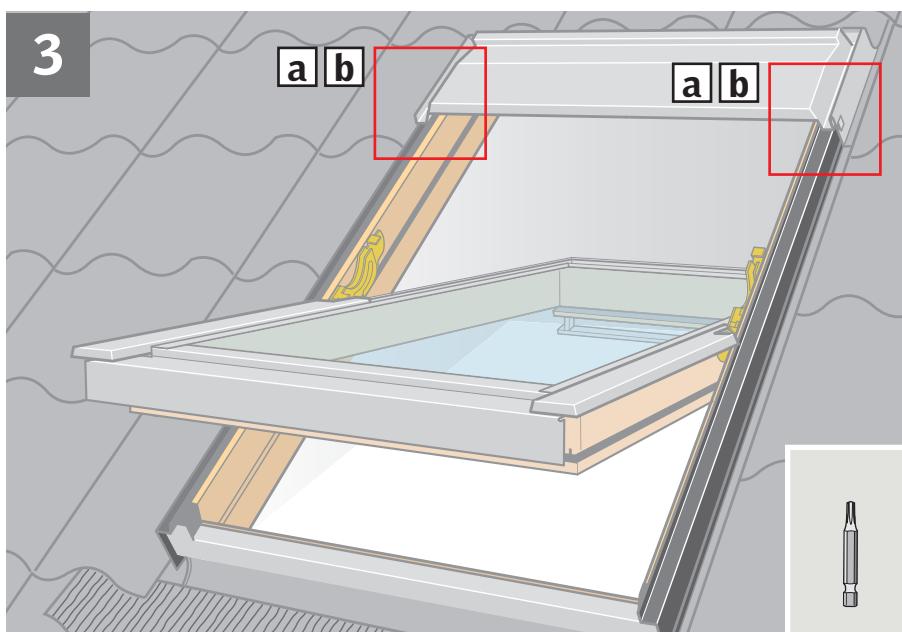

ENGLISH: Remove cover screw **a**. If there is a mark at the top instead of a screw, drill hole through mark **b**. Place sealant on **all** screw holes **c**.

DEUTSCH: Blechschrauben mit Ausnahme der obersten Schraube entfernen **a**. Sollte oben eine Markierung statt einer Schraube vorhanden sein, Loch durch die Markierung bohren **b**. Dichtungsmaterial auf **alle** Schraubenlöcher kleben **c**.




FRANÇAIS : Retirer les vis des profilés à l'exception de celles du capot **a**. S'il y a une marque au lieu d'une vis, percer un trou au travers de la marque **b**. Mettre une pastille de mastic sur **chaque** trou de vis **c**.

DANSK: Beklædningsskruer fjernes, dog ikke den øverste **a**. Hvis der i stedet for en skrue er et mærke foroven, børes et hul gennem mærket **b**. Tætningsmateriale klæbes på **alle** skruehuller **c**.


NEDERLANDS: Verwijder de schroeven van de afdeklijsten, met uitzondering van de bovenste schroef **a**. Indien er een markering in plaats van een schroef op het bovenste punt van de afdeklijst zit, boor dan een gat op de gemarkeerde plaats **b**. Breng het afdichtingsmateriaal aan op **alle** schroefgaten **c**.

ITALIANO: Rimuovere le viti dei rivestimenti fatta eccezione per la parte superiore del rivestimento **a**. Se nella parte alta del rivestimento c'è un segno anziché una vite, forare in corrispondenza del segno stesso **b**. Inserire il sigillante in **tutti** i fori delle viti **c**.

ESPAÑOL: Quite los tornillos de los perfiles exteriores excepto los superiores **a**. Si en la parte superior hubiera una marca, en vez de un tornillo, haga un taladro **b**. Selle **todos** los orificios de los tornillos **c**.

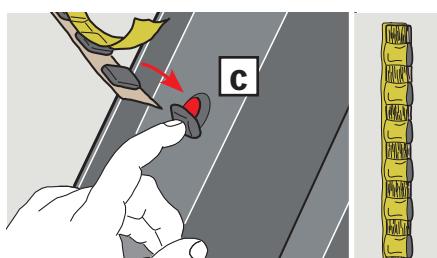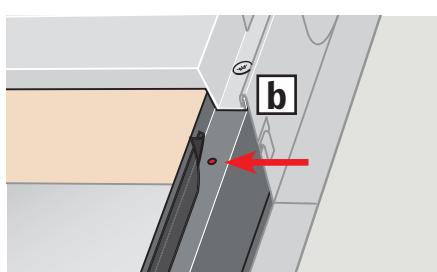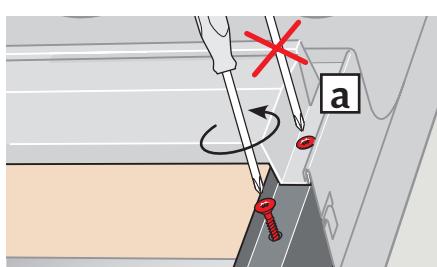

4

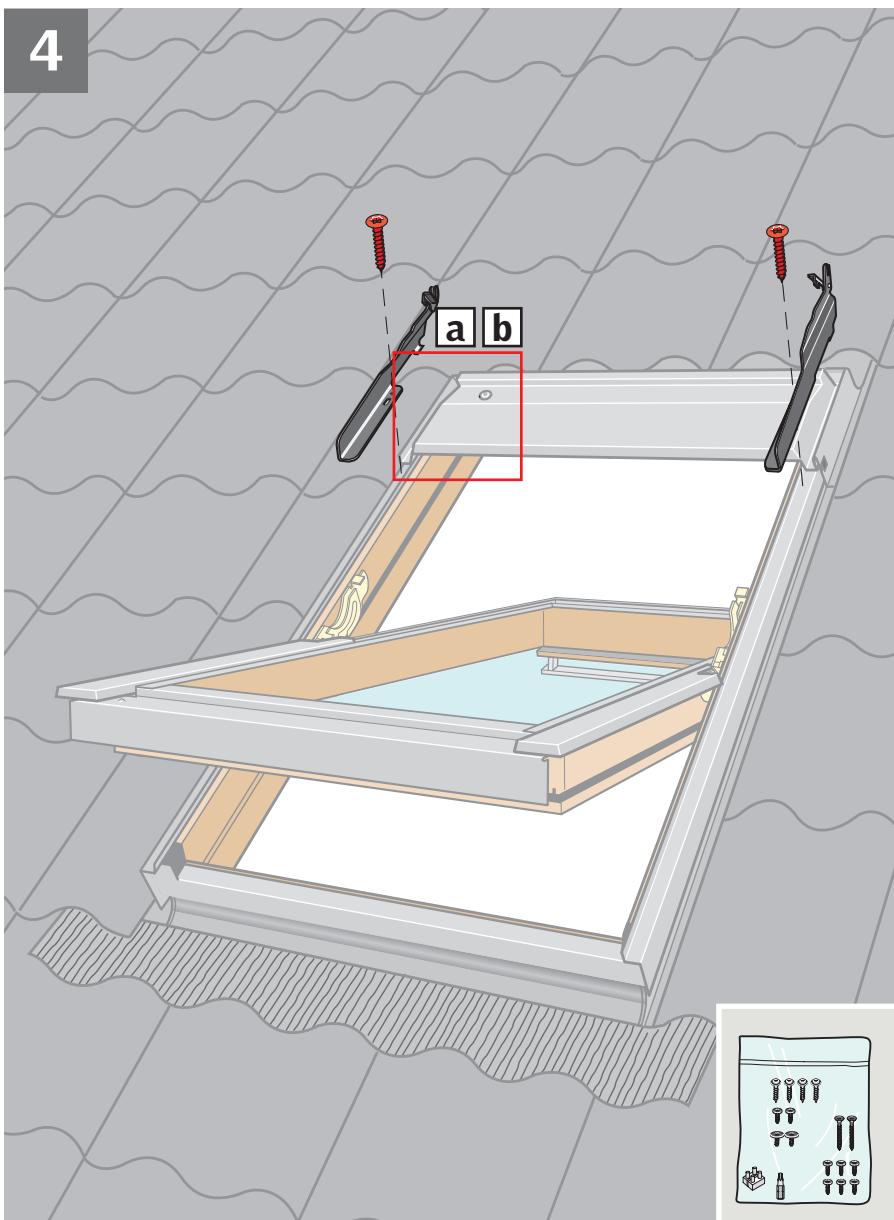

ENGLISH: Fix top brackets of awning blind in the round holes with screws supplied. Use 30 mm screw (**GPL/GPU:** 20 mm screw) **a**.

Note: If there is a rubber gasket, the top brackets must be installed under this. Lift up locking brackets **b**.

DEUTSCH: Die oberen Markisenbeschläge mit den mitgelieferten Schrauben in den Rundlöchern befestigen. Eine 30 mm Schraube (**GPL/GPU:** 20 mm Schraube) verwenden **a**.

Achtung: Wenn eine Gummidichtung vorhanden ist, sind die oberen Beschläge darunter zu montieren!

Verschlussbeschläge anheben **b**.

FRANÇAIS : Mettre en place et visser les pattes de fixation supérieures du store extérieur pare-soleil dans les trous ronds. Utiliser les vis de 30 mm (**GPL/GPU** : vis de 20 mm) **a**.

Important : Si l y a des bavettes caoutchouc latérales, positionner les pattes de fixation supérieures dessous.

Lever les crochets de verrouillage latéraux **b**.

DANSK: Markisens øverste beslag gøres fast med vedlagte skruer i de runde huller. Anvend 30 mm skrue (**GPL/GPU:** 20 mm skrue) **a**.

NB: Hvis der er en gummidækning, skal de øverste beslag monteres under denne. Låsebeslag løftes **b**.

NEDERLANDS: Plaats de bovenste steunen van de buitenzonwering met de meegeleverde schroeven in de ronde gaten. Gebruik schroeven van 30 mm (**GPL/GPU:** schroeven van 20 mm) **a**.

Let op: Wanneer er een rubberen profiel aanwezig is, moeten de bovenste steunen eronder worden gemonteerd. Trek het slotje op de steunen omhoog **b**.

ITALIANO: Fissare le staffe superiori della tenda parasole esterna con le viti fornite nei fori rotondi. Utilizzare le viti da 30 mm (**GPL/GPU:** viti da 20 mm) **a**.


Nota: Qualora sia presente una guarnizione di gomma, le staffe superiori devono essere installate sotto alla stessa.

Sollevarre le staffe di bloccaggio come illustrato in figura **b**.


ESPAÑOL: Fije los soportes superiores del toldo en los orificios redondos con sus tornillos. Utilice los tornillos de 30 mm (**GPL/GPU:** los tornillos de 20 mm) **a**.

Nota: Si hay instalada una junta de goma, los soportes superiores deben encajar por debajo de la misma.

Levante los bloqueos de los soportes **b**.

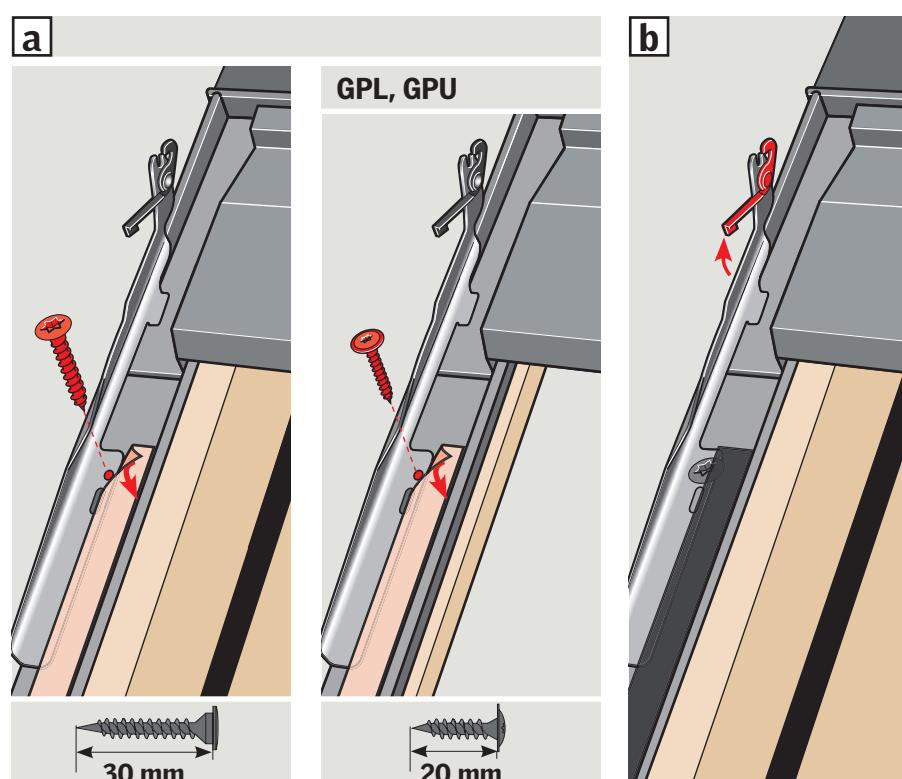

5

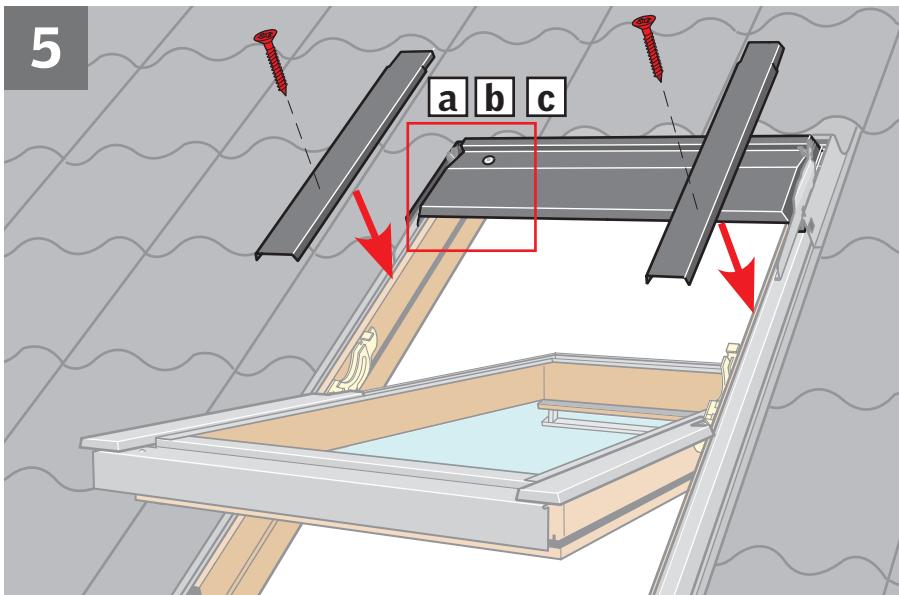

ENGLISH: Loosen screws in top cover **a**, **b** or **c**. Fit window covers using existing screws. Re-tighten top cover screws.

DEUTSCH: Schrauben im Markisenkasten lockern **a**, **b** oder **c**. Fenster-Abdeckbleche mit vorhandenen Schrauben montieren. Schrauben im Markisenkasten wieder festziehen.


FRANÇAIS : Desserrer les vis de capot **a**, **b** ou **c**. Fixer les profilés courts du cadre fixe en utilisant les vis d'origine. Resserrer les vis de capot.

DANSK: Skruerne i topkassen løsnes **a**, **b** eller **c**. Vinduetsbeklædningsdele monteres med eksisterende skruer. Skruerne i topkassen spændes igen.


NEDERLANDS: Draai de schroeven van de bovenkap iets los **a**, **b** of **c**. Plaats de zij-afdeklijsten van het dakraam met de bestaande schroeven. Draai de schroeven van de bovenkap weer vast **a**, **b** of **c**.

ITALIANO: Allentare le viti del rivestimento superiore **a**, **b** o **c**. Reinstallare i rivestimenti della finestra utilizzando le viti esistenti. Riavvitare le viti precedentemente allentate.

ESPAÑOL: Afloje los tornillos del perfil superior **a**, **b** o **c**. Fije los perfiles de la ventana con sus tornillos. Vuelva a apretar los tornillos del perfil superior.

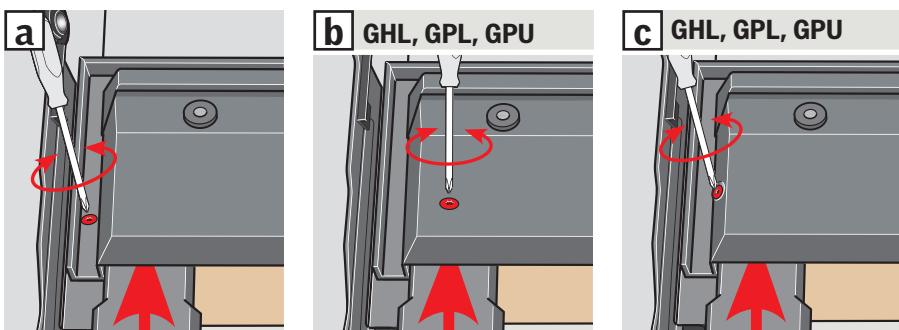

6

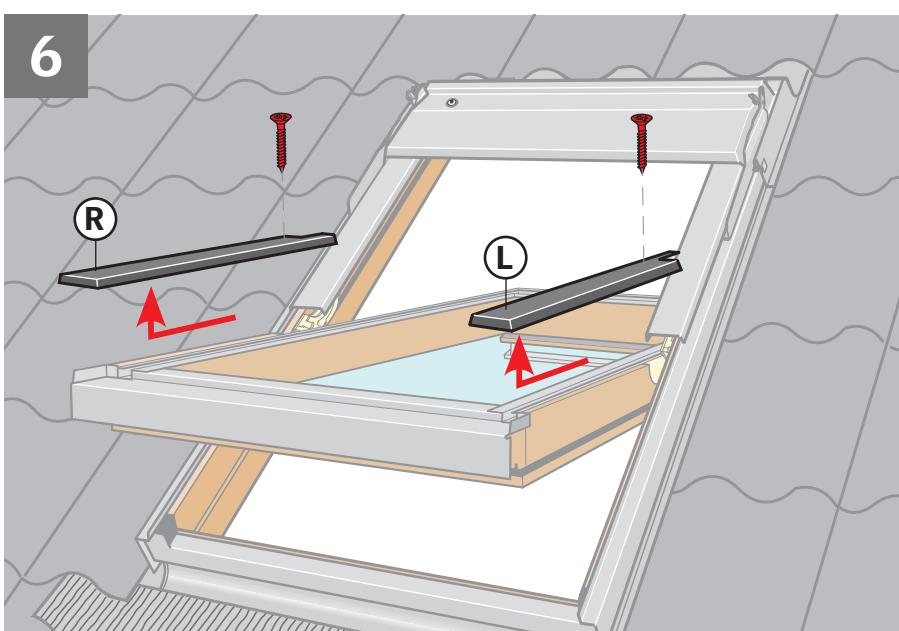

ENGLISH: Remove covers indicated and turn over.

DEUTSCH: Dargestellte Abdeckbleche entfernen und mit der Unterseite nach oben hinlegen.


FRANÇAIS : Retirer les profilés indiqués et les positionner : sous-faces vers le haut.

DANSK: Viste beklædningsdele afmonteres og placeres med undersiden opad.


NEDERLANDS: Verwijder de aangegeven afdeklijsten en plaats met de onderkant naar boven.

ITALIANO: Togliere i rivestimenti indicati e girarli verso l'alto.

ESPAÑOL: Desmonte los perfiles indicados y déjelos con la parte inferior hacia arriba.

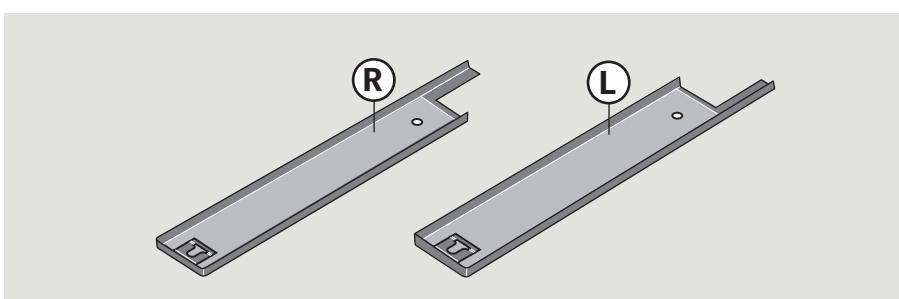

7

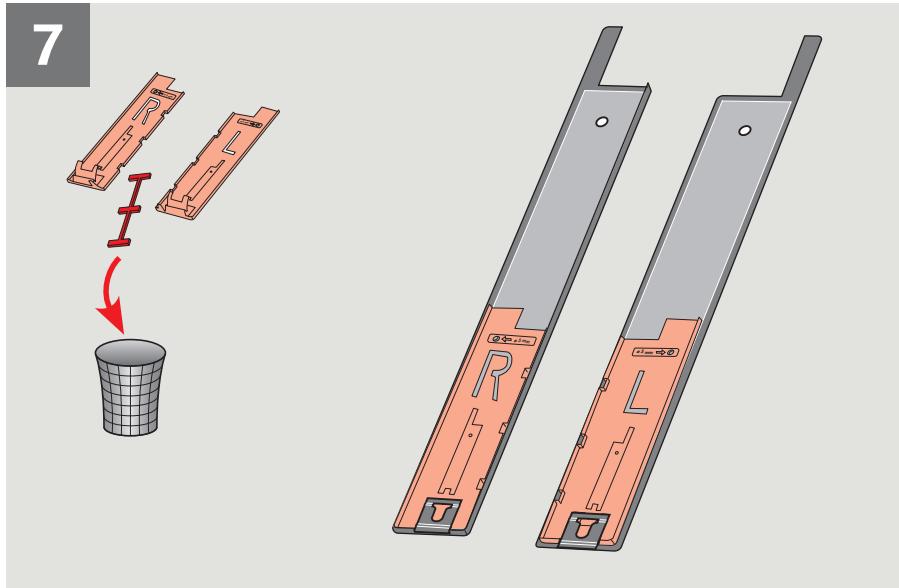

ENGLISH: Fit distance sheets (**R** and **L**) on the underside of the covers. Slide the sheets completely down into the cover brackets **a**. Drill holes, through the covers, at the marks using a Ø 5 mm drill **b**.

DEUTSCH: Distanzteile (**R** und **L**) abtrennen und auf der Unterseite der Abdeckbleche montieren. Teile ganz in die Träger der Abdeckbleche schieben **a**. Löcher in den Markierungen mit Ø 5 mm Bohrer durchbohren **b**.


FRANÇAIS : Mettre en place les feuillets gabarits (**R** et **L**) sur la sous-face des profilés. Les glisser en butée jusqu'aux pattes d'attache **a**. Percer des trous dans les repères des gabarits en utilisant une mèche de Ø 5 mm **b**.

DANSK: Afstandsplader (**R** og **L**) monteres på beklædningsdelenes undersider. De skal skubbes helt ned i beklædningsdelenes beslag **a**. Huller børes i markeringerne med Ø 5 mm bør **b**.


NEDERLANDS: Bevestig de bijgeleverde mallen (**R** en **L**) aan de onderzijde van de afdeklijsten. Schuif de mallen zover mogelijk naar beneden tot aan de onderzijde van de afdeklijsten **a**. Boor de gaten op de gemarkeerde plaatsen met behulp van een ø 5 mm boor **b**.

ITALIANO: Applicare gli elementi distanziatori (**R** e **L**) sul lato posteriore dei rivestimenti. Far scivolare gli elementi distanziatori fino alla parte inferiore delle staffe del rivestimento **a**. Dove indicato, praticare un foro con una punta ø 5 mm **b**.

ESPAÑOL: Coloque las plantillas (**R** derecha, **L** izquierda) en la parte inferior de los perfiles. Deslice las plantillas hasta abajo del todo **a**. Taladre los orificios indicados con una broca de Ø 5 mm **b**.

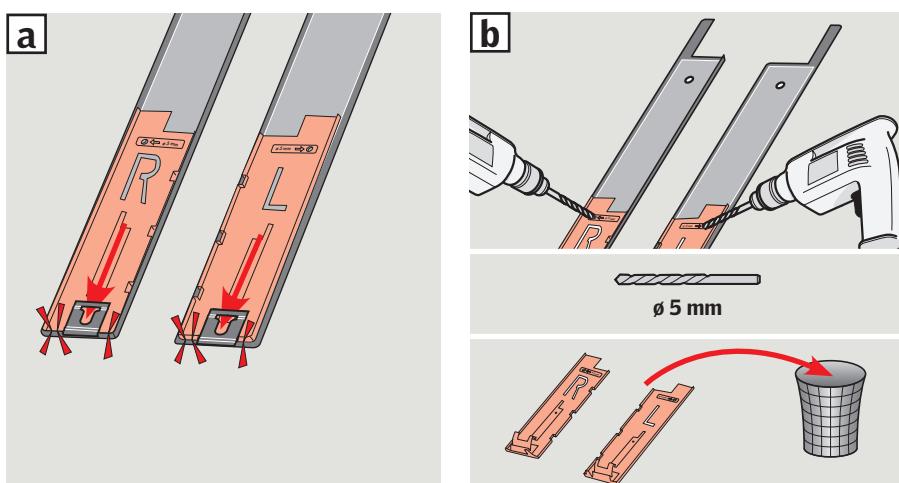

8

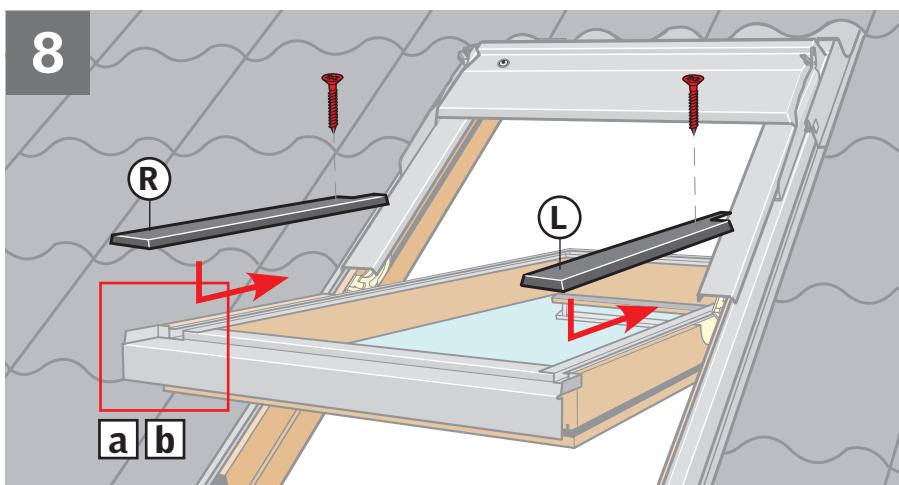

ENGLISH: Refit the covers **a**, then drill hole, in sash, through the covers using a Ø 3 mm drill **b**.

DEUTSCH: Abdeckbleche wieder montieren **a**, dann durch die Abdeckbleche hindurch mit Ø 3 mm Bohrer Loch in den Flügel bohren **b**.


FRANÇAIS : Remettre en place les profilés **a**, puis faire un trou dans les profilés en utilisant une mèche de Ø 3 mm **b**.

DANSK: Beklædningsdelen monteres igen **a**, hvorefter der bores hul gennem beklædningsdelen med Ø 3 mm bør **b**.


NEDERLANDS: Plaats de afdeklijsten terug **a**, boor vervolgens een gat van 40 mm diep in het voorbereide gat in de afdeklijsten met een ø 3 mm boor **b**.

ITALIANO: Rimettere i rivestimenti **a**, ed in corrispondenza dei fori già praticati, forare il legno con una punta ø 3 mm **b**.

ESPAÑOL: Vuelva a montar los perfiles **a**, y haga un taladro con una broca de Ø 3 mm **b**.

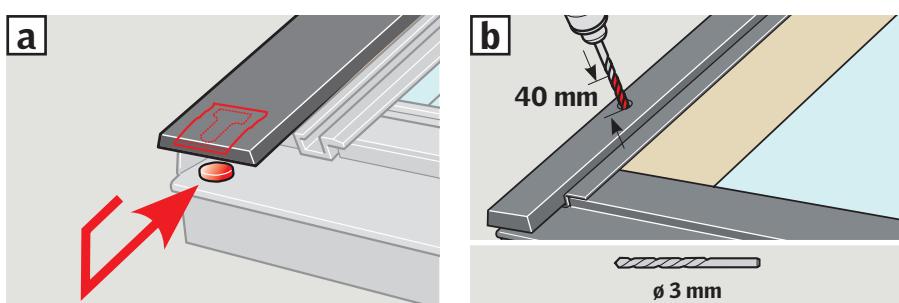

9

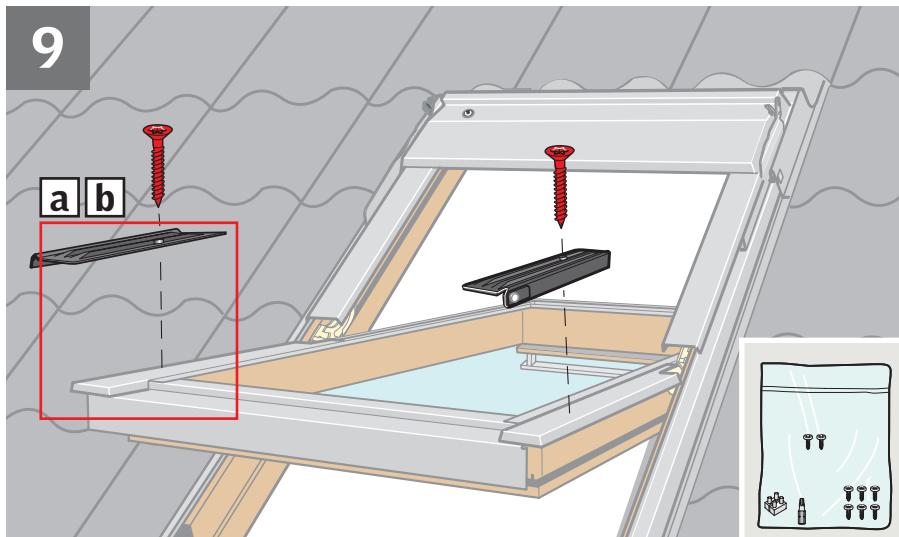

ENGLISH: Place sealant on screw holes **a**. Fit bottom brackets with screws supplied **b**.

DEUTSCH: Dichtungsmaterial auf Schraubenlöcher kleben **a**. Untere Beschläge befestigen **b**.


FRANÇAIS : Mettre une pastille de mastic sur chaque trou de vis **a**. Fixer les pattes de fixation basses **b**.

DANSK: Tætningsmateriale klæbes på skruehullerne **a**. De nederste beslag monteres **b**.


NEDERLANDS: Breng het afdichtingsmateriaal aan op de schroefgaten **a**. Maak de onderste steunen vast **b**.

ITALIANO: Inserire il sigillante nei fori delle viti **a**. Fissare le staffe inferiori **b**.

ESPAÑOL: Selle los orificios de los tornillos **a**. Fije los soportes inferiores **b**.

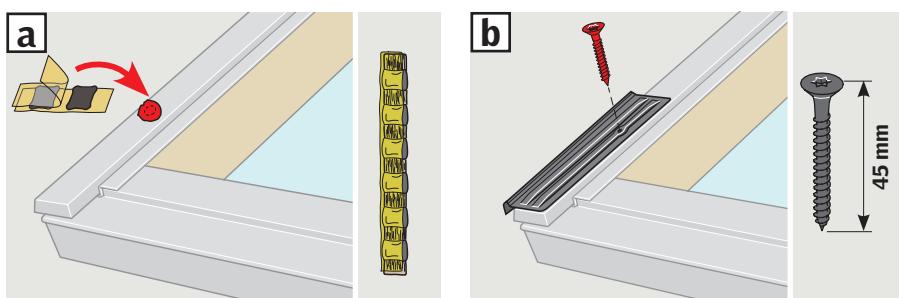

10

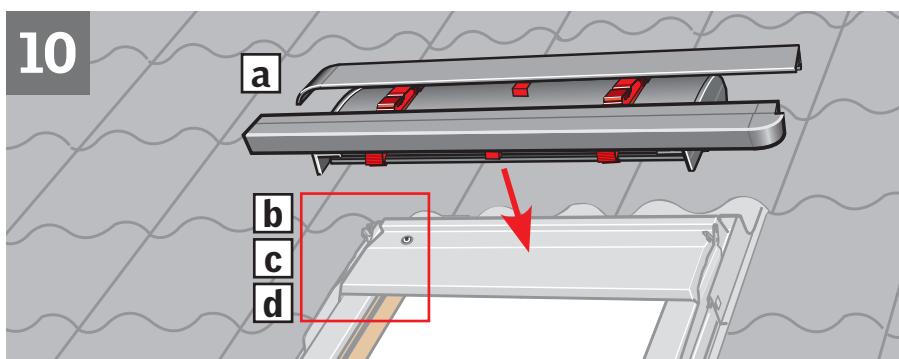

ENGLISH: Position awning blind **a**. Fit the awning blind into the bracket and lock it in place **b**. Pull wire through grommet **c**. Ensure that the locking bracket is pressed fully home **d**.

DEUTSCH: Hitzeschutz-Markise anbringen **a**. Hitzeschutz-Markise in den Beschlag einhängen und verschließen **b**. Leitung durch die Gummidichtung nach innen führen **c**. Der Verschlussbeschlag muss ganz heruntergedrückt werden **d**.


FRANÇAIS : Positionner le store extérieur pare-soleil **a**. Insérer le store extérieur pare-soleil dans ses pattes de fixation supérieures et le verrouiller **b**. Faire passer le câble au travers du joint passe-fil en caoutchouc **c**. S'assurer que le crochet de verrouillage est bien pressé en position basse **d**.

DANSK: Markisen placeres **a**. Markisen sættes ned i de øverste beslag og låses **b**. Ledningen trækkes igennem gummipakningen **c**. Sørg for, at låsebeslag er trykket helt ned **d**.

NEDERLANDS: Buitenzonwering plaatsen **a**. Plaats de buitenzonwering op de steun en vergrendel deze **b**. Trek de kabel door het rubberen dopje **c**. Let er op dat het slotje op de steun helemaal naar beneden wordt gedrukt **d**.

ITALIANO: Posizionare la tenda parasole esterna **a**. Fissare la tenda parasole esterna nelle staffe e bloccarla **b**. Passare il cavo attraverso il tappino di gomma **c**. Assicurarsi che la staffa di bloccaggio sia ben posizionata **d**.

ESPAÑOL: Prepare el toldo **a**. Fíjelo en el soporte y baje el bloqueo **b**. Tire del cable a través de la junta **c**. Asegúrese de que los bloqueos están bajados **d**.

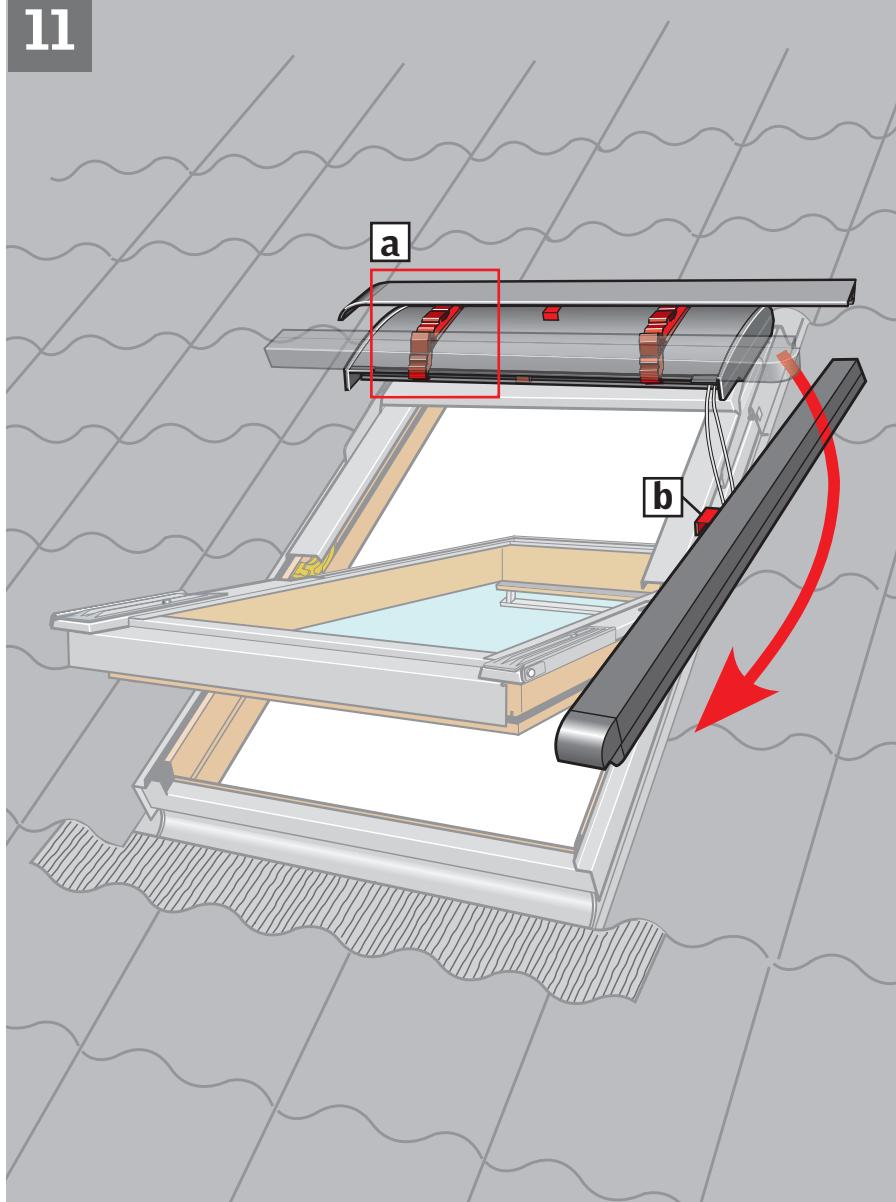

ENGLISH: Disengage the first side channel from the transit brackets **a**, turn and hold parallel to side frame. Do **not** remove the transit device **b** at this stage.

DEUTSCH: Die erste seitliche Führungsschiene aus den Transportbeschlägen **a** herauslösen und vor dem Markisenkasten anbringen. Transportsicherung **b** zu diesem Zeitpunkt **nicht** entfernen.


FRANÇAIS : Dégager la première glissière latérale des clips de transport **a** et la maintenir au niveau du capot. **Ne pas** retirer à ce stade la protection de transport **b**.


DANSK: Den første sideskinne frigøres fra transportbeslagene **a** og anbringes ud for topkassen. Transportsikring **b** må **ikke** fjernes på dette tidspunkt.

NEDERLANDS: Maak de eerste zij geleiding los van de tijdelijke steunen **a** en plaats hem loodrecht op de cassette. Verwijder het transportmateriaal **b** op dit moment nog **niet**.

ITALIANO: Liberare la prima guida laterale dalla staffa **a** come illustrato in figura e posizionarla a livello del rivestimento superiore. In questa fase **non** rimuovere il pezzo in plastica rosso **b**.

ESPAÑOL: Desenganche el primer carril de las fijaciones de transporte **a** y colóquelo al mismo nivel que el perfil superior. **No** desmonte los dispositivos de transporte **b** todavía.

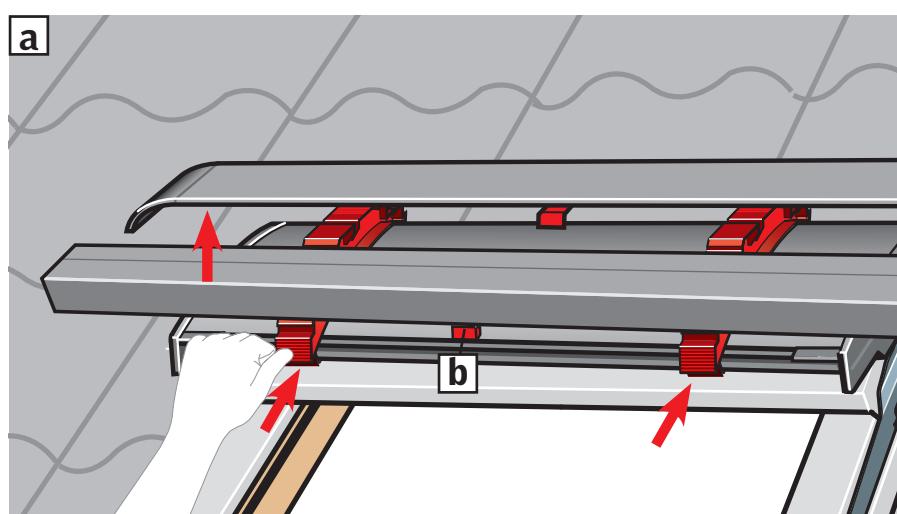

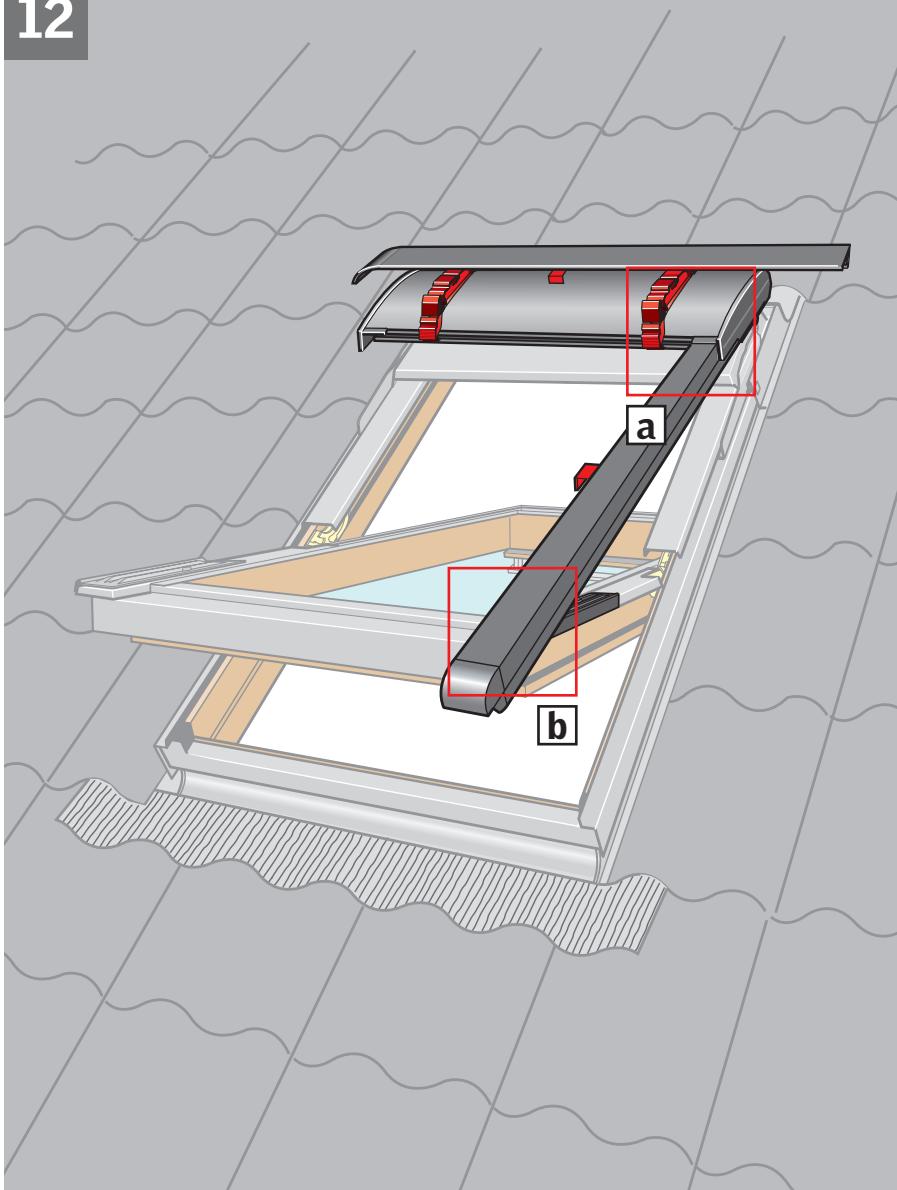

ENGLISH: Pull side channel downwards. **It is necessary to pull the side channel hard.** Lift the awning top cover and slide the side channel straight into the groove in the top cover. Ensure that the cords do not cross each other and that they are positioned in the side channel **a**. Snap sliding device **c** onto the bottom bracket **b**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschiene nach unten ziehen. **Es ist notwendig die seitliche Führungsschiene mit Kraft zu ziehen.** Den Markisenkasten heben und die seitliche Führungsschiene gerade in die Nut des Markisenkastens einführen. Die Schnüre dürfen sich nicht kreuzen und müssen in der seitlichen Führungsschiene platziert werden **a**. Den Gleitschuh **c** in den unteren Beschlag einrasten **b**.



FRANÇAIS : Tirer vers le bas la glissière latérale. **Il est nécessaire de tirer fortement.** Relever le capot et insérer la glissière droit dans la rainure du capot. S'assurer que les cordons ne se croisent pas et qu'ils soient bien placés dans la glissière latérale **a**. Emboîter la glissière **c** sur la patte de fixation basse **b**.

DANSK: Sideskinne trækkes nedefter. **Det er nødvendigt at trække hårdt i sideskinnen.** Topkassen løftes, og sideskinnen føres lige ind i sporet i topkassen. Sørg for, at snorene ikke krydser hinanden, og at de er placeret inde i sideskinnen **a**. Glider **c** klikkes ind i det nederste beslag **b**.


NEDERLANDS: Trek de zijgeleiding naar beneden. **Het is nodig om hard aan de zijgeleiding te trekken.** Til de cassette omhoog en schuif de zijgeleiding recht in de groef van de cassette. Zorg ervoor dat de koorden elkaar niet kruisen en dat ze in de zijgeleiding komen **a**. Klik de zijgeleider **c** over de onderste steun **b**.

ITALIANO: Tirare le guide laterali verso il basso. **È necessario tirare con forza.** Sollevare il rivestimento superiore e inserire le guide laterali all'interno di esso come indicato nella figura. Assicurarsi che le corde non si incrocino e che siano posizionate all'interno delle guide laterali **a**. Quindi far scattare il dispositivo di scorrimento **c** sulla staffa inferiore **b**.

ESPAÑOL: Tire hacia abajo del carril. **Es necesario hacerlo con fuerza.** Suba el perfil superior y deslice el carril recto en la ranura del perfil. Asegúrese de que los cordones no quedan retorcidos y que están colocados en el carril **a**. Enganche el sistema deslizante **c** en el soporte inferior **b**.

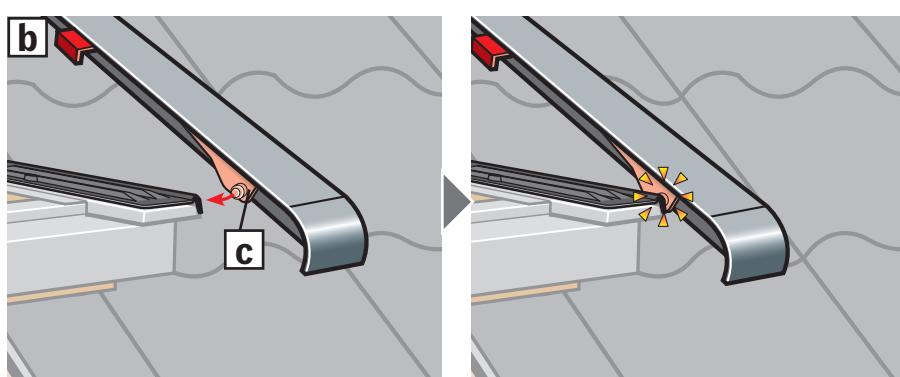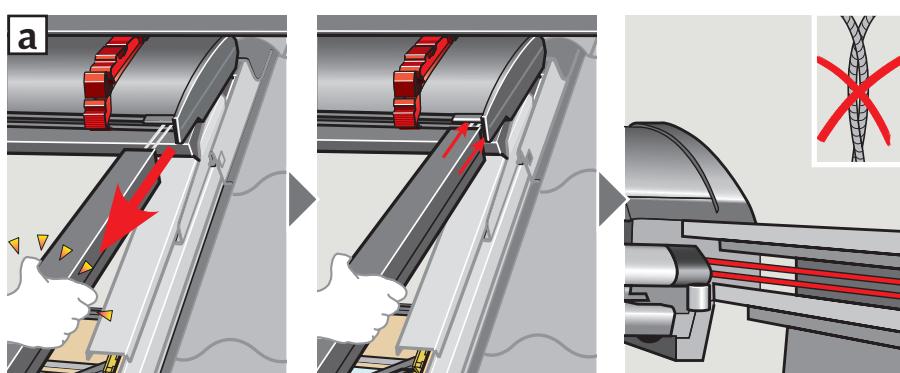

13

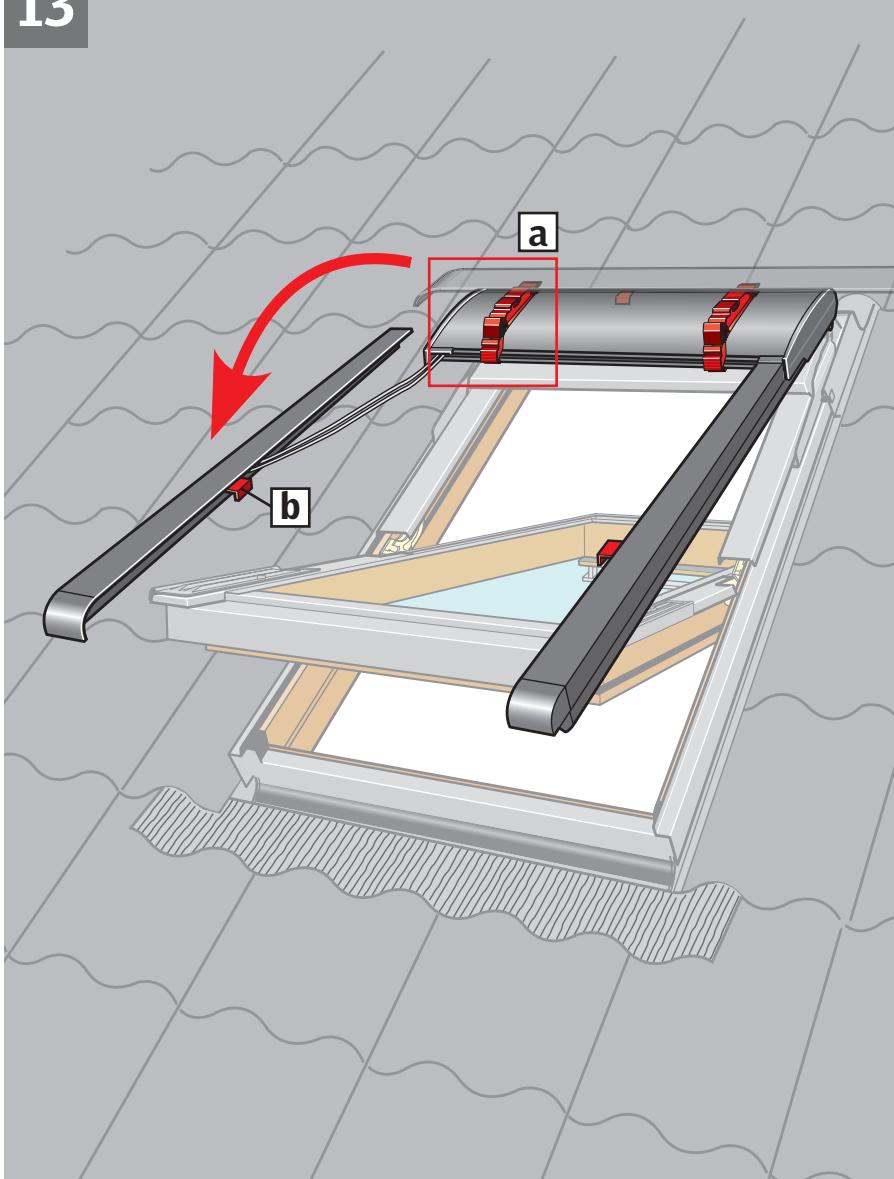

ENGLISH: Disengage the second side channel from the transit brackets **a**, turn and hold parallel to side frame. Do **not** remove the transit device **b** at this stage.

DEUTSCH: Die zweite seitliche Führungsschiene aus den Transportbeschlägen **a** herauslösen und vor dem Markisenkasten anbringen. Transportsicherung **b** zu diesem Zeitpunkt **nicht** entfernen.


FRANÇAIS : Dégager la seconde glissière latérale des clips de transport **a** et la maintenir au niveau du capot. **Ne pas** retirer à ce stade la protection de transport **b**.




DANSK: Den anden sideskinne frigøres fra transportbeslagene **a** og anbringes ud for topkassen. Transportsikring **b** må **ikke** fjernes på dette tidspunkt.

NEDERLANDS: Maak de tweede zij geleiding los van de tijdelijke steunen **a** en plaats hem loodrecht op de cassette. Verwijder het transportmateriaal **b** op dit moment nog **niet**.

ITALIANO: Liberare la seconda guida laterale dalla staffa **a** come illustrato in figura e posizionarla a livello del rivestimento superiore. In questa fase **non** rimuovere il dispositivo provvisorio **b**.

ESPAÑOL: Desenganche el segundo carril de las fijaciones de transporte **a** y colóquelo al mismo nivel que el perfil superior. **No** desmonte los dispositivos de transporte **b** todavía.

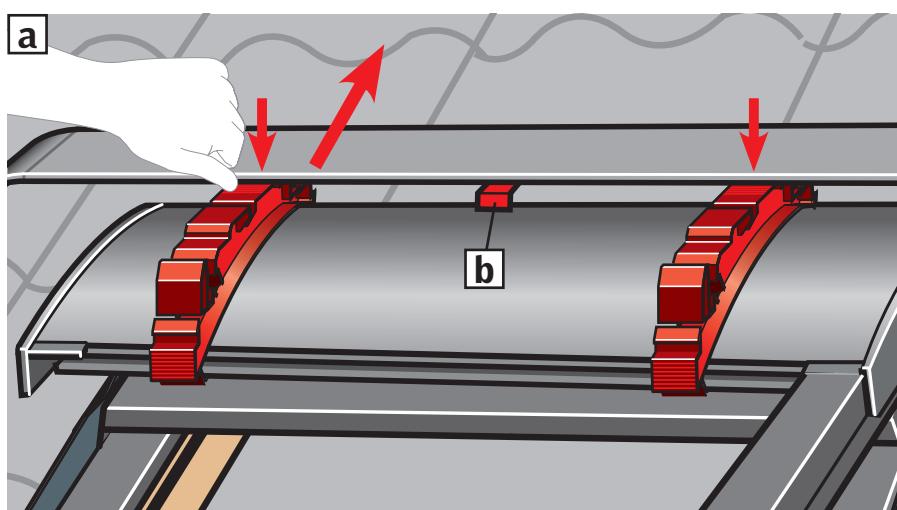

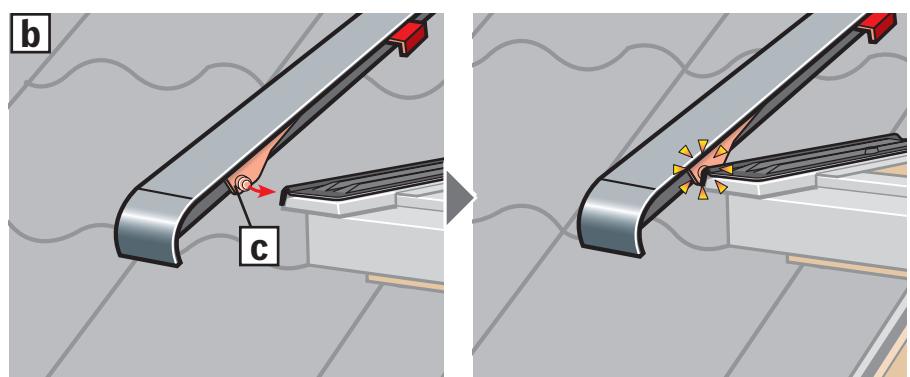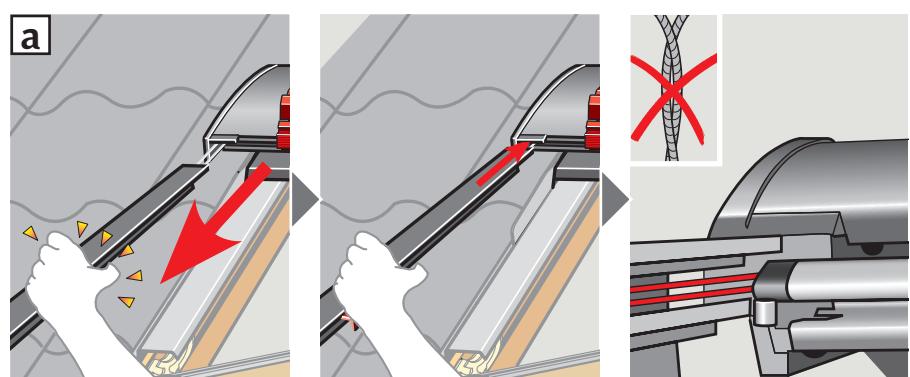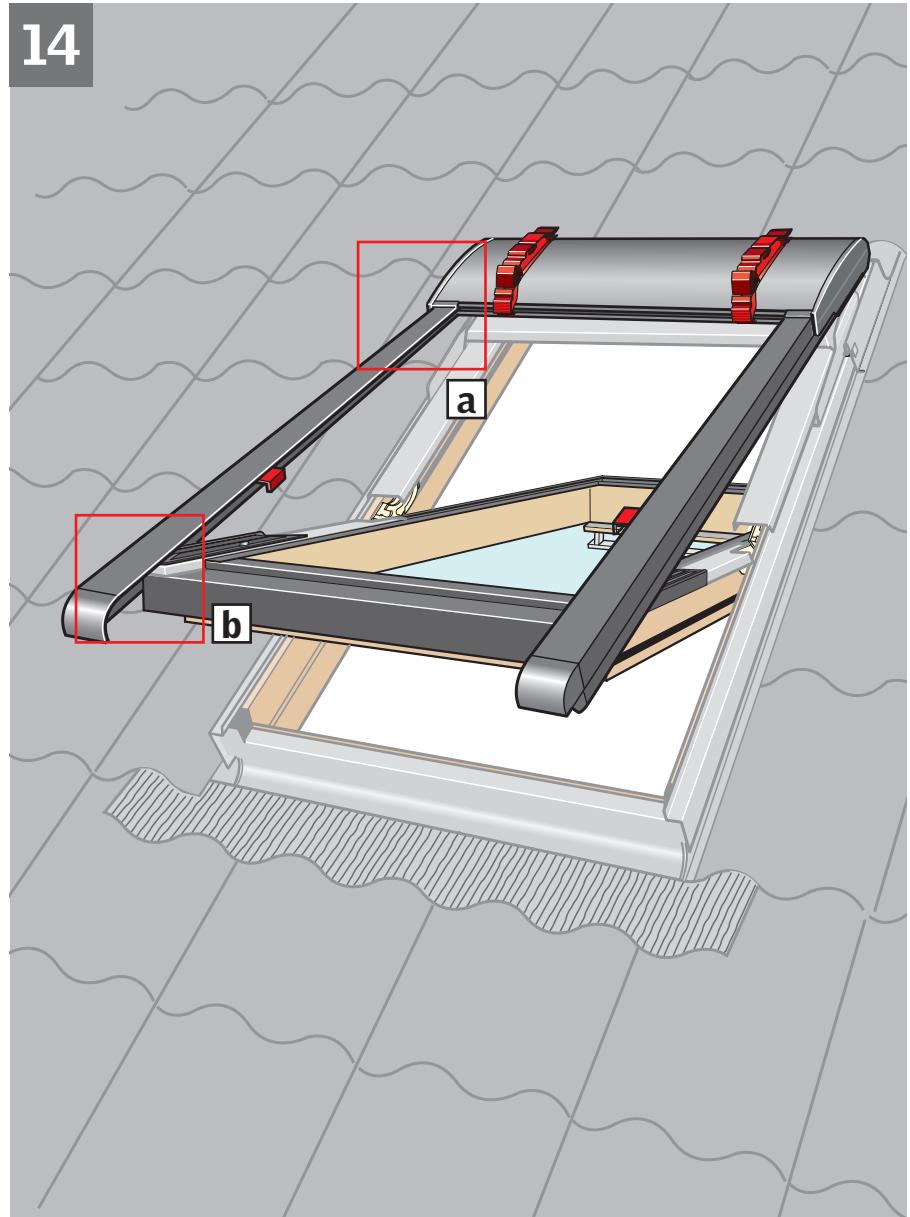

ENGLISH: Pull side channel downwards. **It is necessary to pull the side channel hard.** Lift the awning top cover and slide the side channel straight into the groove in the top cover. Ensure that the cords do not cross each other and that they are positioned in the side channel **a**. Snap sliding device **c** onto the bottom bracket **b**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschiene nach unten ziehen. **Es ist notwendig die seitliche Führungsschiene mit Kraft zu ziehen.** Den Markisenkasten heben und die seitliche Führungsschiene gerade in die Nut des Markisenkastens einführen. Die Schnüre dürfen sich nicht kreuzen und müssen in der seitlichen Führungsschiene platziert werden **a**. Den Gleitschuh **c** in den unteren Beschlag einrasten **b**.

FRANÇAIS : Tirer vers le bas la glissière latérale. **Il est nécessaire de tirer fortement.** Relever le capot et insérer la glissière droit dans la rainure du capot. S'assurer que les cordons ne se croisent pas et qu'ils soient bien placés dans la glissière latérale **a**. Emboîter la glissière **c** sur la patte de fixation basse **b**.


DANSK: Sideskinne trækkes nedeften. **Det er nødvendigt at trække hårdt i sideskinnen.** Topkassen løftes, og sideskinnen føres lige ind i sporet i topkassen. Sørg for, at snorene ikke krydser hinanden, og at de er placeret inde i sideskinnen **a**. Glider **c** klikkes ind i det nederste beslag **b**.

NEDERLANDS: Trek de zij geleiding naar beneden. **Het is nodig om hard aan de zij geleiding te trekken.** Til de cassette omhoog en schuif de zij geleiding recht in de groef van de cassette. Zorg ervoor dat de koorden elkaar niet kruisen en dat ze in de zij geleiding komen **a**. Klik de zij geleider **c** over de onderste steun **b**.

ITALIANO: Tirare le guide laterali verso il basso. **È necessario tirare con forza.** Sollevare il rivestimento superiore e inserire le guide laterali all'interno di esso come indicato nella figura. Assicurarsi che le corde non si incrocino e che siano posizionate all'interno delle guide laterali **a**. Quindi far scattare il dispositivo di scorrimento **c** sulla staffa inferiore **b**.

ESPAÑOL: Tire hacia abajo del carril. **Es necesario hacerlo con fuerza.** Suba el perfil superior y deslice el carril recto en la ranura del perfil. Asegúrese de que los cordones no quedan retorcidos y que están colocados en el carril **a**. Enganche el sistema deslizante **c** en el soporte inferior **b**.

15

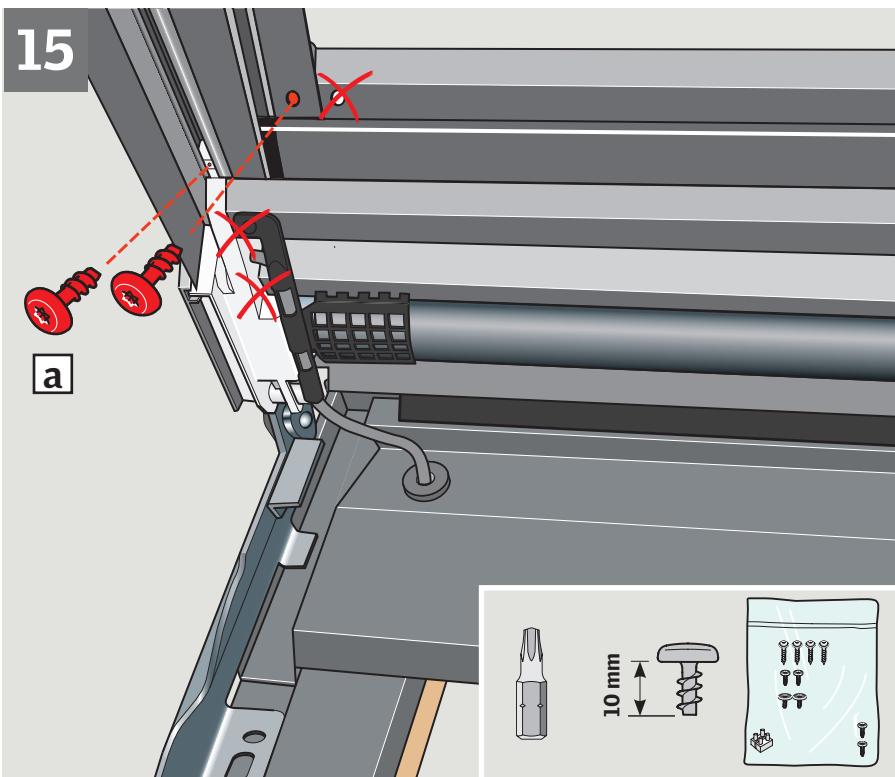

ENGLISH: Fix side channels with screws supplied
a. Remove and discard transit brackets and devices **b**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschienen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen **a**. Transportbeschläge und -sicherungen entfernen **b**.


FRANÇAIS : Fixer les glissières latérales avec les vis fournies **a**. Retirer et jeter les éléments de protection de transport **b**.




DANSK: Sideskinnerne fastgøres med vedlagte skruer **a**. Transportbeslag og transportsikringer fjernes og smides væk **b**.

NEDERLANDS: Bevestig de zijleidingen met de meegeleverde schroeven **a**. Verwijder de tijdelijke transportsteunen en gooi deze weg **b**.

ITALIANO: Fissare le guide laterali con le viti fornite **a**. Togliere e scartare i dispositivi provvisori di plastica rossi **b**.

ESPAÑOL: Fije los carriles laterales con sus tornillos **a**. Retire y elimine fijaciones de transporte **b**.

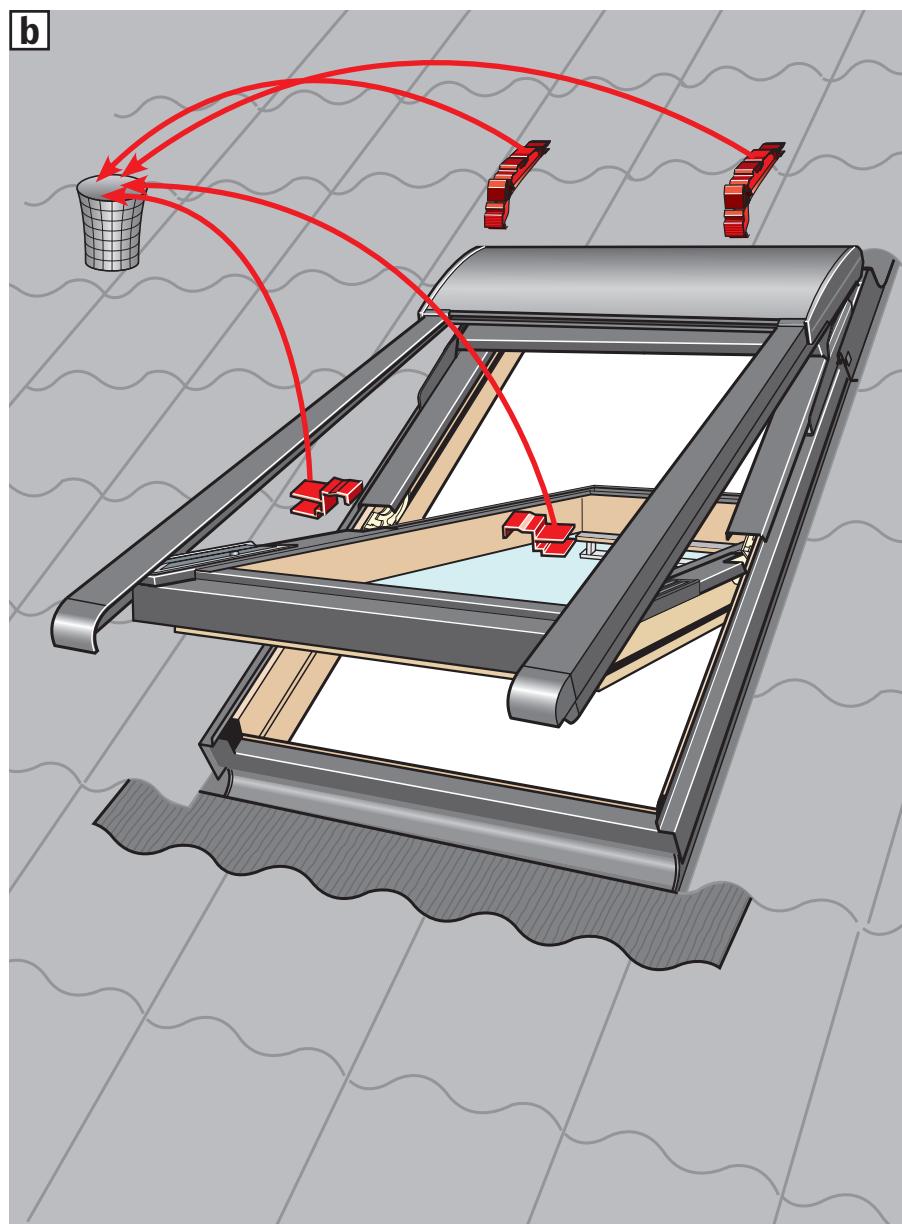

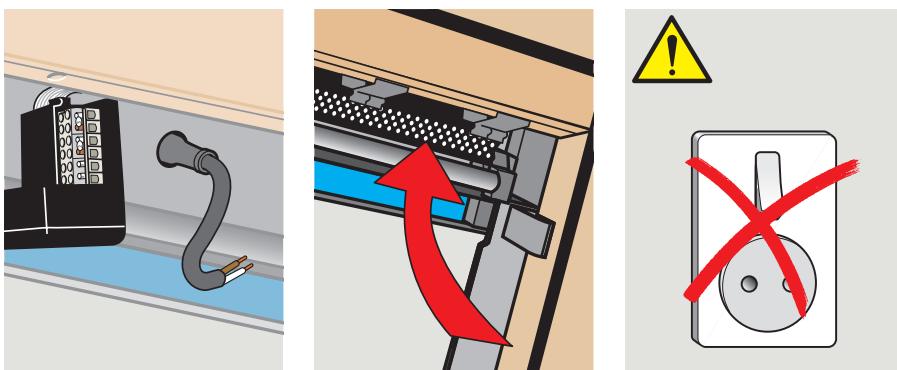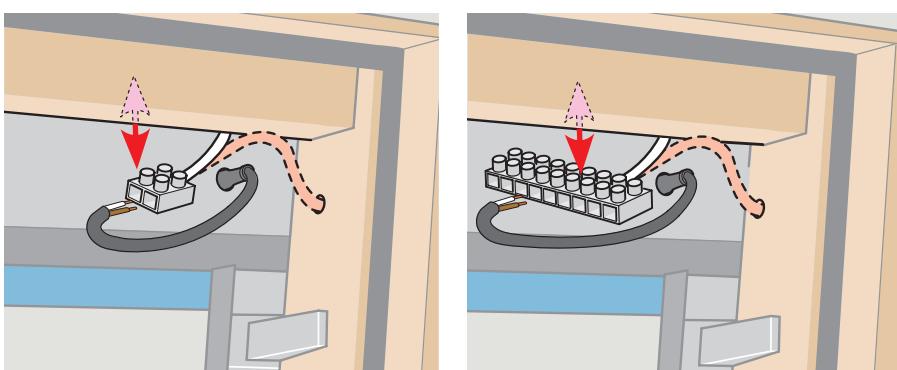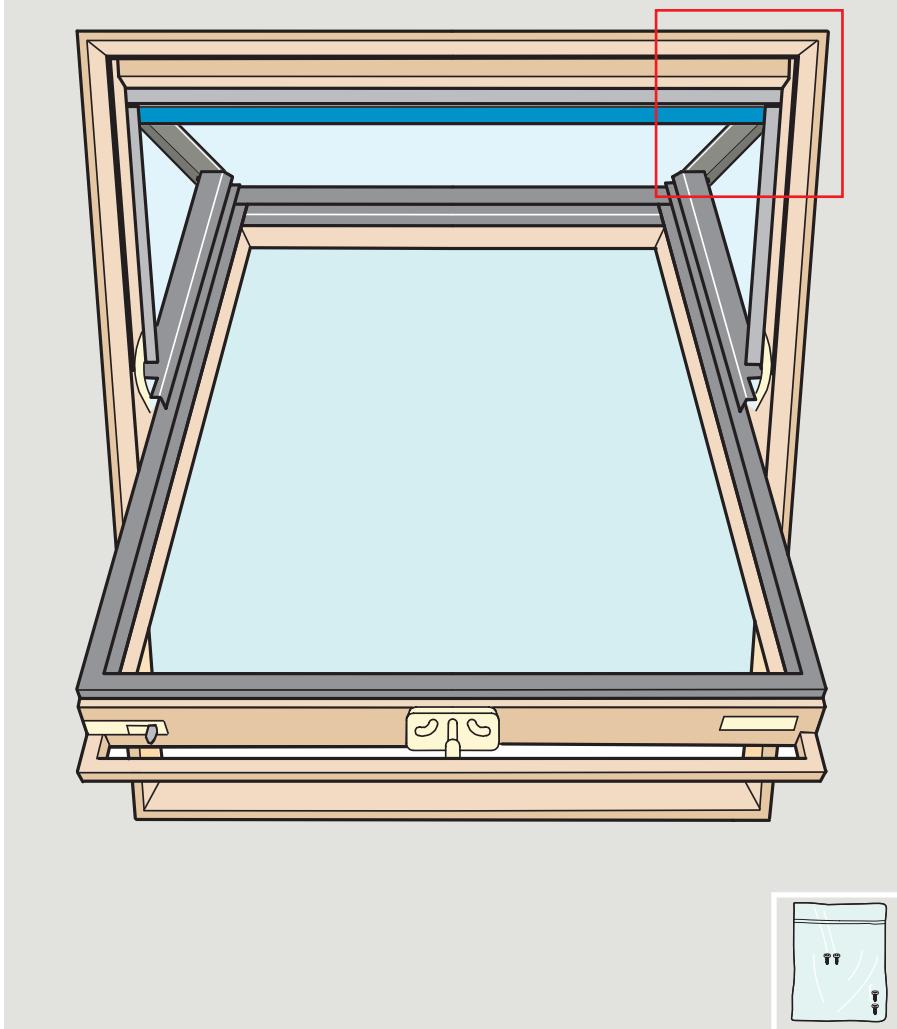

ENGLISH: Connect the cable to terminal block or connection box. For connection to control unit, refer to instructions for control unit/remote control. If the window was fitted with a black screen profile and/or a connection box, refit profile/box.

⚠ Do not connect the awning blind directly to a power socket!

The awning blind is now ready for use. For important information, see pages 54-57.

DEUTSCH: Die Leitung an die Lüsterklemme oder Anschlussdose anschließen. Anschluss an die Steuereinheit: Siehe die Anleitung für Steuereinheit/Fernbedienung. Falls das Fenster im Markisenkasten mit einem schwarzen Profil und/oder einer Anschlussdose versehen war, dieses/diese wieder montieren.

⚠ Die Zuleitung der Hitzeschutz-Markise nie direkt mit einer Steckdose verbinden!

Die Hitzeschutz-Markise ist jetzt fertig montiert. Für wichtige Informationen: Siehe Seite 54-57.

FRANÇAIS : Connecter le câble sur le bloc domino ou le boîtier de connexion. Pour la connexion à l'unité de contrôle, vous référer à la notice correspondante ou de la télécommande. Si la fenêtre était équipée d'un déflecteur noir et/ou d'un boîtier de connexion, le (ou les) remettre en place.

⚠ Ne pas brancher directement le store extérieur pare-soleil sur une prise secteur !

Le store extérieur pare-soleil est désormais prêt à l'emploi. Information importante en pages 54 à 57.

DANSK: Ledningen tilsluttes klemrække eller tilslutningsboks. Tilslutning til styreenheden: se vejledning til styreenhed/fjernbetjening. Hvis vinduet var forsynet med en sort skærmliste og/eller en tilslutningsboks, monteres denne/disse igen.

⚠ Markisen må ikke tilsluttes direkte til en stikkontakt!

Markisen er nu færdigmonteret. For vigtig information se side 54-57.

NEDERLANDS: Verbind de kabel met het kroonsteenblokje of aansluitdoos. Voor de aansluiting op een bedieningscentrale, kunt u de instructies van het bedieningscentrale/afstandsbediening raadplegen. Indien het dakraam van een zwart afdekrooster en/of aansluitdoos was voorzien, dit/deze weer herbevestigen.

⚠ Sluit de buitenzonwering niet direct aan op de netspanning!

De buitenzonwering is nu klaar voor gebruik. Voor belangrijke informatie, zie pagina 54-57.

ITALIANO: Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera o alla scatola di connessione. Per la conessione all'unità di controllo, fare riferimento alle istruzioni dell'unità di controllo/telecomando. Se la finestra è dotata di un profilo nero e/o una scatola di connessione, fissarli nuovamente.


⚠ Non collegare la tenda parasole esterna direttamente alla presa di rete!

Ora la tenda parasole esterna è pronta per l'uso. Per informazioni importanti vedere pag. 54-57.

ESPAÑOL: Conecte el cable al terminal o a la caja de conexiones. Para la conexión a la unidad de control, consulte las instrucciones correspondientes de la unidad de control/del mando a distancia. Si la ventana tenía un perfil negro y/o una caja de conexiones, vuelva a colocar el perfil/caja de conexiones nuevamente.

⚠ ¡No conecte el toldo directamente a la corriente!

El toldo puede utilizarse ya. Información importante en las páginas 54-57.

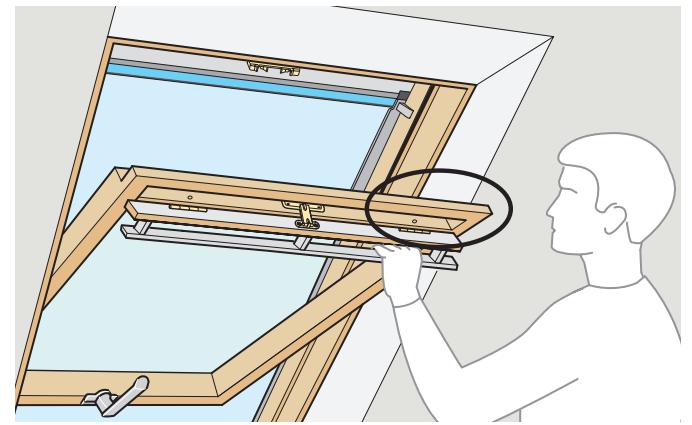


0-9


VELUX®

XXX XXX XXXX

Pages 37-52

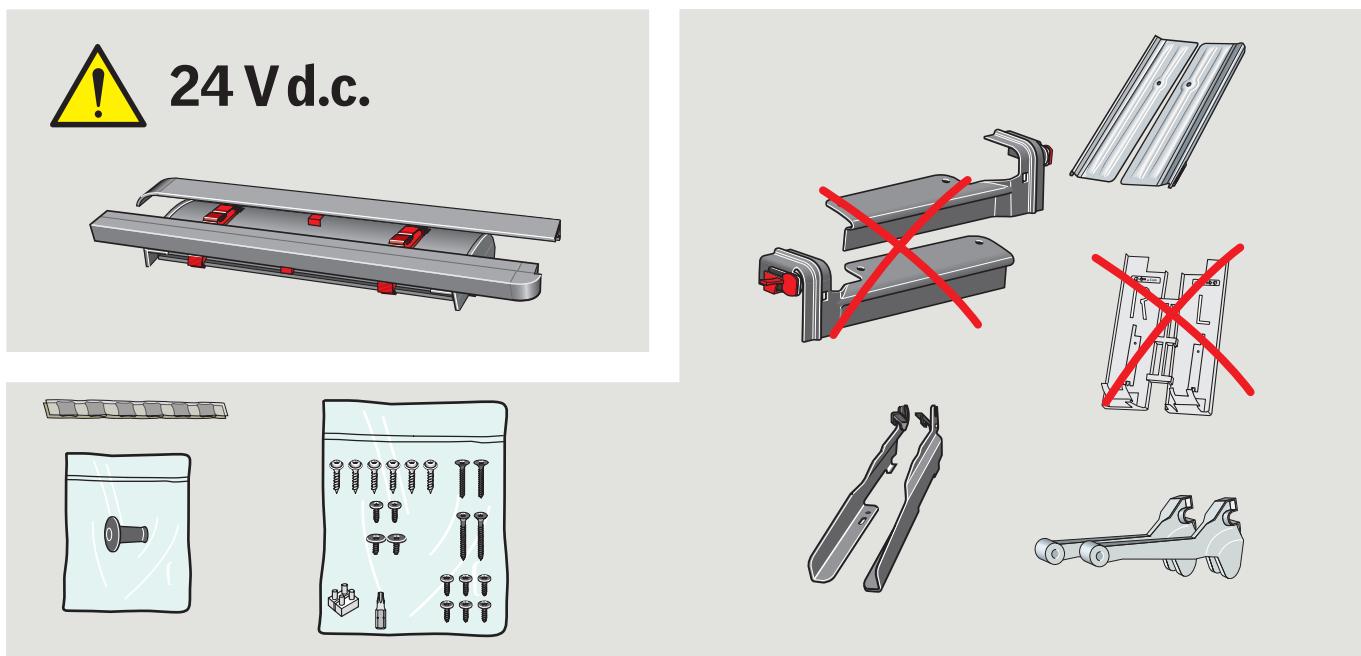

TOOLS · WERKZEUG · OUTILS · VÆRKØJ · GEREEDSCHAP · UTENSILI · HERRAMIENTAS

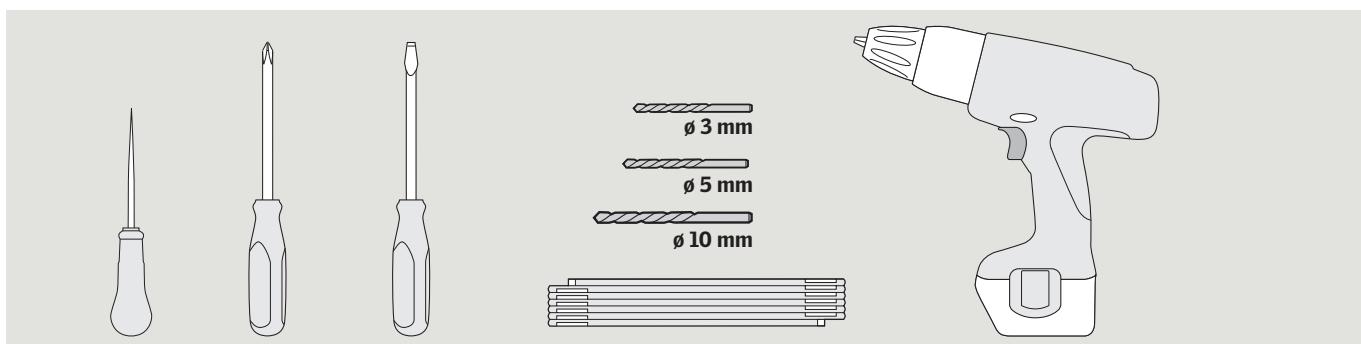

ENGLISH: To ensure correct function and safe operation of the awning blind, it is important to follow these instructions carefully. Keep the instructions for future reference and hand them over to any new user. The awning blind has been designed for the use with genuine VELUX INTEGRA® control units. The connection to other control units may cause damage or malfunction. For further important information, see pages 54-57.

DEUTSCH: Um eine korrekte Funktion und sichere Bedienung der Hitzeschutz-Markise gewährleisten zu können, müssen die Hinweise dieser Anleitung unbedingt beachtet werden! Bitte bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Verwendung auf und geben sie ggf. an den neuen Benutzer weiter.

Die Hitzeschutz-Markise ist für den Gebrauch mit original VELUX INTEGRA® Steuereinheiten konstruiert. Der Anschluss an andere Steuereinheiten kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen. Für weitere wichtige Informationen: Siehe Seiten 54-57.

FRANÇAIS : Pour un fonctionnement correct et une manœuvre sûre du store extérieur pare-soleil, il est important de suivre attentivement cette notice. Conserver la notice pour un éventuel besoin ultérieur et la remettre à tout nouvel utilisateur.

Le store a été conçu pour fonctionner avec des unités de contrôle de marque VELUX INTEGRA®. Toute connexion à des unités de contrôle d'une autre marque peut endommager le store ou entraîner un dysfonctionnement. Pour plus d'informations, voir pages 54 à 57.

DANSK: For at opnå korrekt funktion og sikker betjening af markisen er det vigtigt at følge denne vejledning nøje. Gem vejledningen til senere brug, og giv den videre til evt. ny bruger.

Markisen er konstrueret til brug sammen med originale VELUX INTEGRA® styrkeheder. Tilslutning til andre styrkeheder kan medføre skader eller funktionssvigt. For yderligere vigtig information se side 54-57.


NEDERLANDS: Om zeker te zijn van een goede werking en een veilige bediening van de buitenzonwering, is het belangrijk om deze instructies nauwkeurig uit te voeren. Bewaar de instructies voor later gebruik en geef ze door aan iedere nieuwe gebruiker.

De buitenzonwering is ontwikkeld om aan te sluiten op VELUX INTEGRA® bedieningscentralen. Aansluiting op andere bedieningscentralen kan leiden tot beschadiging of minder goed functioneren van de buitenzonwering. Voor verdere belangrijke informatie, zie pagina 54-57.

ITALIANO: Per ottenere una corretta funzionalità e sicurezza nell'azionamento della tenda parasole esterna, è importante seguire attentamente queste istruzioni. Conservare le istruzioni per un eventuale successivo utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore.

La tenda parasole esterna è stata realizzata per essere usata con unità di controllo originali VELUX INTEGRA®. Il collegamento ad altre unità di controllo può provocare danni o malfunzionamenti. Per ulteriori informazioni importanti vedere pag. 54-57.

ESPAÑOL: Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del toldo, es importante seguir estas instrucciones cuidadosamente. Conserve las instrucciones para su uso posterior y entréguelas al consumidor final. El toldo ha sido diseñado para ser usado con las unidades de control VELUX INTEGRA®. Su conexión a otras unidades de control puede causar averías ó funcionamiento incorrecto. Para información importante más detallada, vea las páginas 54-57.

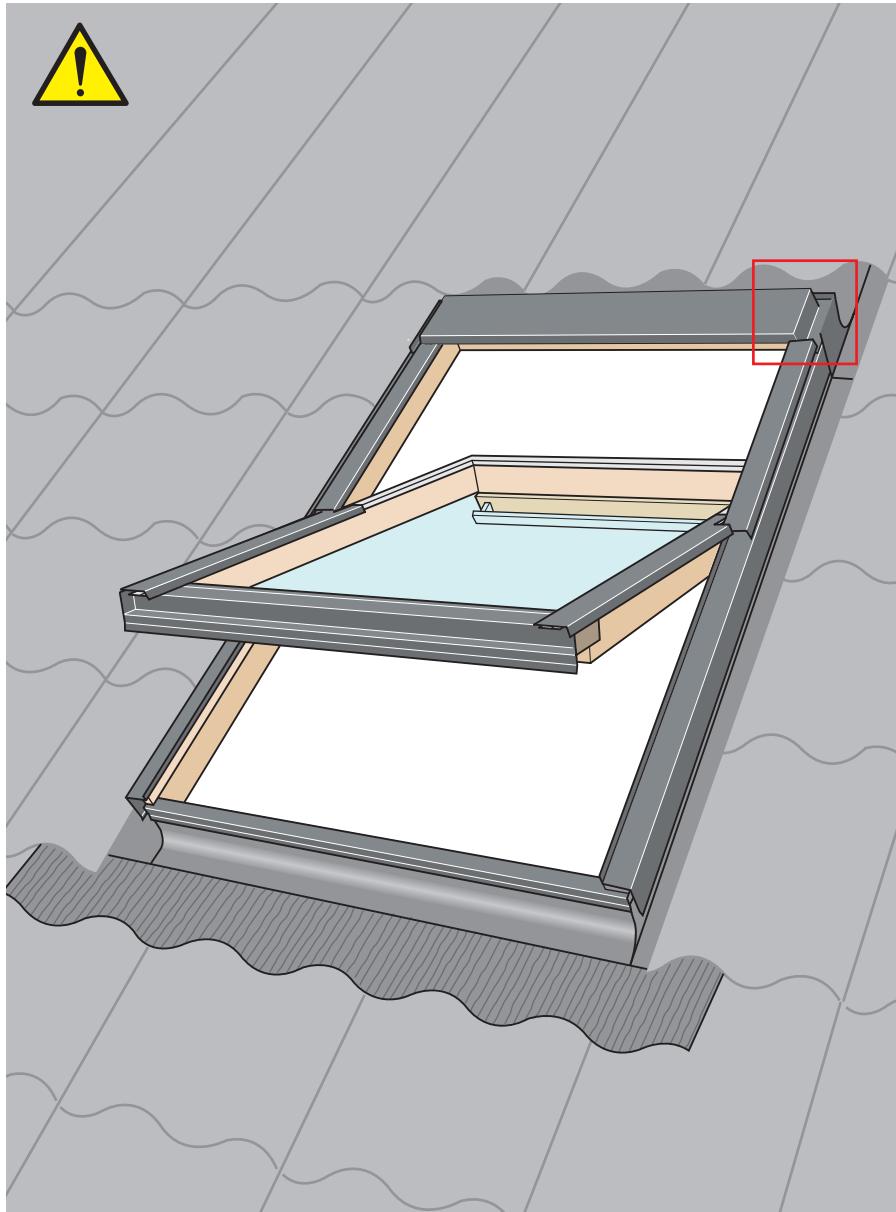

ENGLISH: Determine height of top cover:

50-65 mm: Go to ill. 1.

10-40 mm: Go to ill. 2.

DEUTSCH: Höhe des Markisenkastens ermitteln:

50-65 mm: Ab Abb. 1 fortsetzen.

10-40 mm: Direkt zur Abb. 2 weitergehen.

FRANÇAIS : Mesurer la hauteur du capot de la fenêtre :

50-65 mm : suivre le schéma 1.

10-40 mm : aller au schéma 2.

DANSK: Fastlæg højden på topkassen:

50-65 mm: Fortsæt fra ill. 1.

10-40 mm: Gå direkte til ill. 2.

NEDERLANDS: Bepaal de hoogte van de bovenkap:

50-65 mm: Volg ill. 1.

10-40 mm: Volg ill. 2.

ITALIANO: Determinare l'altezza del rivestimento superiore:



50-65 mm: prosegui dall'illustrazione 1.



10-40 mm: prosegui dall'illustrazione 2.

ESPAÑOL: Mida la altura del perfil superior:

50-65 mm: Vaya a la figura 1.

10-40 mm: Vaya a la figura 2.

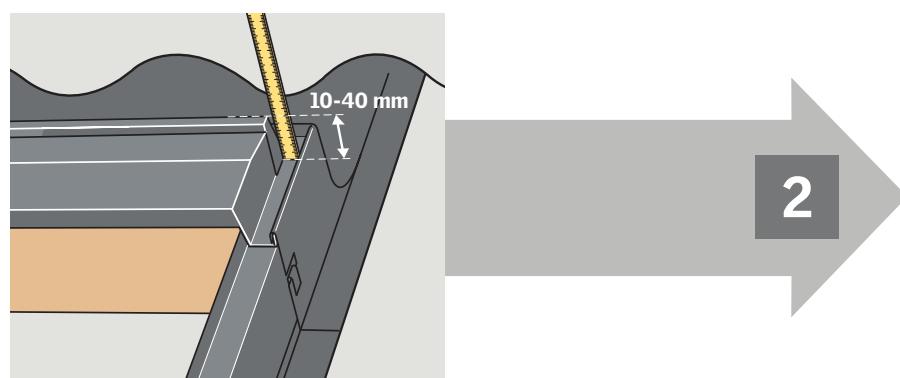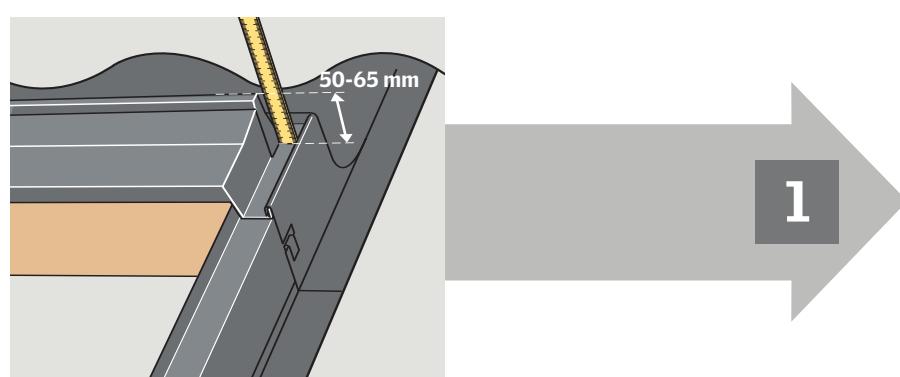

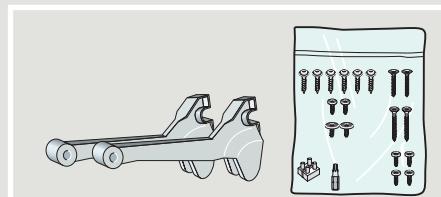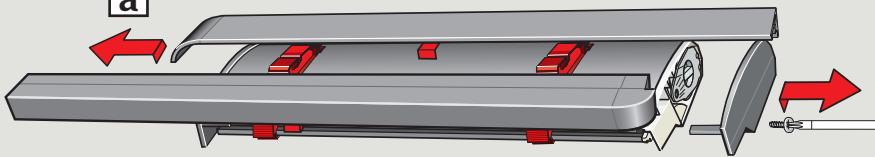1**a****b**

ENGLISH: Remove plastic covers from both sides **a**. Place adapter on axle and turn into position **b**. Fix adapter with screw supplied **c**. Refit plastic covers **d**.

DEUTSCH: Kunststoffdeckel in beiden Seiten entfernen **a**. Adapter auf die Achse einsetzen und in Position drehen **b**. Adapter mit Schraube befestigen **c**. Kunststoffdeckel wieder montieren **d**.


FRANÇAIS : Retirer les caches plastiques des deux côtés **a**. Placer un adaptateur sur l'axe et le tourner en position **b**. Fixer l'adaptateur avec une vis **c**. Replacer les caches plastiques **d**.

DANSK: Plastdæksler afmonteres i begge sider **a**. Adapter sættes ind på aksel og drejes på plads **b**. Adapter fastgøres med skruen **c**. Plastdæksler monteres igen **d**.


NEDERLANDS: Verwijder de plastic kappen aan beide kanten **a**. Plaats het overgangsstuk op de as en draai het in de juiste positie **b**. Zet het overgangsstuk met schroeven vast **c**. Plaats de plastic kappen weer terug **d**.

ITALIANO: Rimuovere i coperchi in plastica della tenda **a**. Collegare l'adattatore sull'asse e girarlo in posizione **b**. Fissare l'adattatore con le viti **c**. Fissare nuovamente i coperchi in plastica **d**.

ESPAÑOL: Desmonte las tapas de plástico de ambos lados **a**. Ponga el adaptador en el eje y gire a su posición **b**. Fije el adaptador con su tornillo **c**. Vuelva a colocar las tapas de plástico **d**.

c**d**

2

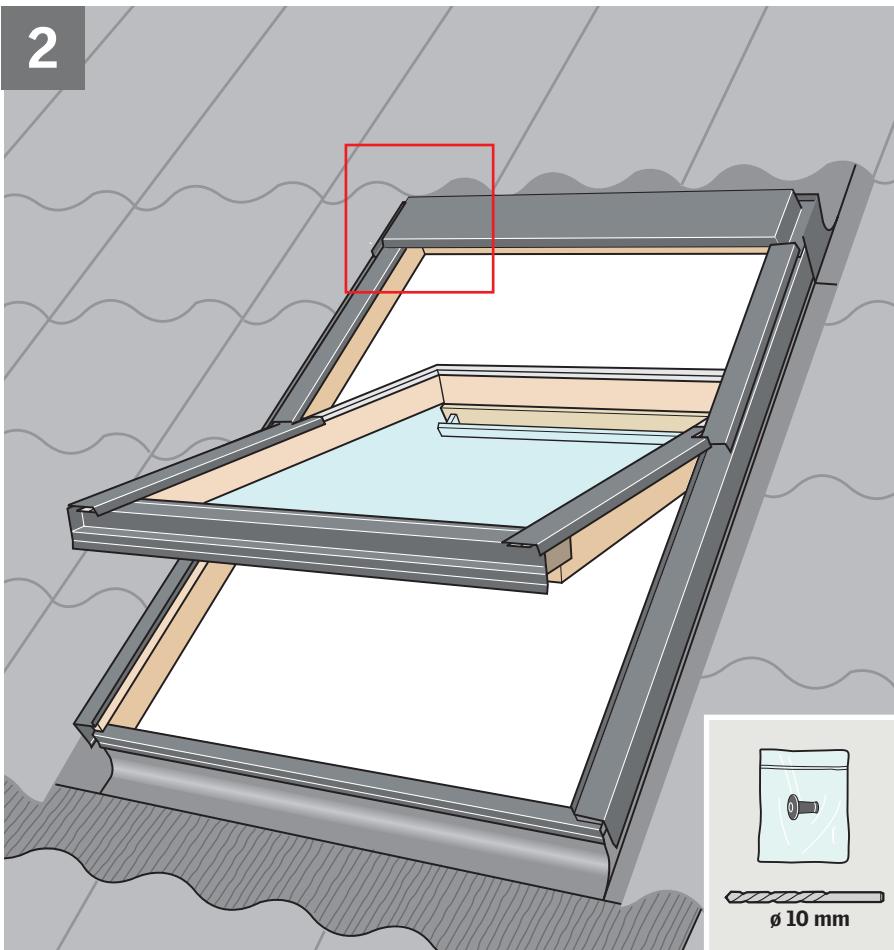

ENGLISH: If the window has been fitted with a connection box, remove this temporarily **a**. Position of hole depends on the width **X** of the top cover. Determine the width and drill hole **b**. Fit rubber grommet. Pull grommet through from the inside **c**.

DEUTSCH: Falls das Fenster mit einer Anschlussdose versehen ist, diese vorübergehend entfernen **a**. Die Platzierung des Loches hängt von der Breite **X** des Markisenkastens ab. Die Breite ermitteln und Loch bohren **b**. Gummidichtung anbringen und nach innen durchziehen **c**.




FRANÇAIS : Si la fenêtre est équipée d'un boîtier de connexion, le retirer temporairement **a**. La position du trou à réaliser dépend de la largeur **X** du capot. Mesurer sa largeur et percer le trou **b**. Mettre en place le joint passe-fil en caoutchouc. Bien tirer ce joint de l'intérieur **c**.

DANSK: Hvis vinduet er forsynet med en tilslutningsboks, afmonteres denne midlertidigt **a**. Placering af hul er afhængig af topkassens bredde **X**. Bredten fastlægges og hul børes **b**. Gummipakningen sættes i. Træk i gummipakningen fra indersiden **c**.


NEDERLANDS: Indien het dakraam van een aansluitdoos is voorzien, verwijder deze dan tijdelijk **a**. De positie van het gat is afhankelijk van de breedte **X** van de bovenkap. Bepaal de breedte en boor het gat **b**. Plaats hierin het rubberen dopje. Trek het dopje vanaf de binnenzijde op zijn plaats **c**.

ITALIANO: Se la finestra è dotata di una scatola di connessione, rimuoverla temporaneamente **a**. La posizione del foro dipende dall'altezza **X** del rivestimento superiore. Determinare l'altezza del foro e forare **b**. Inserire il tappino di gomma nel foro praticato. Tirare il tappino di gomma dall'interno **c**.

ESPAÑOL: Si la ventana tiene una caja de conexiones, desmóntela provisionalmente **a**. La posición del orificio depende del ancho **X** del perfil superior. Mida el ancho y haga el taladro **b**. Fije la junta de goma, tirando desde el interior **c**.

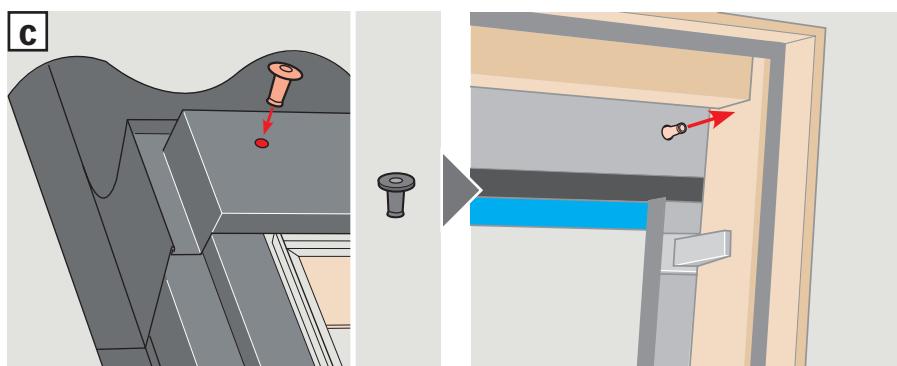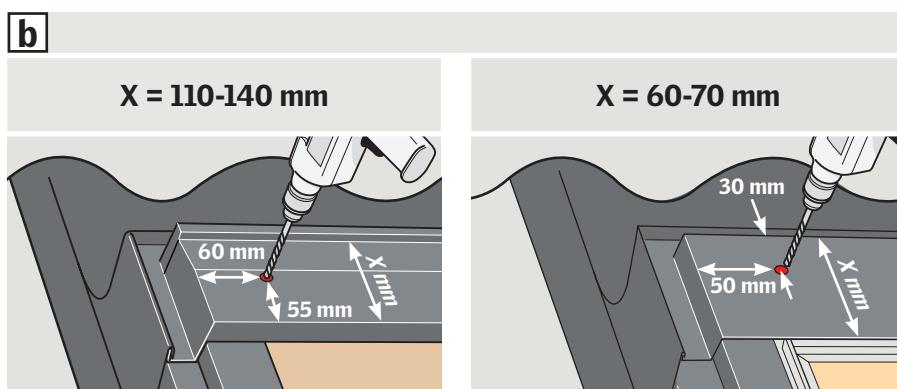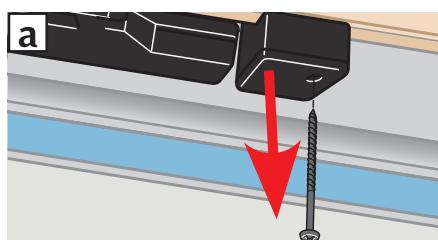

3

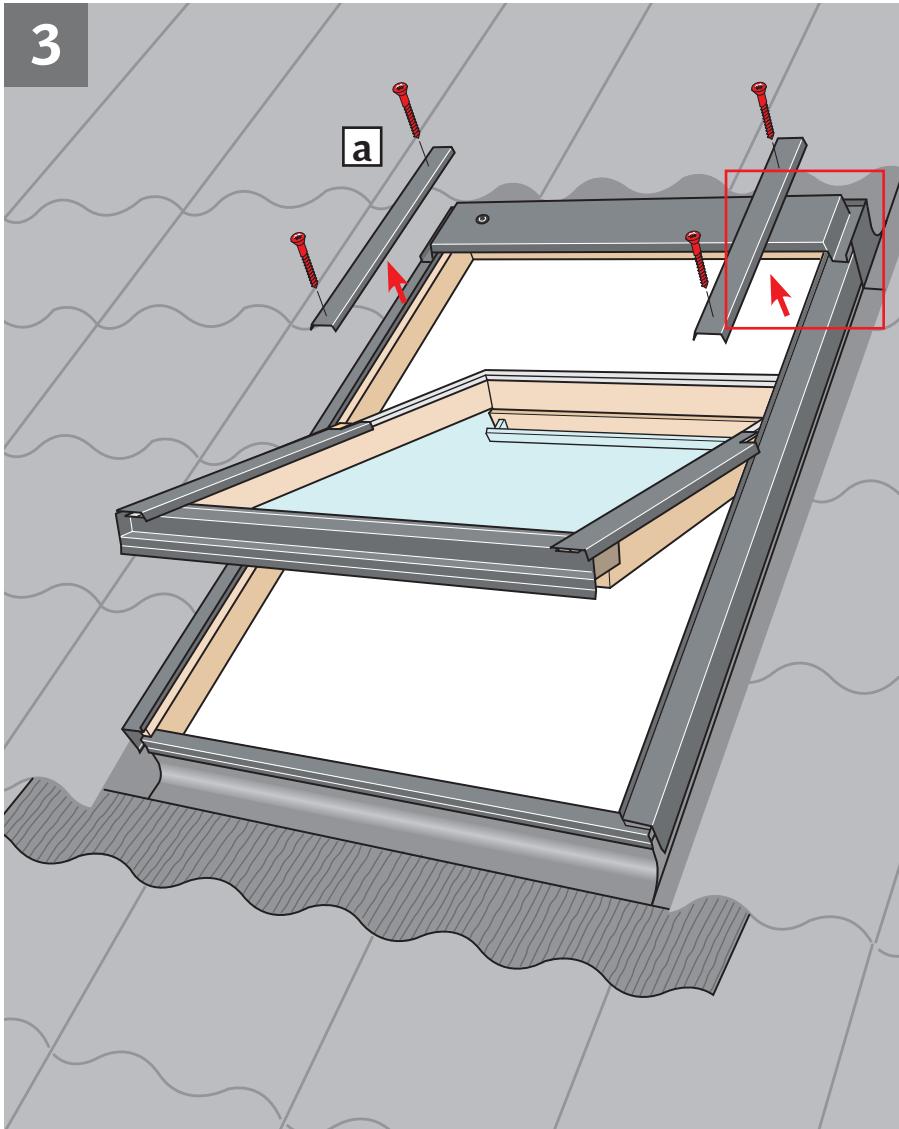

ENGLISH: Remove covers indicated temporarily **a**. If there is a screw, remove it **b**. If there is a mark at the top instead of a screw, drill hole through mark **c**. If there is neither screw nor hole, measure position of hole. The position of the hole depends on whether the side frame cover has an upturned edge or not **d**, **e**. If **d** or **e** has been chosen, subsequently drill hole as shown in **c**.

DEUTSCH: Dargestellte Abdeckbleche vorübergehend entfernen **a**. Sollte oben eine Schraube vorhanden sein, Schraube entfernen **b**. Sollte oben eine Markierung statt einer Schraube vorhanden sein, Loch durch die Markierung bohren **c**. Sollte weder eine Schraube noch ein Loch vorhanden sein, Platzierung des Loches ermitteln. Platzierung des Loches hängt davon ab, ob das seitliche Blendrahmen-Abdeckblech eine Aufkantung hat **d**, **e**. Falls **d** oder **e** gewählt worden ist, anschließend Loch bohren wie in **c** gezeigt.





FRANÇAIS : Retirer temporairement les profilés indiqués **a**. S'il y a une vis, la retirer **b**. S'il y a une marque en partie haute à la place d'une vis, percer un trou au travers de la marque **c**. S'il n'y a ni vis ni marque, déterminer la position du trou à réaliser. Sa position dépend du profilé latéral du cadre fixe, s'il a un bord tourné vers le haut ou non **d**, **e**. Si cela correspond à **d** ou **e**, percer le trou comme indiqué en **c**.

DANSK: Viste beklædningsdele afmonteres midlertidigt **a**. Hvis der sidder en skrue, fjernes denne **b**. Hvis der i stedet for en skrue er et mærke foroven, børes et hul gennem mærket **c**. Er der hverken skrue eller mærke, udmåles placering af hul. Hullets placering er afhængig af, om sidekarmbeklædningen har en opkant eller ej **d**, **e**. Hvis **d** eller **e** er valgt, børes efterfølgende hul som vist i **c**.


NEDERLANDS: Verwijder tijdelijk de aangegeven afdeklijsten **a**. Als er een schroef zit, verwijder deze **b**. Indien er een markering in plaats van een schroef zit, boor dan een gat op de gemarkeerde plaats **c**. Als er geen schroef of markering zit, meet dan de juiste positie op. De positie van het gat hangt af van het feit dat de zij-afdeklijst een opstaande rand heeft of niet **d**, **e**. Wanneer gekozen is voor **d** of **e** boor dan het gat zoals getoond bij **c**.

ITALIANO: Togliere temporaneamente i rivestimenti indicati **a**. Se c'è una vite, rimuoverla **b**. Se c'è un segno sulla parte superiore anziché la vite, forare in corrispondenza del segno **c**. Se non c'è né vite, né segno, misurare la posizione del foro. La posizione del foro dipende dal fatto che la cornice del rivestimento laterale abbia un angolo rivolto verso l'alto **d**, **e**. Se sono stati scelti **d** o **e** forare di conseguenza come illustrato in figura **c**.

ESPAÑOL: Desmonte los perfiles indicados, provisionalmente **a**. Si hubiera un tornillo, desmóntelo **b**. Si hubiera una marca en la parte superior, en vez de un tornillo, haga un taladro **c**. Si no hubiera tornillo ni orificio, mida la posición del orificio. La posición del orificio depende de que el perfil lateral tenga un borde vuelto hacia arriba o no **d**, **e**. Si ha seleccionado **d** o **e** haga el orificio como se indica en **c**.

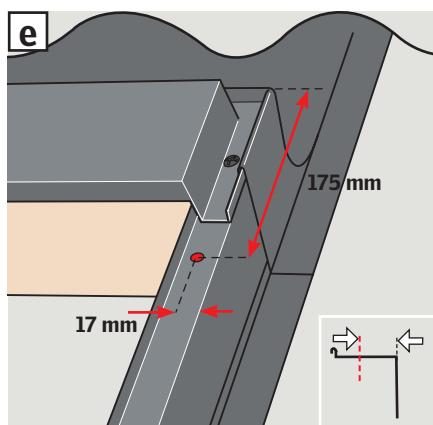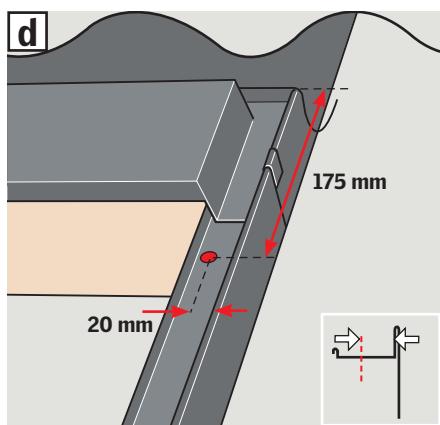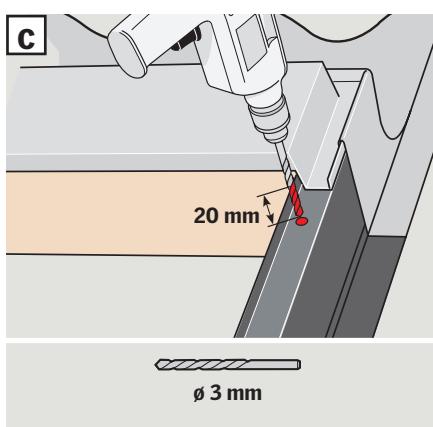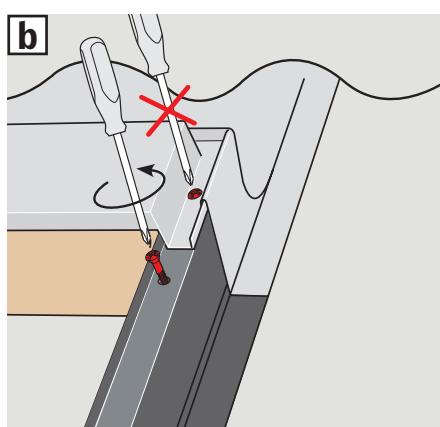

4

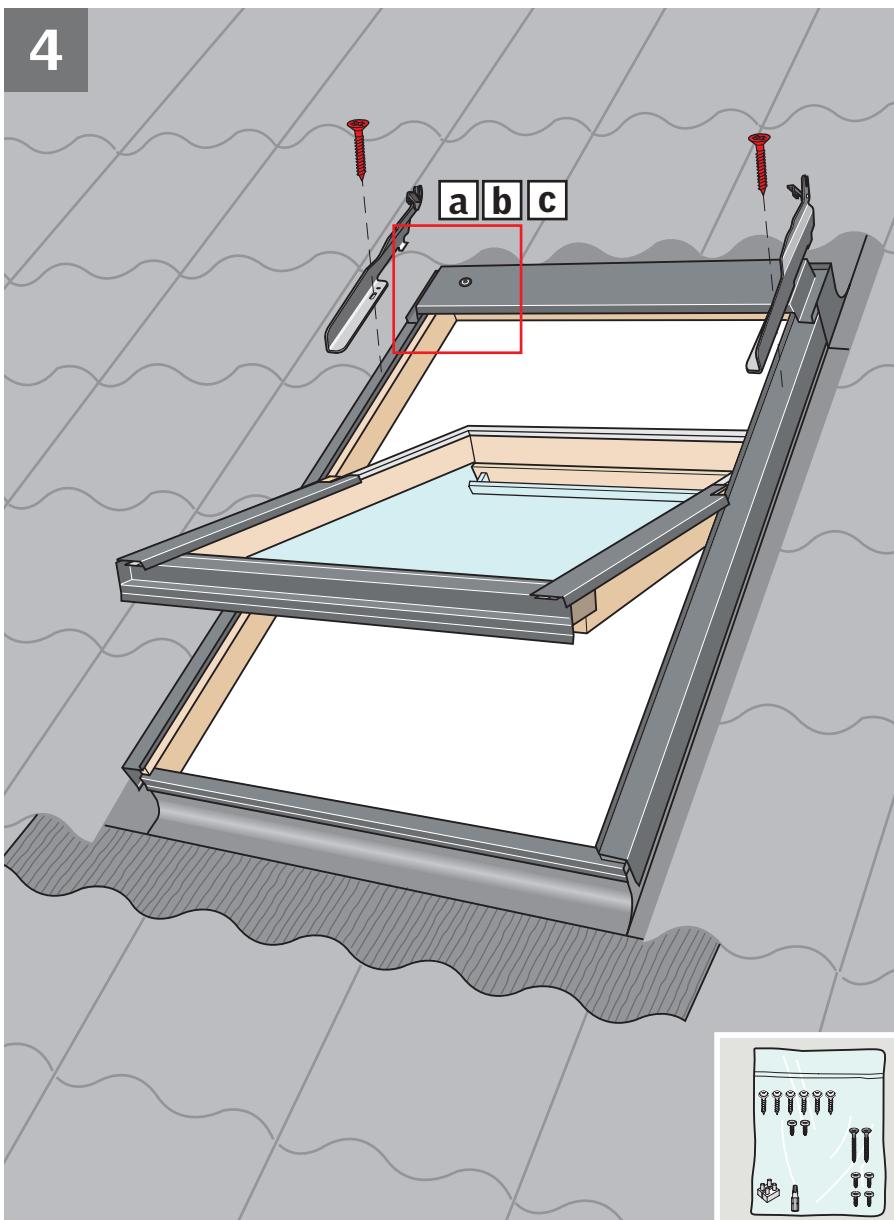

ENGLISH: Place sealant on **all** screw holes **[a]**. Fix top brackets of awning blind in slot with screws supplied. Use 30 mm screw (**GPL/GPU**: 11 mm screw) **[b]**. Lift up locking brackets **[c]**.

DEUTSCH: Dichtungsmaterial auf **alle** Schraubenlöcher kleben **[a]**. Die oberen Markisenbeschläge mit den mitgelieferten Schrauben in einem Langloch befestigen. Eine 30 mm Schraube (**GPL/GPU**: 11 mm Schraube) verwenden **[b]**. Verschlussbeschläge heben **[c]**.




FRANÇAIS : Mettre une pastille de mastic sur **chaque** trou de vis **[a]**. Mettre en place et visser les pattes de fixation supérieures du store extérieur pare-soleil dans les trous oblongs. Utiliser les vis de 30 mm (**GPL/GPU** : vis de 11 mm) **[b]**. Lever les crochets de verrouillage latéraux **[c]**.

DANSK: Tætningsmateriale klæbes på **alle** skruehuller **[a]**. Markisens øverste beslag gøres fast med vedlagte skruer i de aflare huller. Anvend 30 mm skrue (**GPL/GPU**: 11 mm skrue) **[b]**. Låsebeslag løftes **[c]**.


NEDERLANDS: Breng het afdichtingsmateriaal aan op **alle** schroefgaatjes **[a]**. Plaats de bovenste steunen van de buitenzonwering met de meegeleverde schroeven in de langwerpige gaten. Gebruik schroeven van 30 mm (**GPL/GPU**: schroeven van 11 mm) **[b]**. Trek het slotje op de steunen omhoog **[c]**.

ITALIANO: Inserire il sigillante in **tutti** i fori delle viti **[a]**. Fissare le staffe superiori della tenda parasole esterna con le viti forniti nei fori ovali. Utilizzare le viti da 30 mm (**GPL/GPU**: viti da 11 mm) **[b]**. Sollevare le staffe di bloccaggio come illustrato in figura **[c]**.

ESPAÑOL: Selle **todos** los orificios de los tornillos **[a]**. Fije los soportes superiores del toldo en las ranuras con sus tornillos. Utilice los tornillos de 30 mm (**GPL/GPU**: los tornillos de 11 mm) **[b]**. Levante los bloqueos de los soportes **[c]**.

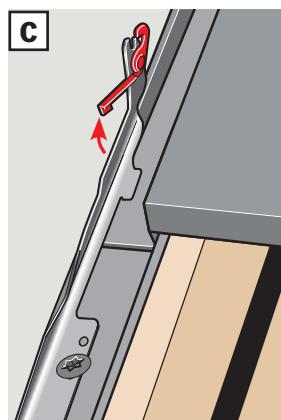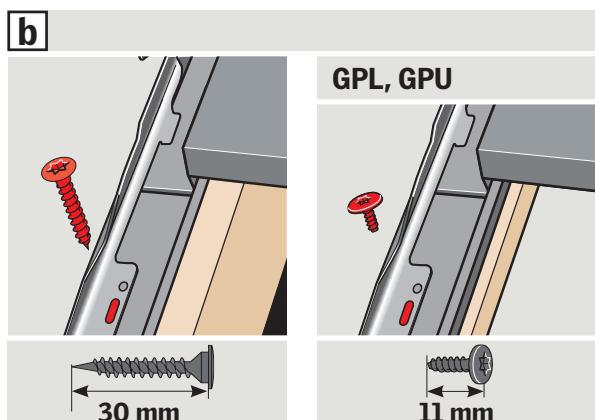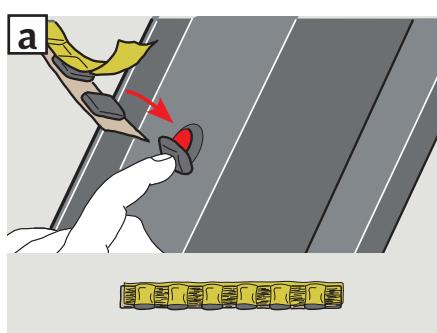

5

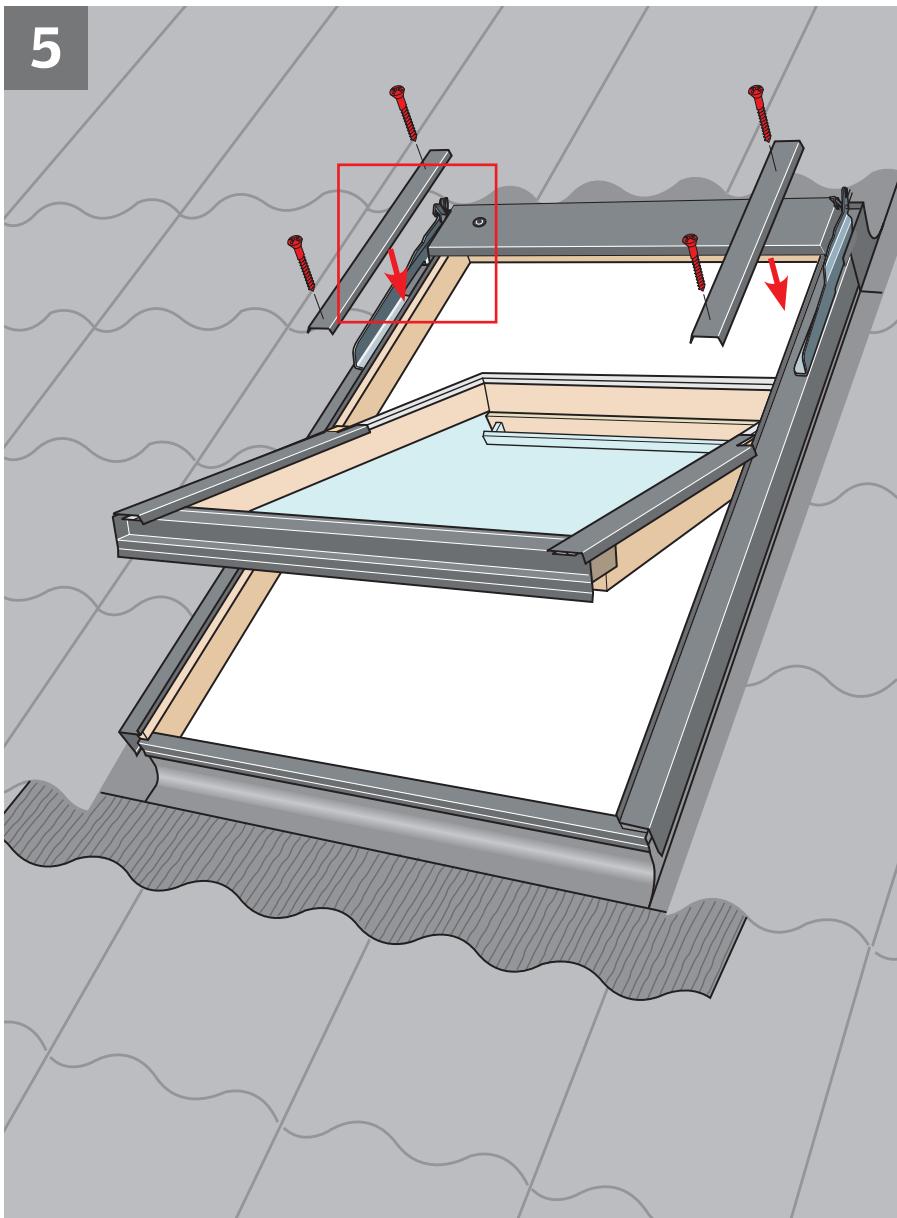

ENGLISH: Loosen screws in top cover **a** or **b**. Fit window covers using existing screws. Re-tighten top cover screws.

DEUTSCH: Schrauben im Markisenkasten lockern **a** oder **b**. Fenster-Abdeckbleche mit vorhandenen Schrauben montieren. Schrauben im Markisenkasten wieder festziehen.



FRANÇAIS : Desserrer les vis de capot **a** ou **b**. Fixer les profilés courts du cadre fixe en utilisant les vis d'origine. Resserrer les vis de capot.

DANSK: Skruerne i topkassen løsnes **a** eller **b**. Vinduetsbeklædningsdele monteres med eksisterende skruer. Skruerne i topkassen spændes igen.





NEDERLANDS: Draai de schroeven van de bovenkap iets los **a** of **b**. Plaats de zij-afdeklijsten van het dakraam met de bestaande schroeven. Draai de schroeven van de bovenkap weer vast **a** of **b**.

ITALIANO: Allentare le viti del rivestimento superiore **a** o **b**. Reinstallare i rivestimenti della finestra utilizzando le viti esistenti. Riavvitare le viti precedentemente allentate.

ESPAÑOL: Afloje los tornillos del perfil superior **a** o **b**. Fije los perfiles de la ventana con sus tornillos. Vuelva a apretar los tornillos del perfil superior.

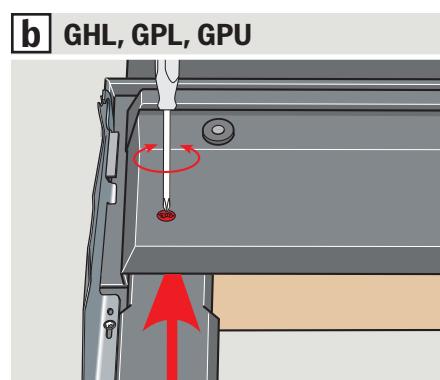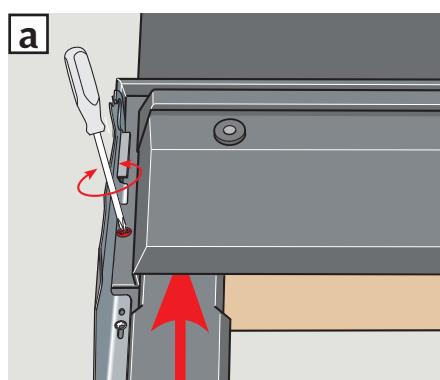

6

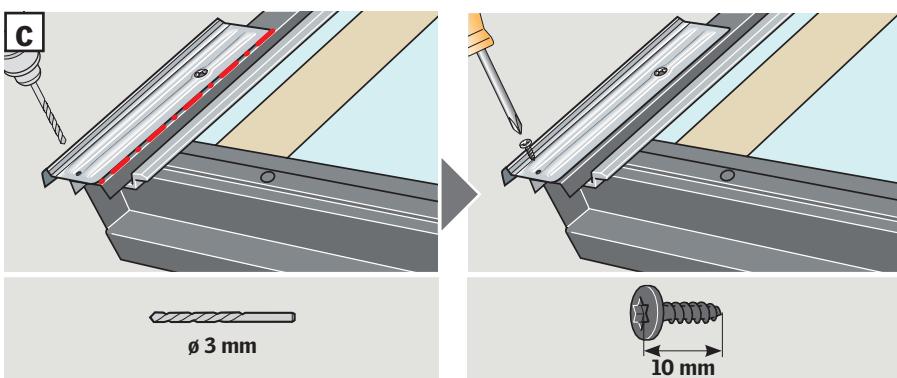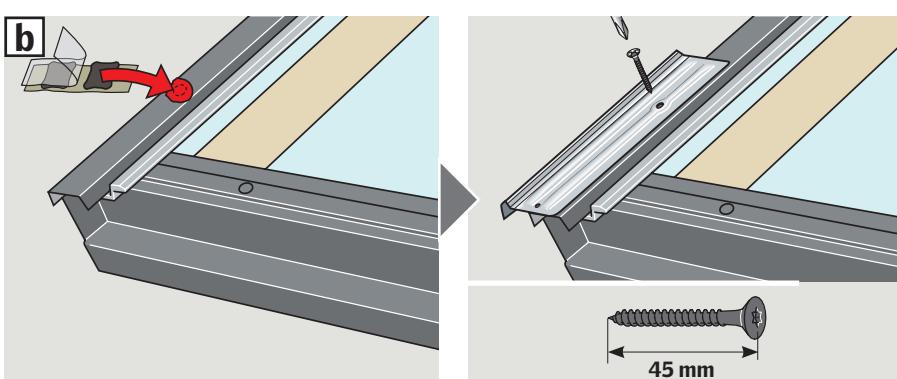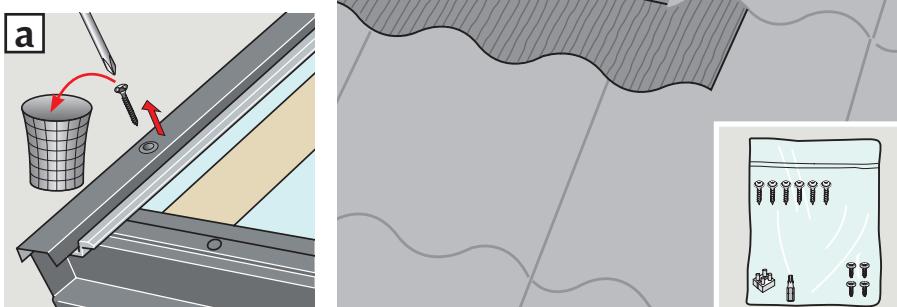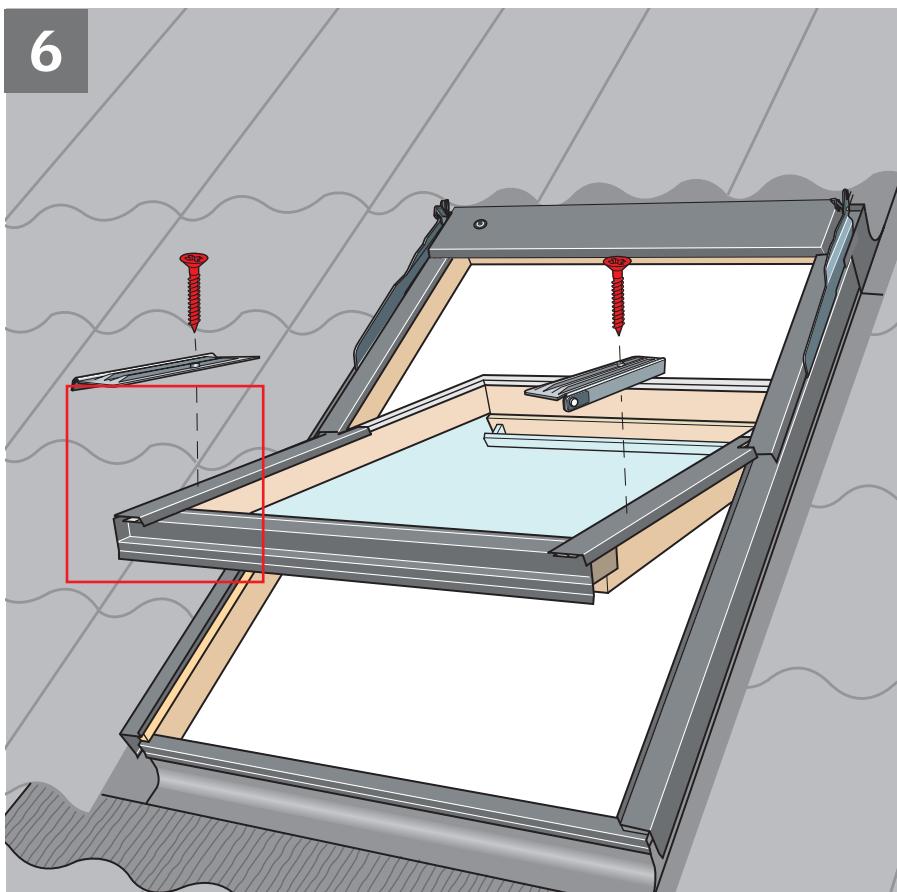

ENGLISH: Remove and discard cover screws **a**. Place sealant on screw holes. Fix bottom brackets with 45 mm screws supplied **b** and adjust so that they are parallel to the cover. Drill hole in cover through hole in bracket and fix bracket with 10 mm screw supplied **c**.

DEUTSCH: Blechschräuben entfernen **a**. Dichtungsmaterial auf Schraubenlöcher kleben. Die unteren Beschläge mit 45 mm Schraube befestigen **b**. Sicherstellen, dass Beschläge und Abdeckbleche parallel verlaufen. Loch im Abdeckblech durch Loch im Beschlag bohren und Beschlag mit 10 mm Schraube befestigen **c**.

FRANÇAIS : Retirer et jeter les vis des profilés **a**. Mettre une pastille de mastic sur chaque trou de vis. Fixer les pattes basses à l'aide d'une vis de 45 mm **b** et les positionner pour être bien parallèles aux profils de revêtement. Percer un trou dans le revêtement au travers de celui de la patte et fixer la patte avec la vis de 10 mm **c**.


DANSK: Beklædningsskruerne fjernes og smides væk **a**. Tætningsmateriale klæbes på skruehullerne. De nederste beslag monteres med 45 mm skrue **b** og rettes op, så de ligger parallelt medbeklædningen. Hul børes i beklædning gennem hul i beslag, og 10 mm skrue sættes i **c**.

NEDERLANDS: Verwijder de schroeven van de afdeklijsten en gooi deze weg **a**. Breng het afdichtingsmateriaal aan op de schroefgaten. Plaats de onderste steunen met een 45 mm schroef in het bovenste schroefgat **b** en pas de steunen aan zodat ze parallel lopen met de zijafdeklijst. Boor een gat in de afdeklijst door het gat in de steun en zet de steunen vast met 10 mm schroeven in het onderste schroefgat **c**.

ITALIANO: Togliere e scartare le viti del rivestimento **a**. Inserire il sigillante nei fori delle viti. Fissare le staffe inferiori con delle viti da 45 mm **b** e aggiustarle in modo che siano parallele al rivestimento. Forare il rivestimento attraverso il foro presente nella parte bassa della staffa e fissare le staffe con delle viti da 10 mm **c**.

ESPAÑOL: Retire y elimine los tornillos de los perfiles **a**. Selle los orificios de los tornillos. Fije los soportes inferiores con tornillos de 45 mm **b** y ajústelos hasta que queden paralelos al perfil. Haga un taladro en el perfil, a través del orificio del soporte y fíjelo con un tornillo de 10 mm **c**.

7

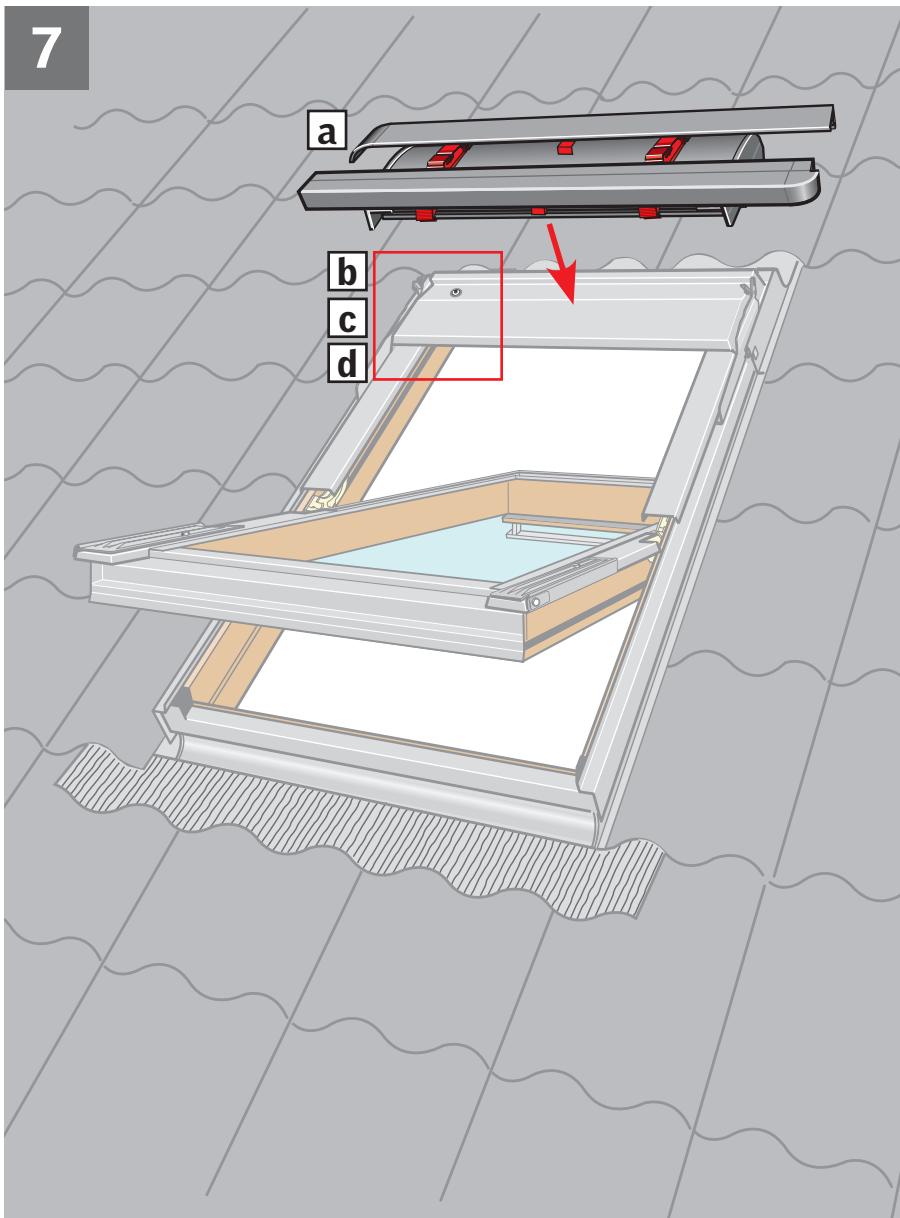

ENGLISH: Position awning blind **a**. Fit the awning blind into the bracket and lock it in place **b**. Pull wire through grommet **c**. Ensure that the locking bracket is pressed fully home **d**.

DEUTSCH: Hitzeschutz-Markise anbringen **a**. Hitzeschutz-Markise in den Beschlag einhängen und verschließen **b**. Leitung durch die Gummidichtung nach innen führen **c**. Der Verschlussbeschlag muss ganz heruntergedrückt werden **d**.



FRANÇAIS : Positionner le store extérieur pare-soleil **a**. Insérer le store extérieur pare-soleil dans ses pattes de fixation supérieures et le verrouiller **b**. Faire passer le câble au travers du joint passe-fil en caoutchouc **c**. S'assurer que le crochet de verrouillage est bien pressé en position basse **d**.

DANSK: Markise placeres **a**. Markisen sættes ned i de øverste beslag og låses **b**. Ledningen trækkes igennem gummipakningen **c**. Sørg for, at låsebeslag er trykket helt ned **d**.


NEDERLANDS: Buitenzonwering plaatsen **a**. Plaats de buitenzonwering op de steun en vergrendel deze **b**. Trek de kabel door het rubberen dopje **c**. Let er op dat het slotje op de steun helemaal naar beneden wordt gedrukt **d**.

ITALIANO: Posizionare la tenda parasole esterna **a**. Fissare la tenda parasole esterna nelle staffe e bloccarla **b**. Passare il cavo attraverso il tappino di gomma **c**. Assicurarsi che la staffa di bloccaggio sia ben posizionata **d**.

ESPAÑOL: Prepare el toldo **a**. Fíjelo en el soporte y baje el bloqueo **b**. Tire del cable a través de la junta **c**. Asegúrese de que los bloqueos están bajados **d**.

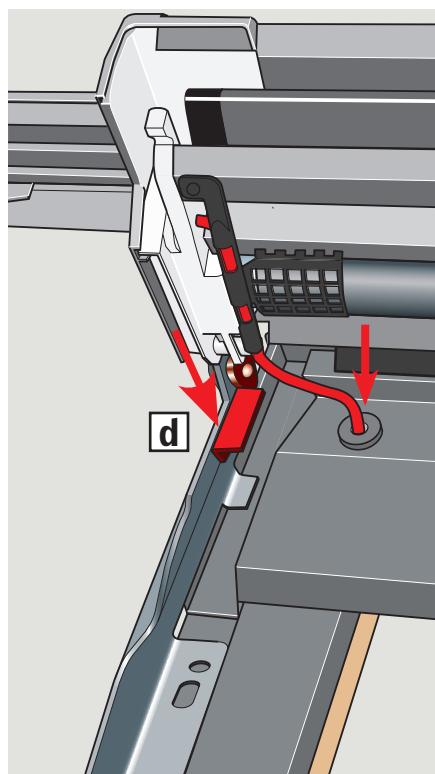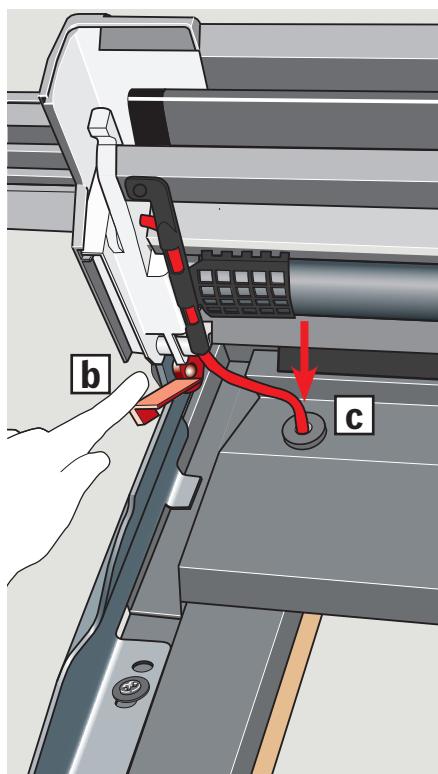

8

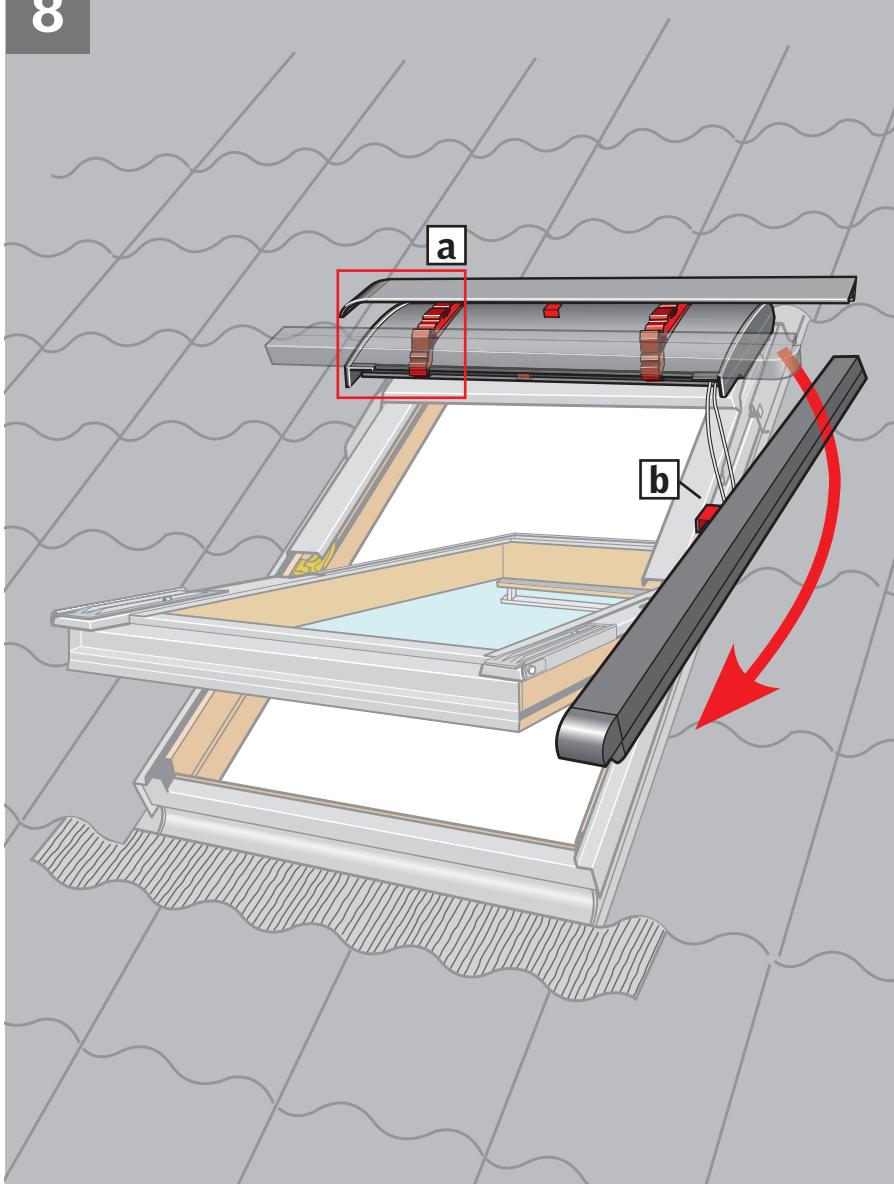

ENGLISH: Disengage the first side channel from the transit brackets **a**, turn and hold parallel to side frame. Do **not** remove the transit device **b** at this stage.

DEUTSCH: Die erste seitliche Führungsschiene aus den Transportbeschlägen **a** herauslösen und vor dem Markisenkasten anbringen. Transportsicherung **b** zu diesem Zeitpunkt **nicht** entfernen.


FRANÇAIS : Dégager la première glissière latérale des clips de transport **a** et la maintenir au niveau du capot. **Ne pas** retirer à ce stade la protection de transport **b**.




DANSK: Den første sideskinne frigøres fra transportbeslagene **a** og anbringes ud for topkassen. Transportsikring **b** må **ikke** fjernes på dette tidspunkt.

NEDERLANDS: Maak de eerste zij geleiding los van de tijdelijke steunen **a** en plaats hem loodrecht op de cassette. Verwijder het transportmateriaal **b** op dit moment nog **niet**.

ITALIANO: Liberare la prima guida laterale dalla staffa **a** come illustrato in figura e posizionarla a livello del rivestimento superiore. In questa fase **non** rimuovere il pezzo in plastica rossa **b**.

ESPAÑOL: Desenganche el primer carril de las fijaciones de transporte **a** y colóquelo al mismo nivel que el perfil superior. **No** desmonte los dispositivos de transporte **b** todavía.

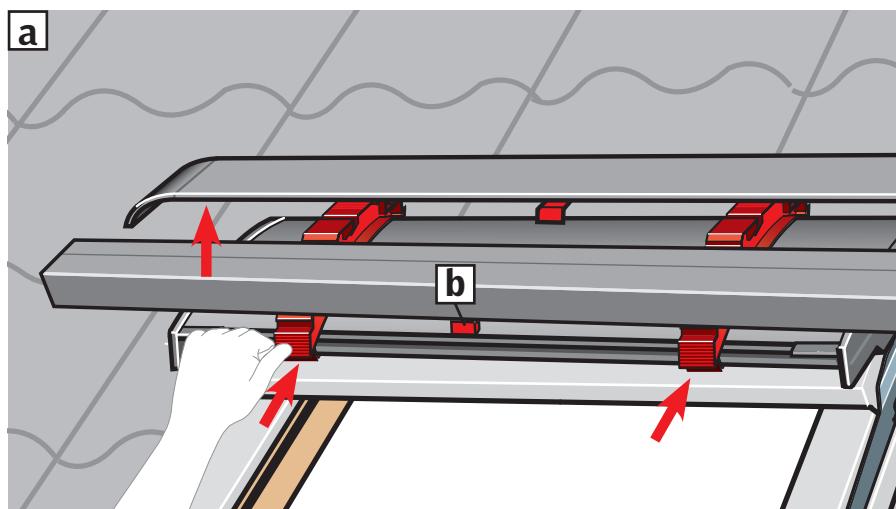

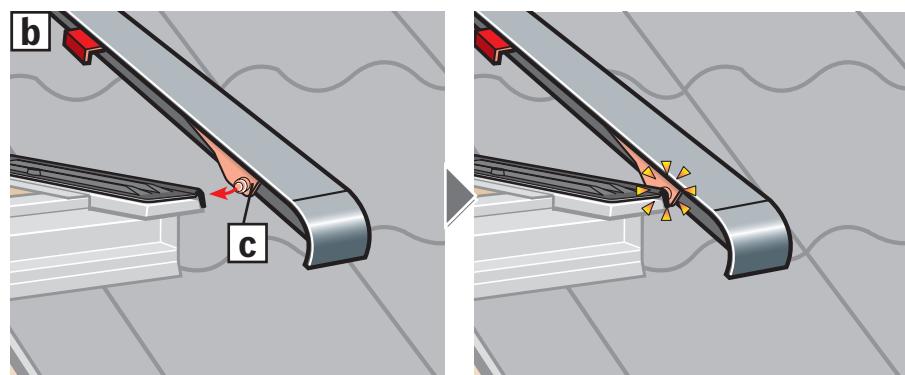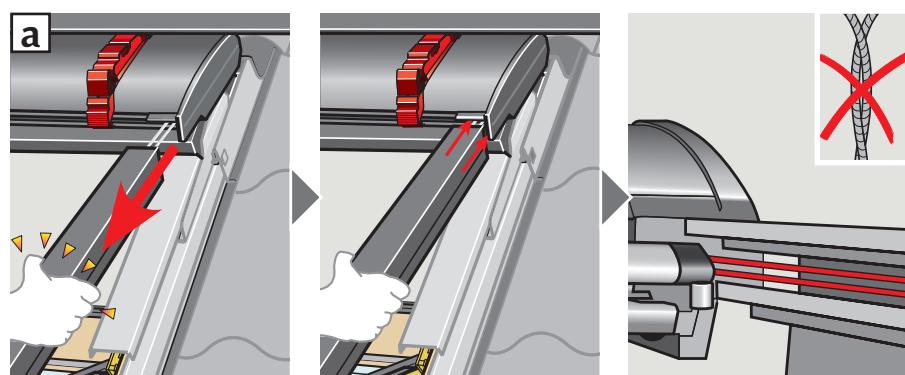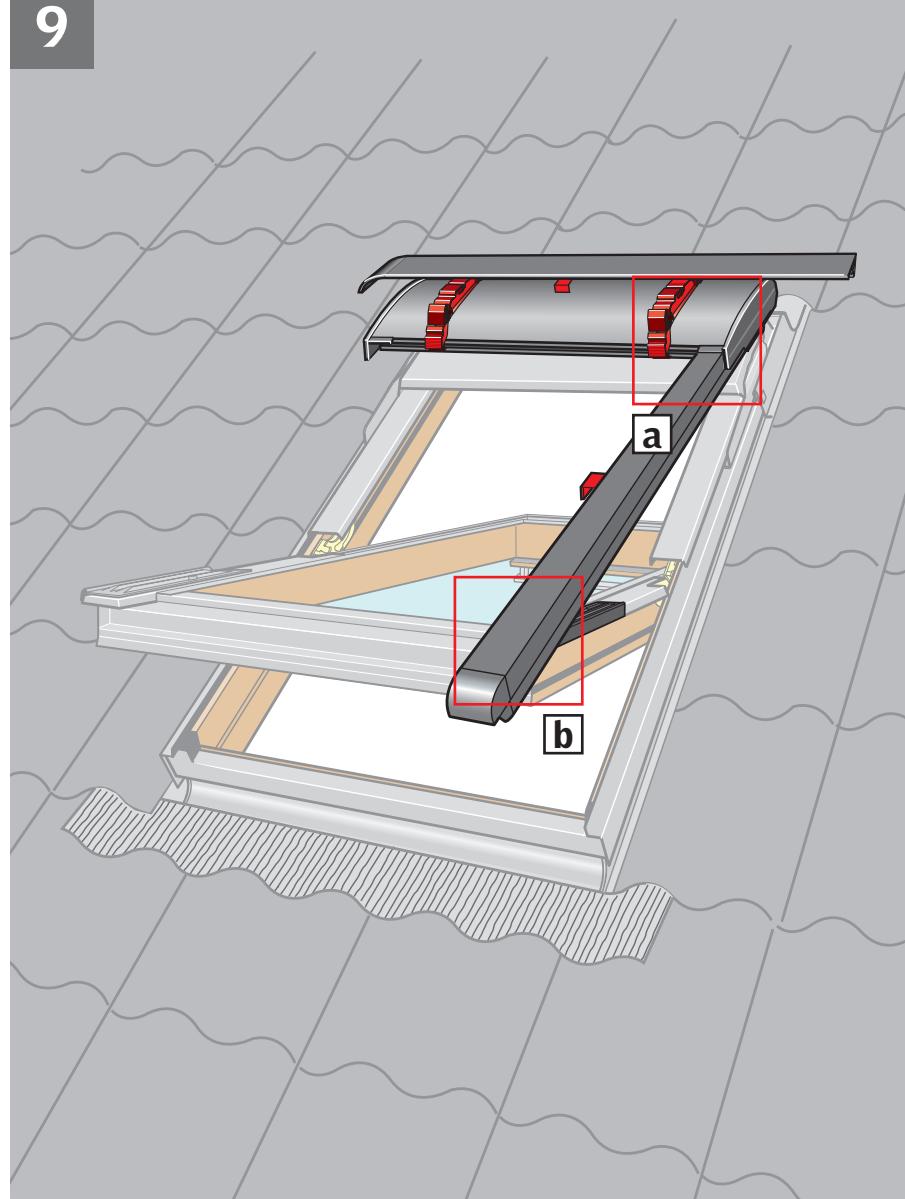

ENGLISH: Pull side channel downwards. **It is necessary to pull the side channel hard.** Lift the awning top cover and slide the side channel straight into the groove in the top cover. Ensure that the cords do not cross each other and that they are positioned in the side channel **a**. Snap sliding device **c** onto the bottom bracket **b**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschiene nach unten ziehen. **Es ist notwendig die seitliche Führungsschiene mit Kraft zu ziehen.** Den Markisenkasten heben und die seitliche Führungsschiene gerade in die Nut des Markisenkastens einführen. Die Schnüre dürfen sich nicht kreuzen und müssen in der seitlichen Führungsschiene platziert werden **a**. Den Gleitschuh **c** in den unteren Beschlag einrasten **b**.


FRANÇAIS : Tirer vers le bas la glissière latérale. **Il est nécessaire de tirer fortement.** Relever le capot et insérer la glissière droit dans la rainure du capot. S'assurer que les cordons ne se croisent pas et qu'ils soient bien placés dans la glissière latérale **a**. Emboîter la glissière **c** sur la patte de fixation basse **b**.

DANSK: Sideskinne trækkes nedefter. **Det er nødvendigt at trække hårdt i sideskinnen.** Topkassen løftes, og sideskinnen føres lige ind i sporet i topkassen. Sørg for, at snorene ikke krydser hinanden, og at de er placeret inde i sideskinnen **a**. Glider **c** klikkes ind i det nederste beslag **b**.

NEDERLANDS: Trek de zij geleiding naar beneden. **Het is nodig om hard aan de zij geleiding te trekken.** Til de cassette omhoog en schuif de zij geleiding recht in de groef van de cassette. Zorg ervoor dat de koorden elkaar niet kruisen en dat ze in de zij geleiding komen **a**. Klik de zij geleider **c** over de onderste steun **b**.

ITALIANO: Tirare la guida laterale verso il basso. **È necessario tirare con forza.** Sollevare il rivestimento superiore e inserire la guida laterale all'interno di esso come indicato nella figura. Assicurarsi che le corde non si incrocino e che siano posizionate all'interno delle guide laterali **a**. Quindi far scattare il dispositivo di scorrimento **c** sulla staffa inferiore **b**.

ESPAÑOL: Tire hacia abajo del carril. **Es necesario hacerlo con fuerza.** Suba el perfil superior y deslice el carril recto en la ranura del perfil. Asegúrese de que los cordones no quedan retorcidos y que están colocados en el carril **a**. Enganche el sistema deslizante **c** en el soporte inferior **b**.

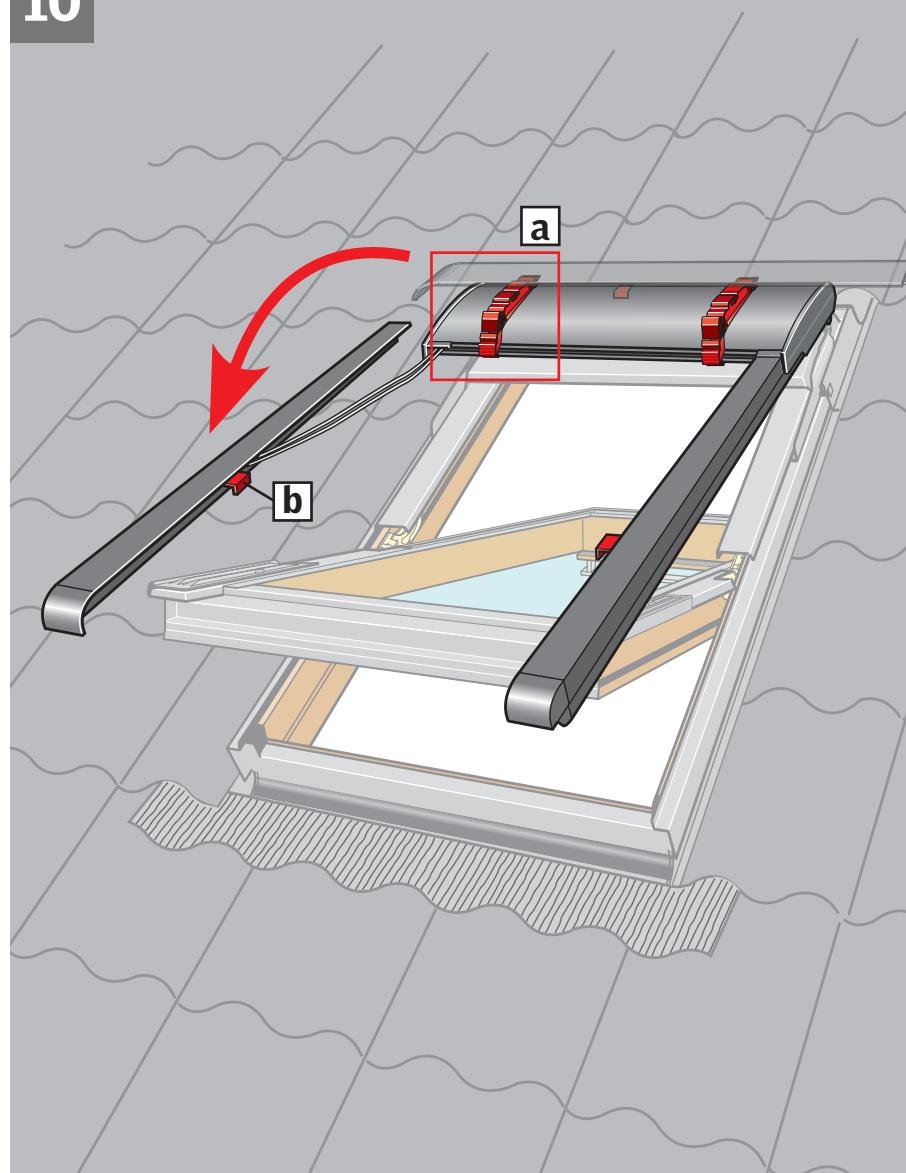

ENGLISH: Disengage the second side channel from the transit brackets **a**, turn and hold parallel to side frame. Do **not** remove the transit device **b** at this stage.

DEUTSCH: Die zweite seitliche Führungsschiene aus den Transportbeschlägen **a** herauslösen und vor dem Markisenkasten anbringen. Transportsicherung **b** zu diesem Zeitpunkt **nicht** entfernen.


FRANÇAIS : Dégager la seconde glissière latérale des clips de transport **a** et la maintenir au niveau du capot. **Ne pas** retirer à ce stade la protection de transport **b**.


DANSK: Den anden sideskinne frigøres fra transportbeslagene **a** og anbringes ud for topkassen. Transportsikring **b** må **ikke** fjernes på dette tidspunkt.

NEDERLANDS: Maak de tweede zij geleiding los van de tijdelijke steunen **a** en plaats hem loodrecht op de cassette. Verwijder het transportmateriaal **b** op dit moment nog **niet**.

ITALIANO: Liberare la seconda guida laterale dalla staffa **a** e posizionarla a livello del rivestimento superiore. In questa fase **non** rimuovere il dispositivo provvisorio **b**.

ESPAÑOL: Desenganche el segundo carril de las fijaciones de transporte **a** y colóquelo al mismo nivel que el perfil superior. **No** desmonte los dispositivos de transporte **b** todavía.

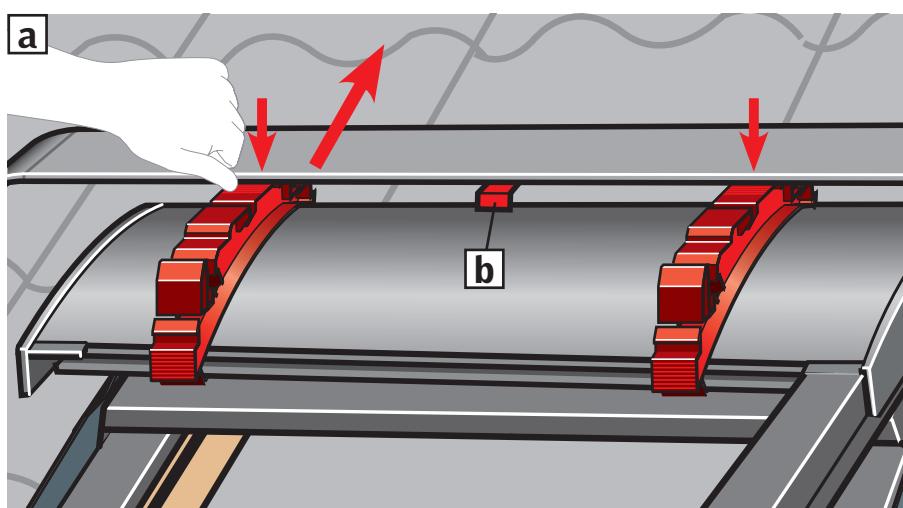

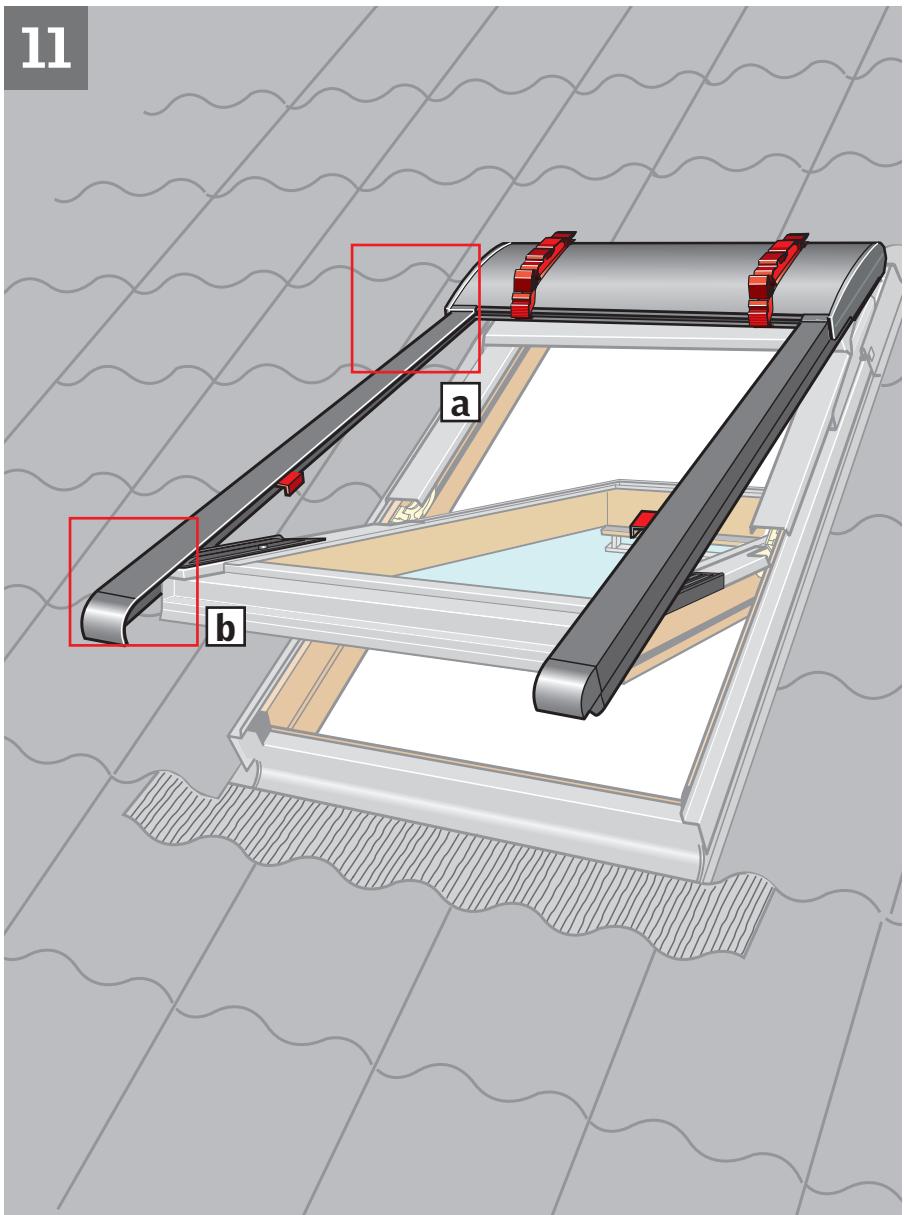

ENGLISH: Pull side channel downwards. **It is necessary to pull the side channel hard.** Lift the awning top cover and slide the side channel straight into the groove in the top cover. Ensure that the cords do not cross each other and that they are positioned in the side channel **a**. Snap sliding device **c** onto the bottom bracket **b**.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschiene nach unten ziehen. **Es ist notwendig die seitliche Führungsschiene mit Kraft zu ziehen.** Den Markisenkasten heben und die seitliche Führungsschiene gerade in die Nut des Markisenkastens einführen. Die Schnüre dürfen sich nicht kreuzen und müssen in der seitlichen Führungsschiene platziert werden **a**. Den Gleitschuh **c** in den unteren Beschlag einrasten **b**.



FRANÇAIS : Tirer vers le bas la glissière latérale. **Il est nécessaire de tirer fortement.** Relever le capot et insérer la glissière droit dans la rainure du capot. S'assurer que les cordons ne se croisent pas et qu'ils soient bien placés dans la glissière latérale **a**. Emboîter la glissière **c** sur la patte de fixation basse **b**.

DANSK: Sideskinne trækkes nedefter. **Det er nødvendigt at trække hårdt i sideskinnen.** Topkassen løftes, og sideskinnen føres lige ind i sporet i topkassen. Sørg for, at snorene ikke krydser hinanden, og at de er placeret inde i sideskinnen **a**. Glider **c** klikkes ind i det nederste beslag **b**.


NEDERLANDS: Trek de zij geleiding naar beneden. **Het is nodig om hard aan de zij geleiding te trekken.** Til de cassette omhoog en schuif de zij geleiding recht in de groef van de cassette. Zorg ervoor dat de koorden elkaar niet kruisen en dat ze in de zij geleiding komen **a**. Klik de zij geleider **c** over de onderste steun **b**.

ITALIANO: Tirare la guida laterale verso il basso. **È necessario tirare con forza.** Sollevare il rivestimento superiore e inserire la guida laterale all'interno di esso come indicato nella figura. Assicurarsi che le corde non si incrocino e che siano posizionate all'interno delle guide laterali **a**. Quindi far scattare il dispositivo di scorrimento **c** sulla staffa inferiore **b**.

ESPAÑOL: Tire hacia abajo del carril. **Es necesario hacerlo con fuerza.** Suba el perfil superior y deslice el carril recto en la ranura del perfil. Asegúrese de que los cordones no quedan retorcidos y que están colocados en el carril **a**. Enganche el sistema deslizante **c** en el soporte inferior **b**.

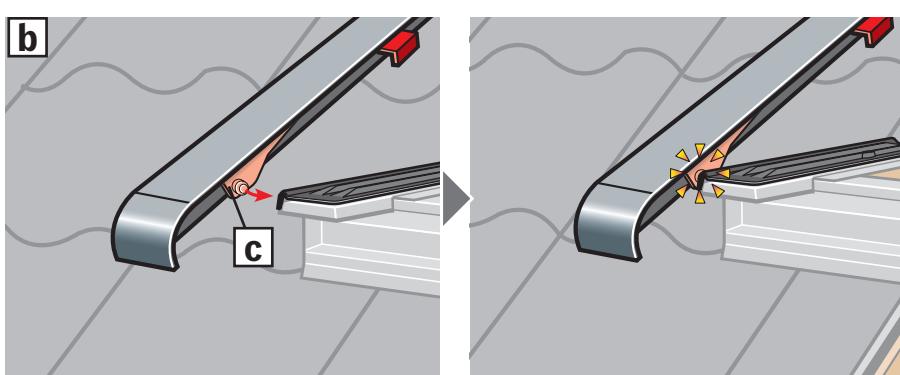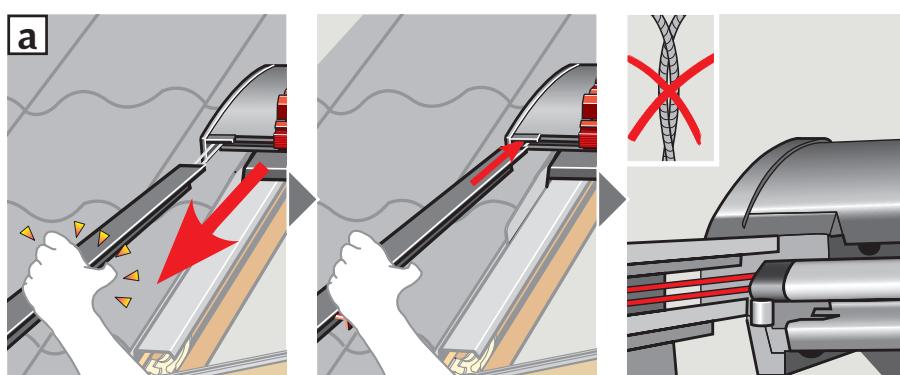

12

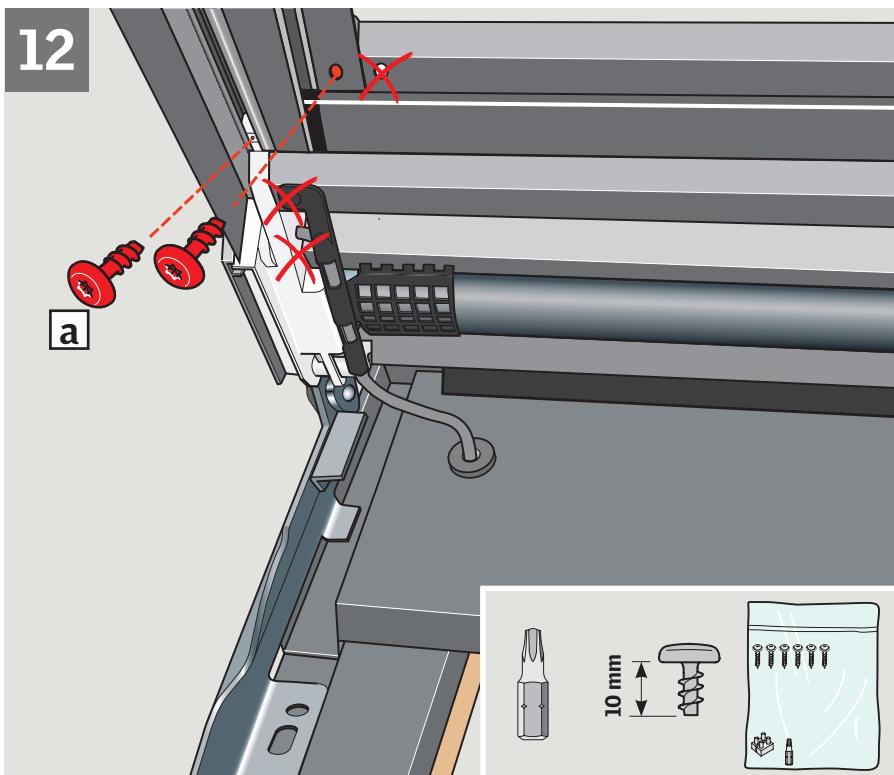

ENGLISH: Fix side channels with screws supplied
a. Remove and discard transit brackets and devices b.

DEUTSCH: Seitliche Führungsschienen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen a. Transportbeschläge und -sicherungen entfernen b.


FRANÇAIS : Fixer les glissières latérales avec les vis fournies a. Retirer et jeter les éléments de protection de transport b.




DANSK: Sideskinnerne fastgøres med vedlagte skruer a. Transportbeslag og transportsikringer fjernes og smides væk b.

NEDERLANDS: Bevestig de zijleidingen met de meegeleverde schroeven a. Verwijder de tijdelijke transportsteunen en gooi deze weg b.

ITALIANO: Fissare le guide laterali con le viti fornite a. Togliere e scartare i dispositivi provvisori di plastica rossi b.

ESPAÑOL: Fije los carriles laterales con sus tornillos a. Retire y elimine fijaciones de transporte b.

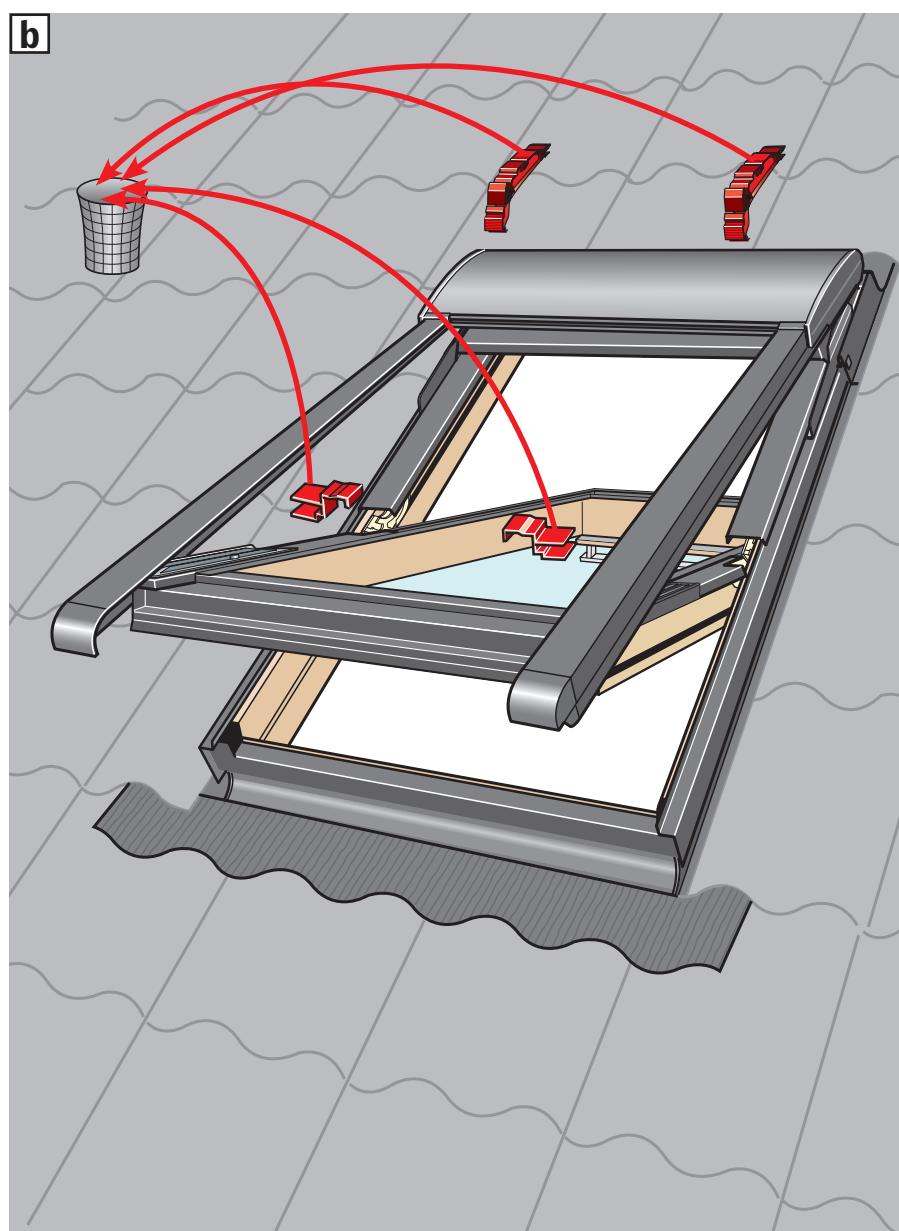

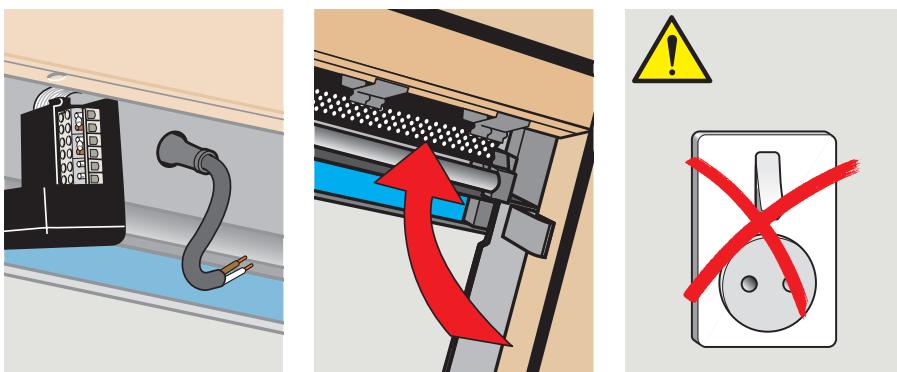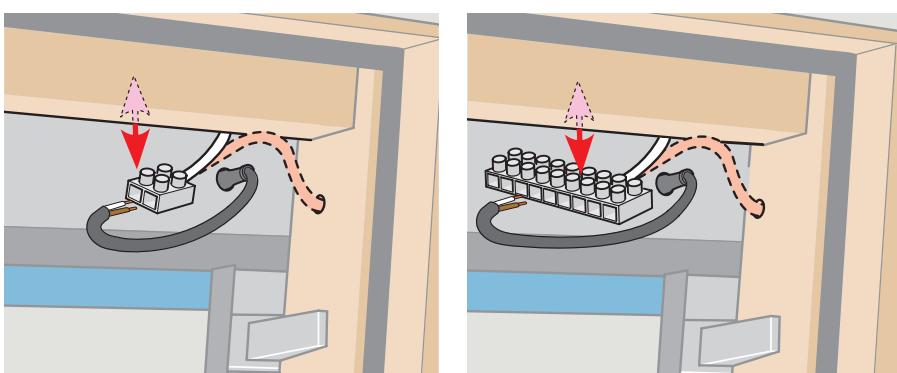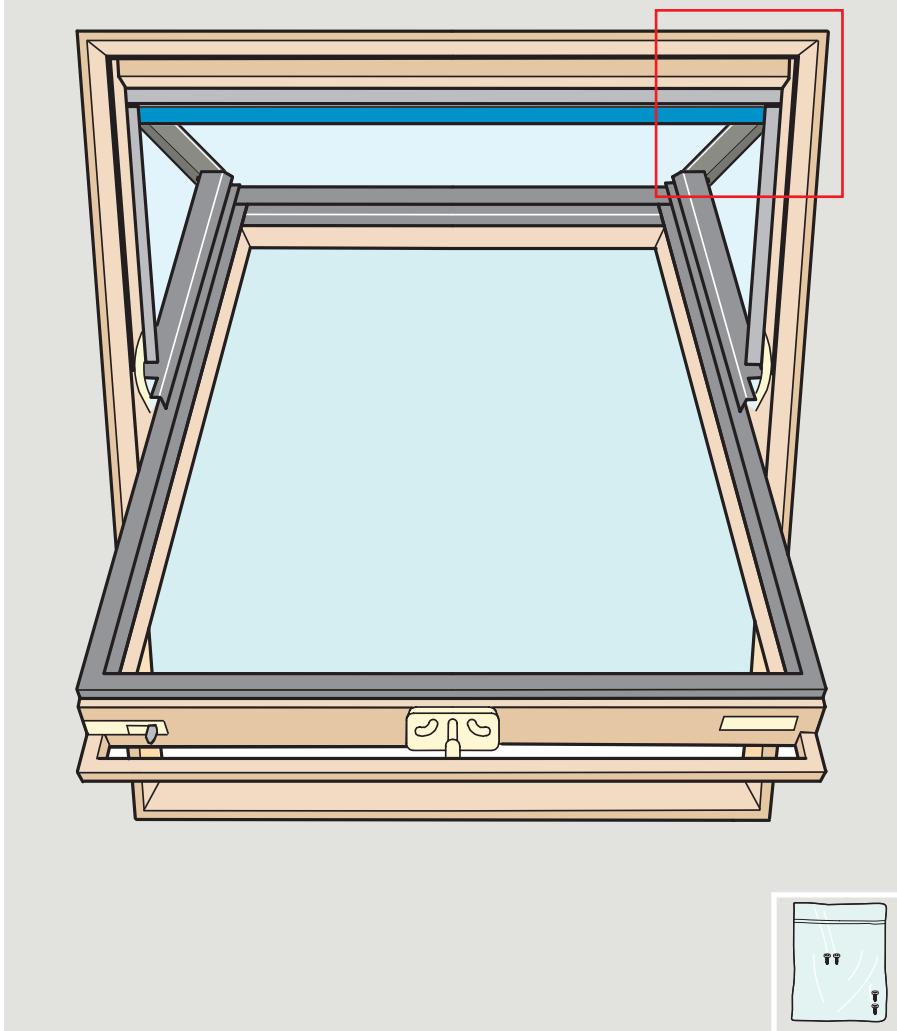

ENGLISH: Connect the cable to terminal block or connection box. For connection to control unit, refer to instructions for control unit/remote control. If the window was fitted with a connection box, refit box.

⚠️ Do not connect the awning blind directly to a power socket!

The awning blind is now ready for use. For important information, see pages 54-57.

DEUTSCH: Die Leitung an die Lüsterklemme oder Anschlussdose anschließen. Anschluss an die Steuereinheit: Siehe die Anleitung für Steuer-einheit/Fernbedienung. Falls das Fenster im Markisenkasten mit einer Anschlussdose versehen war, diese wieder montieren.

⚠️ Die Zuleitung der Hitzeschutz-Markise nie direkt mit einer Steckdose verbinden!

Die Hitzeschutz-Markise ist jetzt fertig mon-tiert. Für wichtige Informationen: Siehe Seite 54-57.

FRANÇAIS : Connecter le câble sur le bloc domino ou le boîtier de connexion. Pour la connexion à l'unité de contrôle, vous référer à la notice correspondante ou de la télécommande. Si la fenêtre était équipée d'un boîtier de connexion, le remettre en place.

⚠️ Ne pas brancher directement le store extérieur pare-soleil sur une prise secteur !

Le store extérieur pare-soleil est désormais prêt à l'emploi. Information importante en pages 54 à 57.

DANSK: Ledningen tilsluttes klemmække eller tilslutningsboks. Tilslutning til styreenheden: se vejledning til styreenhed/fjernbetjening. Hvis vinduet var forsynet med en tilslutningsboks, monteres denne igen.

⚠️ Markisen må ikke tilsluttes direkte til en stik-kontakt!

Markisen er nu færdigmonteret. For vigtig information se side 54-57.

NEDERLANDS: Verbind de kabel met het kroon-steenblokje of aansluitdoos. Voor de aansluiting op een bedieningscentrale, kunt u de instructies van het bedieningscentrale/afstandsbediening raadplegen. Indien het dakraam van een aansluit-dos was voorzien, deze weer herbevestigen.

⚠️ Sluit de buitenzonwering niet direct aan op de netspanning!

De buitenzonwering is nu klaar voor gebruik. Voor belangrijke informatie, zie pagina 54-57.

ITALIANO: Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera o alla scatola di connessione. Per la conessione all'unità di controllo, fare riferimento alle istruzioni dell'unità di controllo/telecomando. Se la finestra è dotata di una scatola di connessione, fissarla nuovamente.

⚠️ Non collegare la tenda parasole esterna direttamente alla presa di rete!

Ora la tenda parasole esterna è pronta per l'uso. Per informazioni importanti vedere pag. 54-57.

ESPAÑOL: Conecte el cable al terminal o a la caja de conexiones. Para la conexión a la unidad de control, consulte las instrucciones correspondientes de la unidad de control/del mando a distancia. Si la ventana tenía una caja de conexiones, vuelva a colocar la caja de conexiones nuevamente.

⚠️ ¡No conecte el toldo directamente a la corriente!

El toldo puede utilizarse ya. Información importante en las páginas 54-57.



ENGLISH: As a precondition to avoiding any damage to the awning blind in very cold regions and in regions with heavy snowfall, either a snow stop or snow-wedge must be installed above the awning blind **[a], [b]**.

The awning blind is protected against overload, and will stop automatically if it is blocked.

DEUTSCH: Zur Vermeidung von Schäden durch Schnee an der Hitzeschutz-Markise, die ortsübliche Baupraxis und die bekannten Regelwerke berücksichtigen. Beispiele von Schutzmaßnahmen: Schneefangnase **[a]**, Schneerechen **[b]**.

Der Markisenantrieb ist gegen Überlastung geschützt und setzt automatisch aus, falls er blockiert wird.

FRANÇAIS : Pour éviter tout risque d'endommager le store extérieur pare-soleil dans les régions très froides ou à fort enneigement, installer soit une besace soit un arrêt de neige au-dessus du store extérieur **[a], [b]**.

Le store extérieur pare-soleil est doté d'une sécurité qui l'arrêtera automatiquement s'il est gêné dans sa course.

DANSK: For at undgå skader på markisen i meget kolde områder og i områder med kraftigt snefald er det en afgørende forudsætning, at der monteres et effektivt snestop over markisen **[a], [b]**.

Markisen er sikret mod overlast og stopper automatisk, hvis den blokeres.

NEDERLANDS: Om schade aan de buitenzonwering te voorkomen, dient u in zeer koude gebieden en in gebieden waar hevige sneeuwval voorkomt als voorzorgsmaatregel een sneeuw wig of sneeuwstopper te installeren boven de buitenzonwering **[a], [b]**.

De buitenzonwering is beveiligd tegen overbelasting en zal automatisch stoppen bij een blokering.

ITALIANO: Per evitare danni alla tenda parasole esterna in zone fredde o caratterizzate da forti nevicate, installare un paraneve o uno scivolo **[a], [b]**.

La tenda parasole esterna è dotata di un sistema di protezione del motore che si blocca, se sotto-posta a sforzo eccessivo.

ESPAÑOL: Para evitar daños en el toldo, en regiones con precipitaciones de nieve intensas, deben colocarse paranieves o cuñas **[a], [b]**.

El toldo tiene una protección para sobrecargas y se detiene automáticamente si se bloquea.

