

VILPE[®] UNITILE 2K проходной элемент



Новый проходной элемент VILPE[®] Unitile 2K легко устанавливается и обеспечивает герметичное соединение для всех видов черепичных кровель. VILPE[®] Unitile 2K проходной элемент устанавливается как на цементно-песчаную или керамическую черепицу, так и на другие специальные виды черепицы. VILPE[®] Unitile 2K заменит в линейке проходных элементов VILPE[®] проходной элемент Universal и предназначен для монтажа на кровлях из черепицы различной формы, на 1-, 2- волновой и гладкой черепице.


В состав комплекта входит 2K-уплотнитель гидрозащитора - уплотнитель нового поколения от VILPE[®], гарантирующий полную герметичность места прохода через гидрозащитную пленку. Уплотнитель монтируется под гидрозащитную пленку и доходит до верхней части проходного элемента, полностью перекрывая зазор между гидрозащитной пленкой и проходным элементом и защищая изоляцию и строительные конструкции от осадков и влаги. Дополнительное уплотнение на основании проходного элемента гарантирует полную водонепроницаемость конечному соединению.

VILPE[®] Unitile 2K проходной элемент может быть установлен на кровлях с уклоном до **57 градусов**. Ворон проходного элемента получил новую, более крутую форму, благодаря которой, новый проходной элемент можно устанавливать на кровлях с большим уклоном, чем его предыдущую версию Universal.

Гарантия
от СК Туоте Рус:
Бессрочная
гарантия
на срок службы
кровли

Заводская
гарантия:
Эстетическая
10 лет
Техническая
20 лет

Размеры

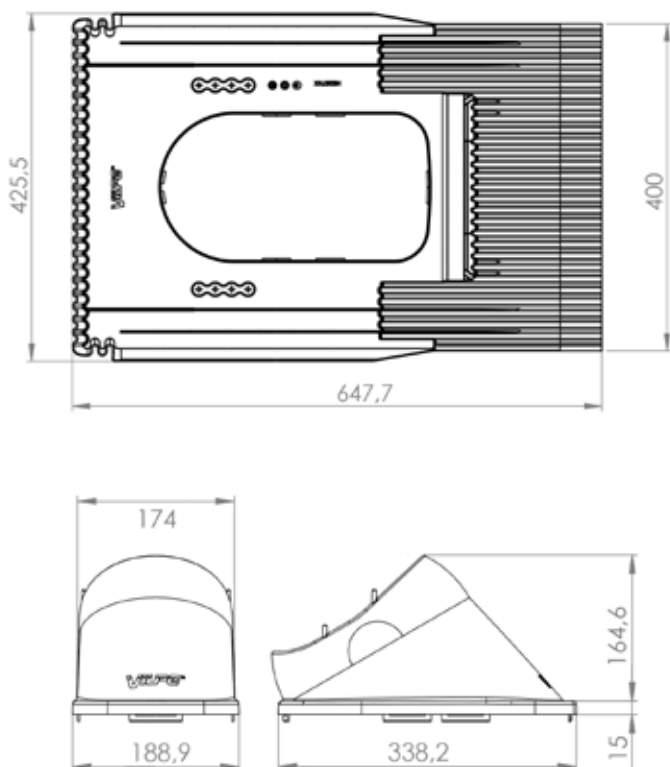

Стандартные цвета



Коды изделий

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	КОД ИЗДЕЛИЯ
VILPE® Unitile 2K проходной элемент	черный	300062
	коричневый	300064
	зеленый	300066
	серый	300067
	красный	300068
	кирпичный	300069

VILPE® Unitile 2K проходной элемент разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера.

Монтаж

Проходной элемент VILPE® Unitile 2K легко устанавливается, в комплект включены все необходимые шаблоны, монтажные инструкции и клипсы для крепления 2K-уплотнителя гидрозатвора к проходному элементу.

В состав комплекта также входит планка упора с длинными шурупами, расположенными в крепежных втулках, для крепления проходного элемента к обрешетке кровли. Планка упора поддерживает и равномерно распределяет нагрузку с проходного элемента. Длина монтажных гнезд позволяет устанавливать проходной элемент на кровлях с различными профилями черепицы.

VILPE® Unitile 2K проходной элемент предназначен для монтажа на кровлю VILPE®-вентиляторов, -вентиляционных и канализационных выходов и антенного ворота. Проходной элемент подходит для труб диаметром Ø 75, 110, 125 и 160 мм.

Сырье

VILPE® Unitile 2K проходной элемент изготовлен из 2-х экологически чистых видов пластика: твердого полипропилена (PP) и мягкого резиноподобного термопластичного пластика, плотно и бесшовно прилегающих к друг другу. Полученное соединение очень долговечно. Материалы пригодны для вторичной переработки, не подвержены влиянию коррозии, устойчивы к воздействию ультрафиолета и погодных условий. Изделие выдерживает постоянное воздействие температуры -30°C до +80°C и временное от -40°C до +120°C.

Упаковка

Комплект:
 - VILPE® Unitile проходной элемент
 - VILPE® 2K -уплотнитель гидрозатвора
 - Планка упора
 - Комплект крепежа
 - Монтажная инструкция/шаблоны для установки 2K-уплотнителя гидрозатвора и проходного элемента

Размеры упаковки: 590 x 385 x 320 мм.

» VILPE.COM

SK Tuote Oy
 Kauppatie 9
 65610 Mustasaari, FINLAND
 Тел. +358 (0)20 123 3290
 Факс +358 (0)20 123 3218

ООО "СК Туоте Рус"

Москва тел. +7 903 260 7134
 Санкт-Петербург тел. +7 812 449 4743
 Екатеринбург тел. +7 343 357 3227
 Краснодар тел. +7 861 212 6919
 Тех. консультации тел. +7 925 504 7823
 Facebook: fb.com/vilperussia
 Instagram: instagram.com/vilpe_rus

ООО "СК Туоте Украина"

Киев тел. +38 044 432 8448
 тел. +38 067 440 2970
 тел. +38 067 440 2968
 тел. +38 067 440 0182
 Тех. консультации тел. +38 067 245 0897